




Specification sheet


PVE 17VML

Vibro Hammer

English

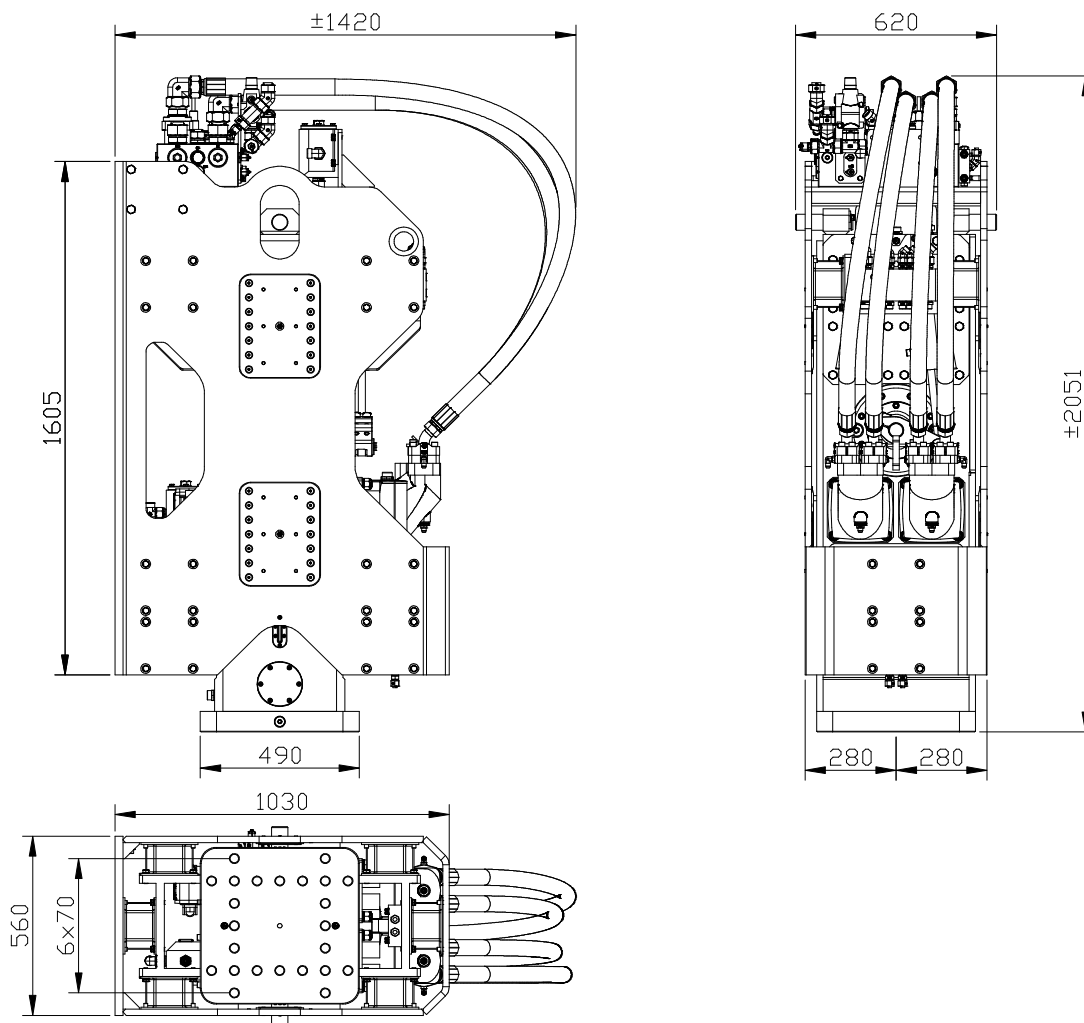

Specifications :		PVE 17VML	
Eccentric moment	0-17,4 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	0-1100 kN	Sheet pile clamp	130TU
Max. frequency	2400 rpm	Transport weight per piece	610 kg
Max. amplitude excl. 130TU	16,8 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. 130TU	12,9 mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	240 kN		
Max. pull-down	100 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	600 l/min	Model	600 series
Max. hydraulic power	350/476 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 130TU	2070 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 130TU	2680 kg	Length	45 m
Total weight excl. 130TU & hoses	2590 kg	Transport weight (±)	960 kg

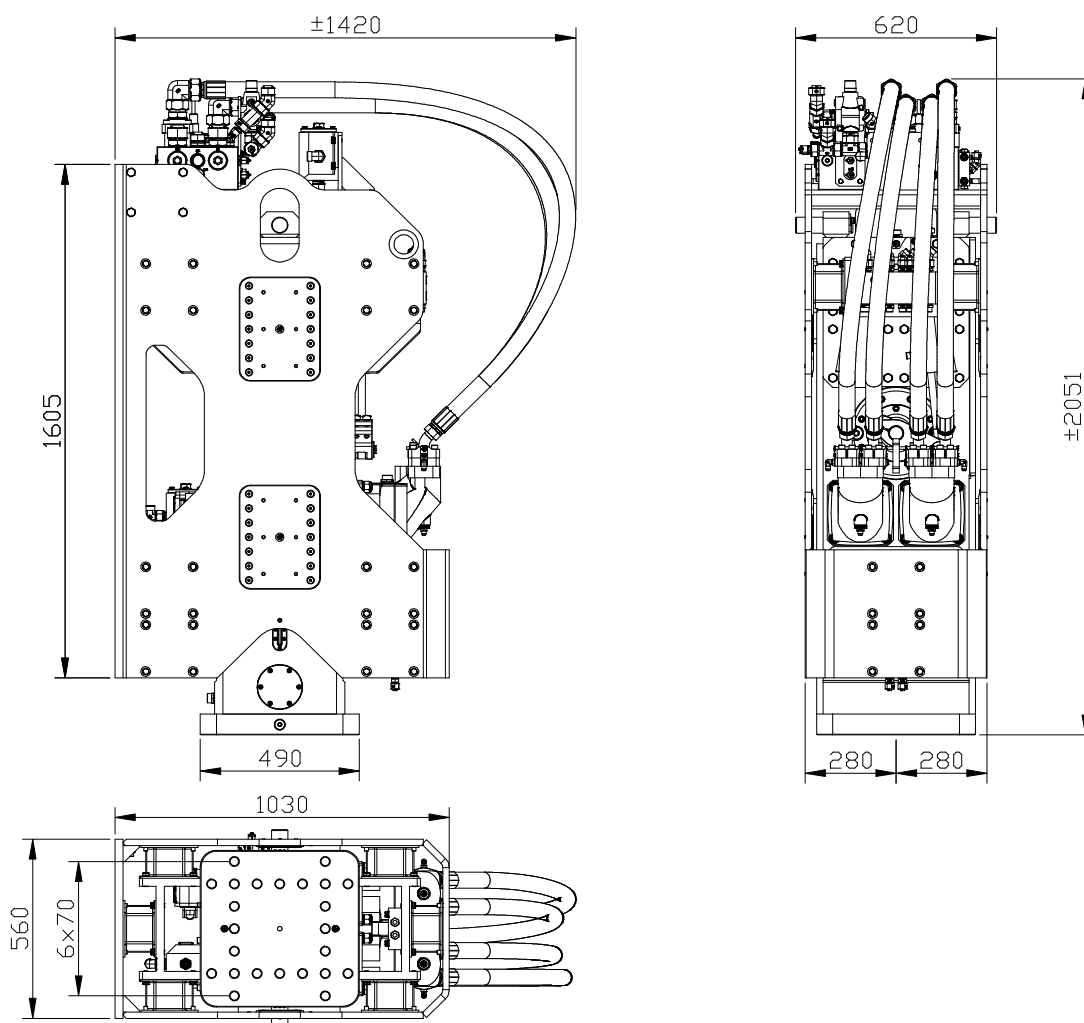

Technische Daten :

PVE 17VML

Statisches Moment	0-17,4 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1100 kN	Universalzange	130TU
Max. Drehzahl	2400 rpm	Transportgew. pro Stück	610 kg
Max. Amplitude ohne 130TU	16,8 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit 130TU	12,9 mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	240 kN		
Max. Vorspannung	100 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	600 l/min	Modell	600 series
Max. hydraulische Leistung	350/476 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 130TU	2070 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 130TU	2680 kg	Länge	45 m
Gesamtgew. Ohne 130TU & Schläuche	2590 kg	Transportgewicht (±)	960 kg




Spécifications

PVE 17VML

Vibro Hammer

Français

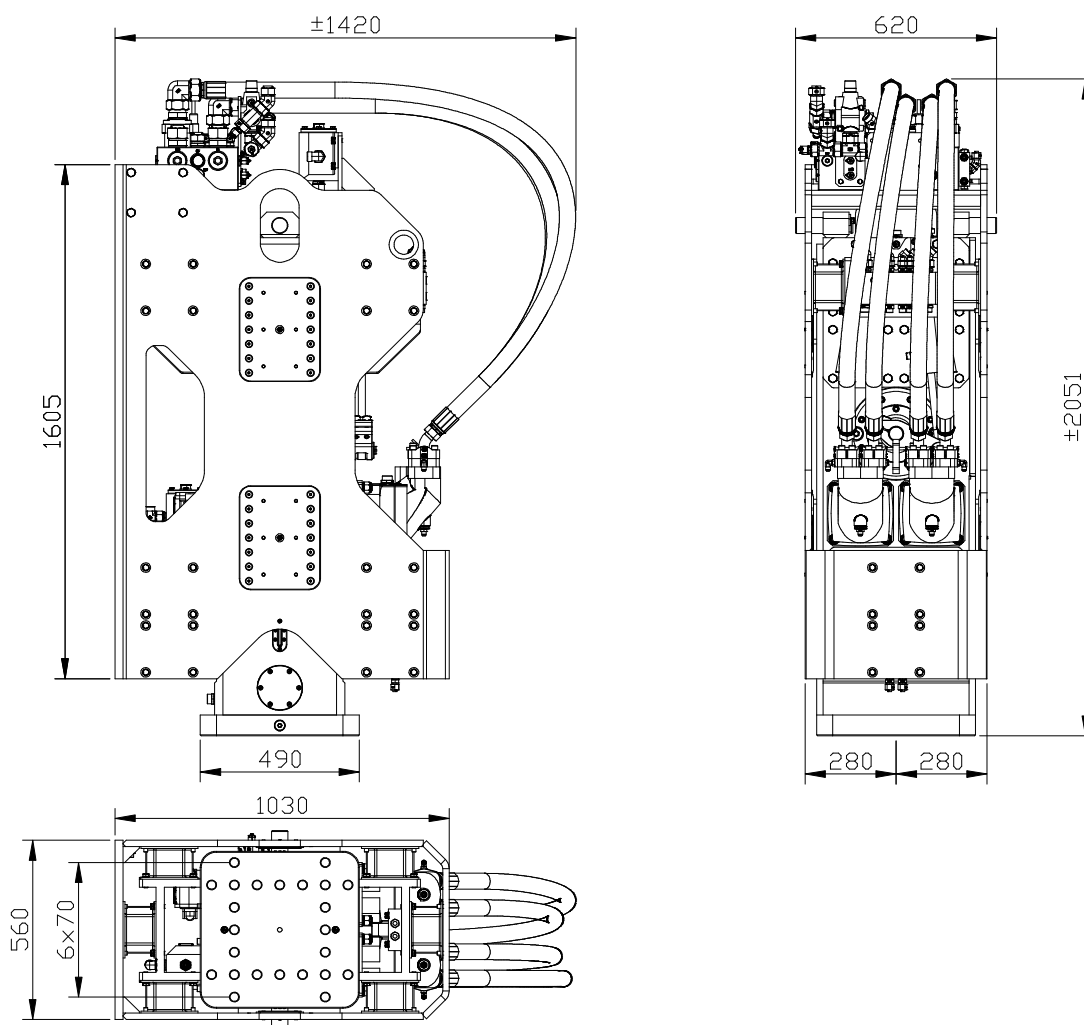

Spécifications

PVE 17VML

Moment excentrique	0-17,4 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1100 kN	Pince palplanche	130TU
Max. fréquence	2400 rpm	Poids de transport par pièce	610 kg
Max. amplitude sans 130TU	16,8 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec 130TU	12,9 mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	240 kN		
Force maximale d'appui	100 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	600 l/min	Modèle	600 series
Puissance hydraulique max.	350/476 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 130TU	2070 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 130TU	2680 kg	Longueur	45 m
Poids total sans DWK350T & tuyaux	2590 kg	Poids de transport (±)	960 kg




Specificaties

PVE 17VML

Vibro Hammer

Nederlands

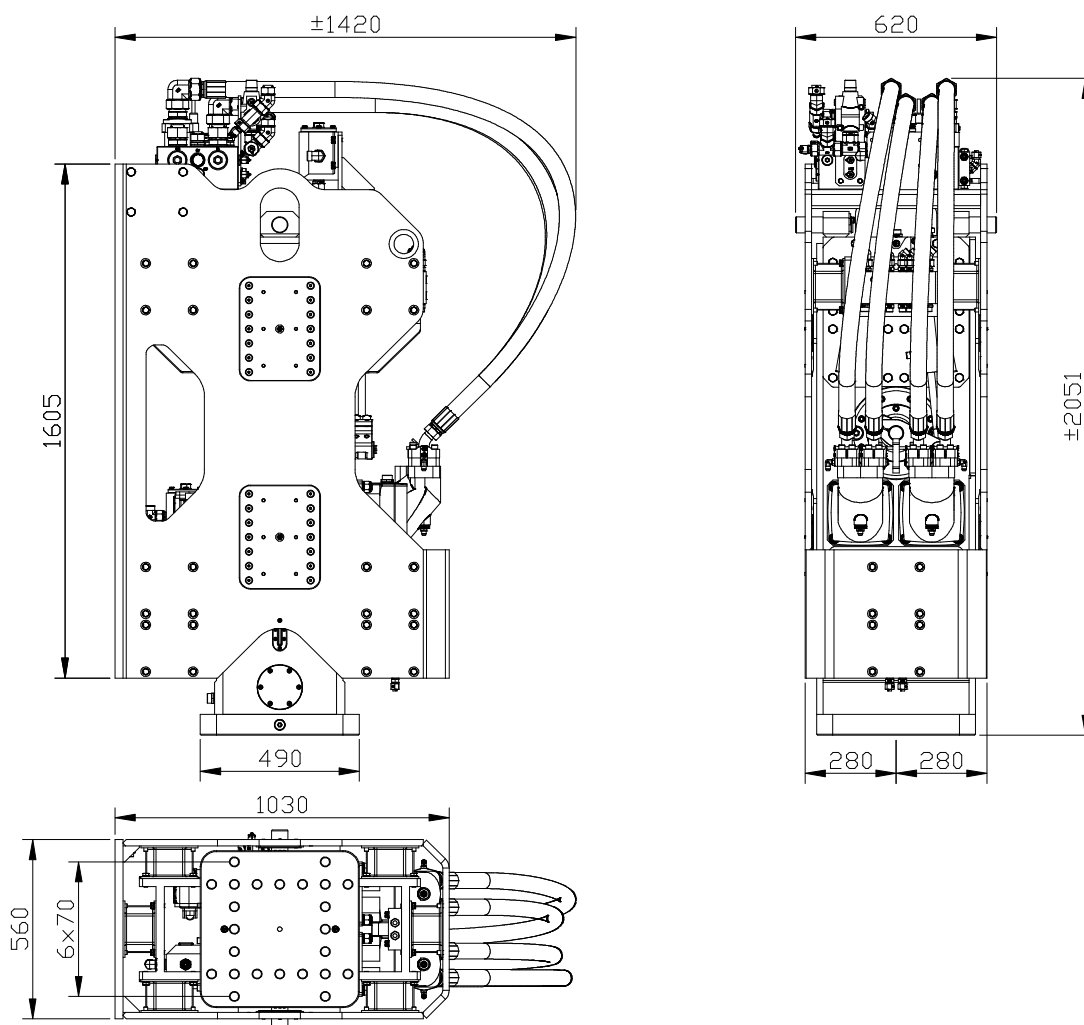

Specificaties

PVE 17VML

Excentrisch moment	0-17,4 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1100 kN	Damwandklem	130TU
Max. toerental	2400 rpm	Transportgewicht per klem	610 kg
Max. amplitude excl. 130TU	16,8 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. 130TU	12,9 mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	240 kN		
Max. voorspanning	100 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	600 l/min	Model	600 series
Max. hydraulisch vermogen	350/476 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 130TU	2070 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 130TU	2680 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. 130TU & slangen	2590 kg	Transportgewicht (±)	960 kg




Especificaciones

PVE 17VML

Vibro Hammer

Español

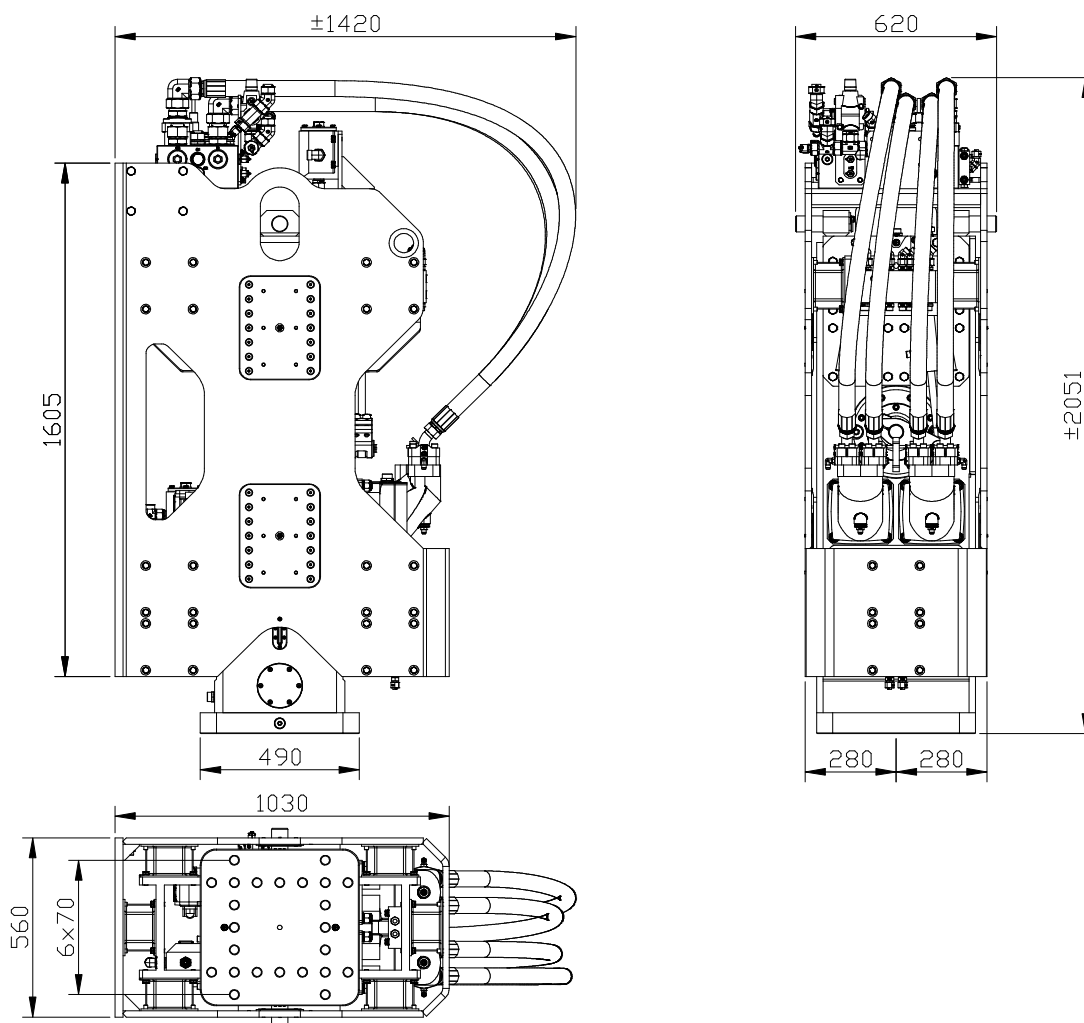

Especificaciones		PVE 17VML	
Momento excéntrico	0-17,4 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1100 kN	Hoja abrazadera pila	130TU
Frecuencia máxima	2400 rpm	Peso de transporte por pieza	610 kg
Amplitud máxima excluyendo 130TU	16,8 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo 130TU	12,9 mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	240 kN		
Compresión máxima	100 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	600 l/min	Modelo	600 series
Máxima potencia hidráulica	350/476 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 130TU	2070 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 130TU	2680 kg	Longitud	45 m
Peso total excluyendo 130TU & mangueras	2590 kg	Peso de transporte (±)	960 kg




Specifications

PVE 17VML

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

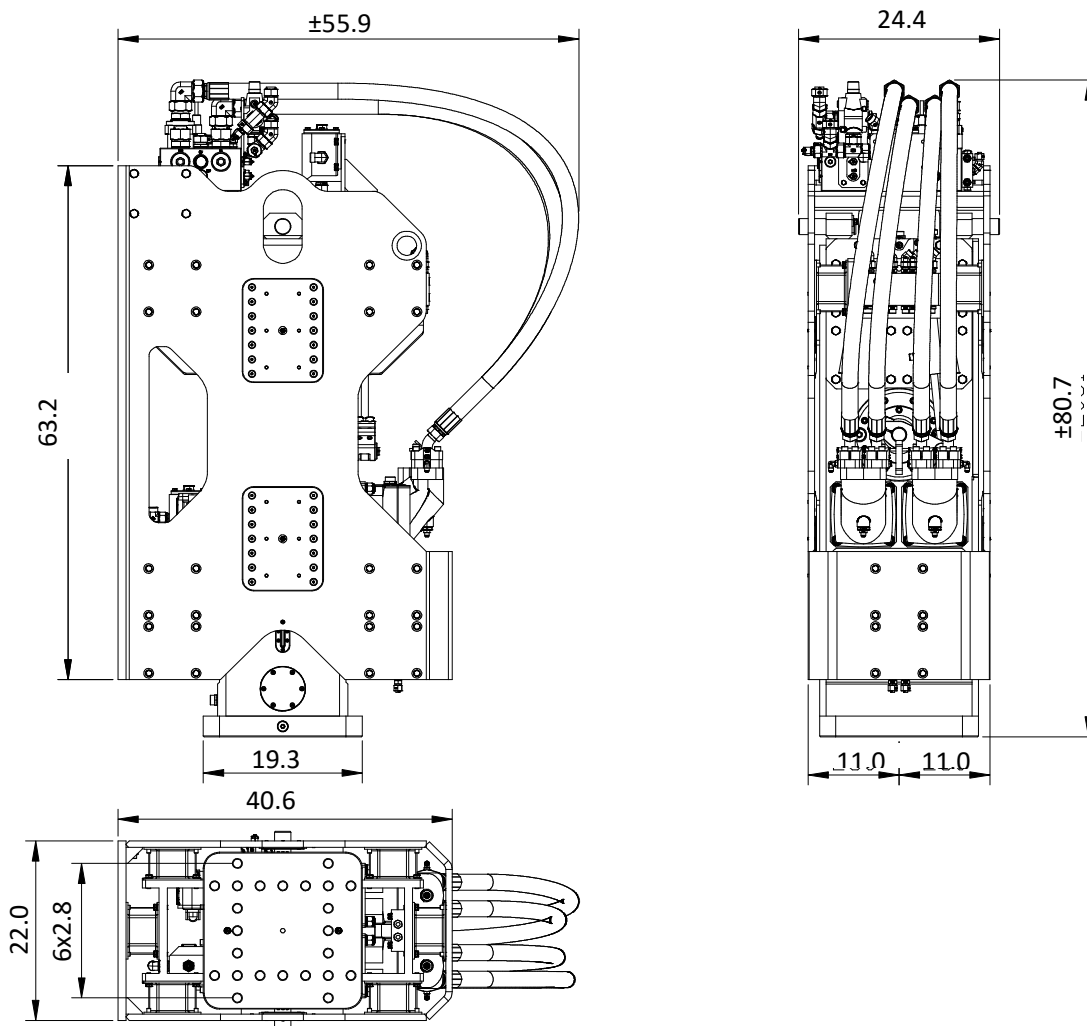

Specifications

PVE 17VML

Eccentric moment	0-1,510 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	0-124 ton	Sheet pile clamp	130TU
Max. frequency	2,400 rpm	Transport weight per piece	1,345 lbs
Max. amplitude excluding 130TU	0.66 in	Double clamps	N/A
Max. amplitude including 130TU	0.51 in	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. static line-pull	27 ton		
Max. pull-down	11 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	159 gal/min	Model	600 series
Max. hydraulic power	350/476 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 130TU	4,564 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 130TU	5,908 lbs	Length	148 ft
Total weight excluding 130TU & hoses	5,710 lbs	Transport weight (±)	2116 lbs




Specificatii

PVE 17VML

Ciocan cu vibratii

românesc

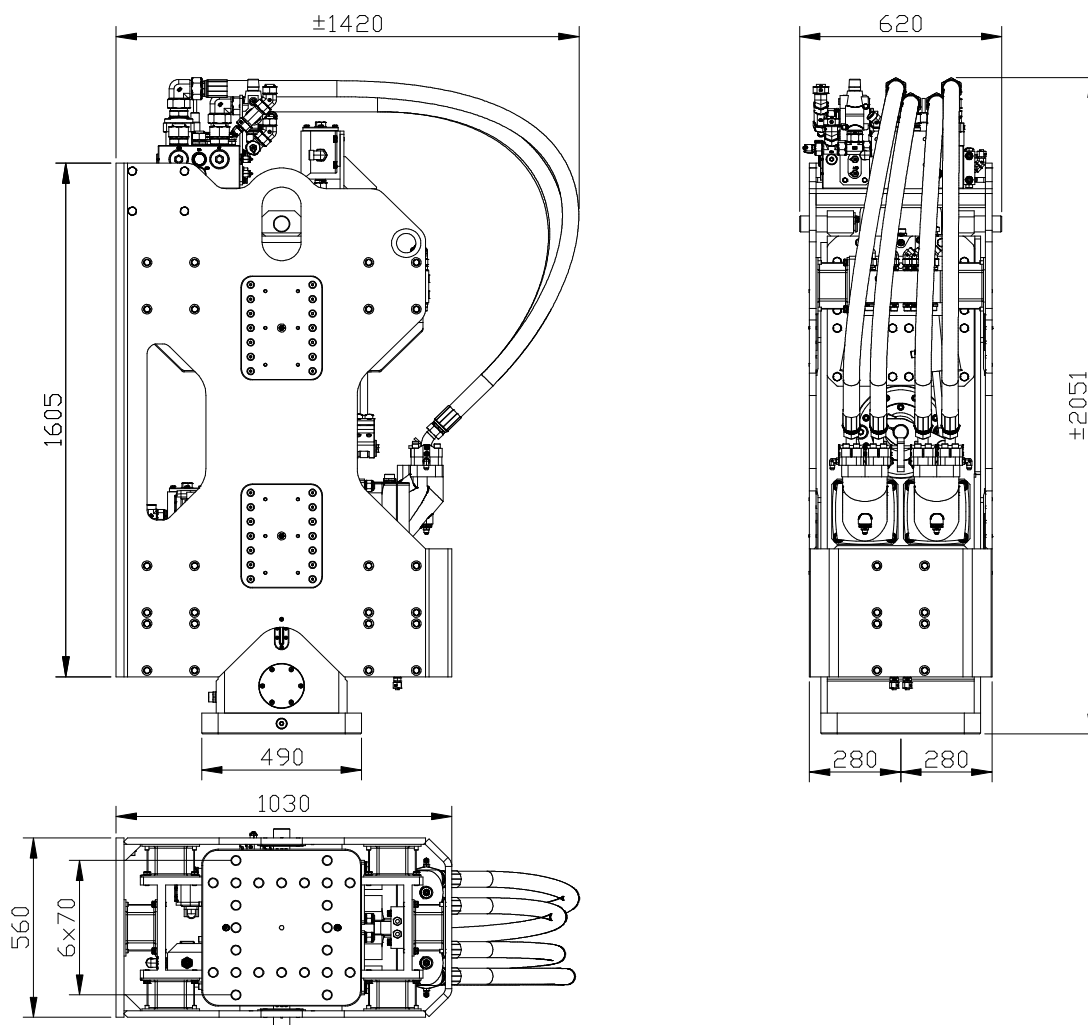**Specificatii :****PVE 17VML**

Moment excentric	0-17,4 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1100 kN	menghina pentru palplanse	130TU
Frecventa maxima	2400 rpm	Greutatea de transport pp.	610 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 130TU	16,8 mm	menghina dubla	N/A
Amplitudine maxima inclusivă. 130TU	12,9 mm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Tractiune maxima statica	240 kN		
Trage în jos maxima	100 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	600 l/min	Model	600 series
Puterea hidraulică maxima	350/476 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 130TU	2070 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 130TU	2680 kg	Lungimea	45 m
Greutatea totala fara. 130TU si furtun	2590 kg	Greutatea de transport (±)	960 kg