




Specification sheet

PVE 23VML

Vibro Hammer


English

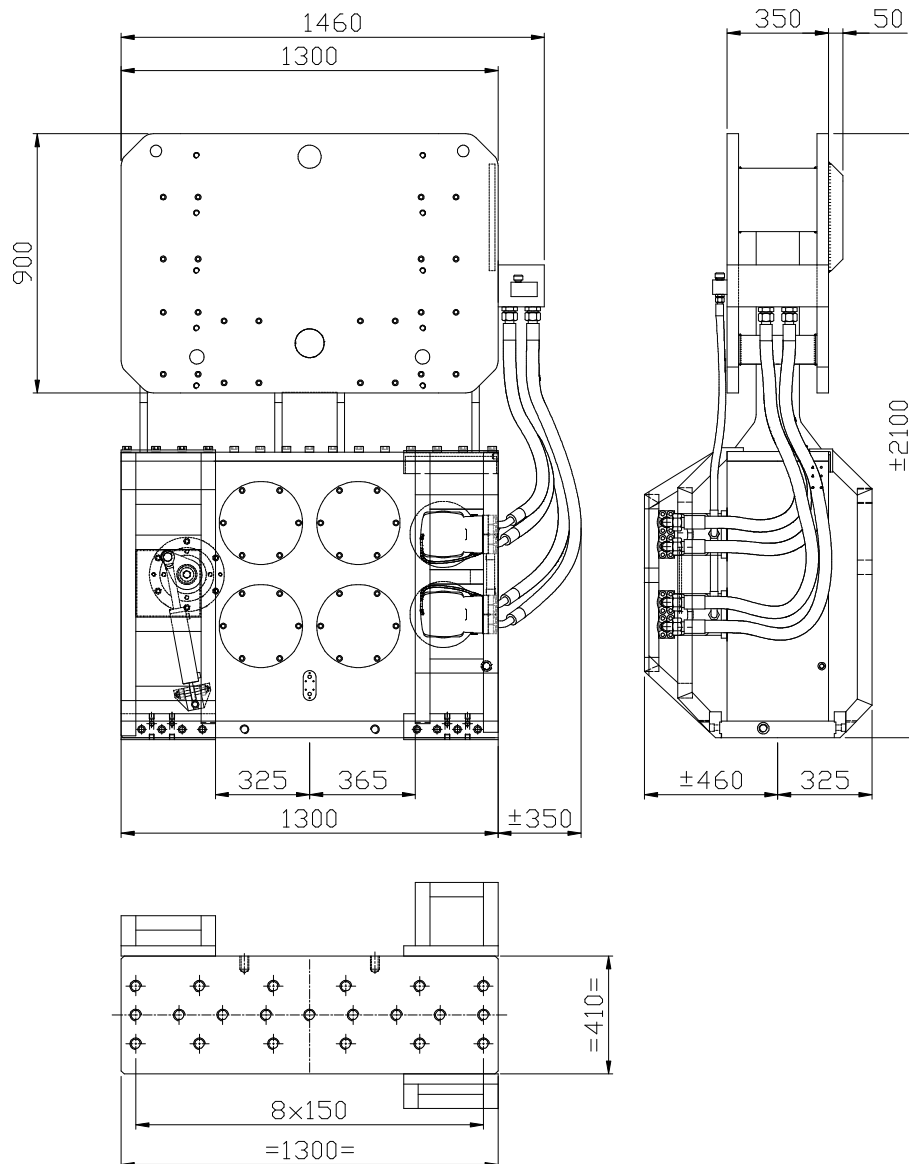

Specifications :

PVE 23VML

Eccentric moment	0-23 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	0-1239 kN	Sheet pile clamp	150TU
Max. frequency	2216 rpm	Transport weight per piece	1270 kg
Max. amplitude excl. 150TU	17 mm	Double clamps	80TC
Max. amplitude incl. 150TU	11,6 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	300 kN	Powerpack:	
Max. pull-down	120 kN	Model	N/A
Max. operating pressure	350 bar	Hose set:	
Max. oil flow	540 l/min	Length	N/A m
Max. hydraulic power	315/428 kW/HP	Transport weight (±)	N/A kg
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 150TU	2700 kg		
Dynamic weight incl. 150TU	3970 kg		
Total weight excl. 150TU & hoses	3600 kg		

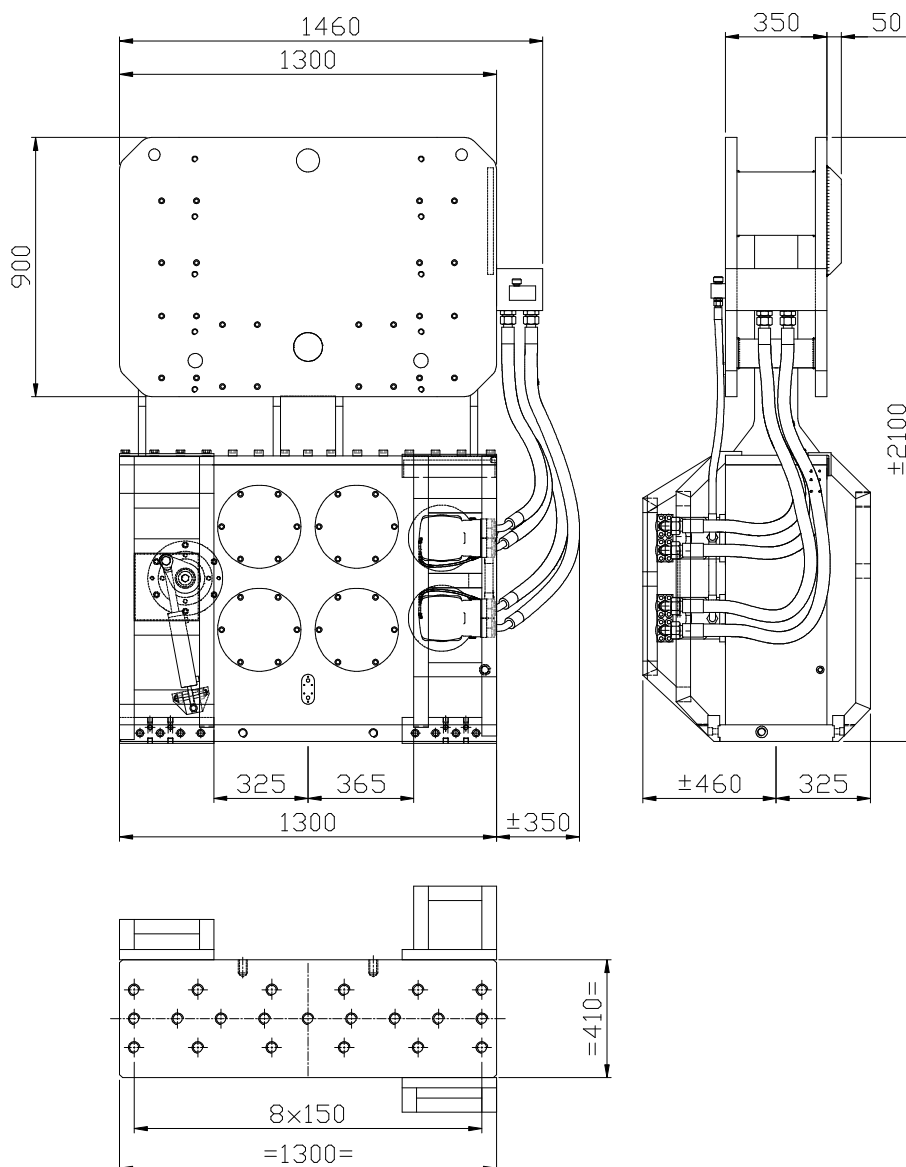

Technische Daten :		PVE 23VML	
Statisches Moment	0-23 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1239 kN	Universalzange	150TU
Max. Drehzahl	2216 rpm	Transportgew. pro Stück	1270 kg
Max. Amplitude ohne 150TU	17 mm	Rohrklemmzange	80TC
Max. Amplitude mit 150TU	11,6 mm	Transportgew. pro Stück	500 kg
Max. Statische Zugkraft	300 kN	Aggregat:	
Max. Vorspannung	120 kN	Modell	N/A
Max. Betriebsdruck	350 bar	Schlauchsatz:	
Max. Fördermenge	540 l/min	Länge	N/A m
Max. hydraulische Leistung	315/428 kW/PS	Transportgewicht (±)	N/A kg
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 150TU	2700 kg		
Dyn. Gewicht mit 150TU	3970 kg		
Gesamtgew. ohneDWK 150TU & Schläuche	3600 kg		




Spécifications

PVE 23VML

Vibro Hammer

Français

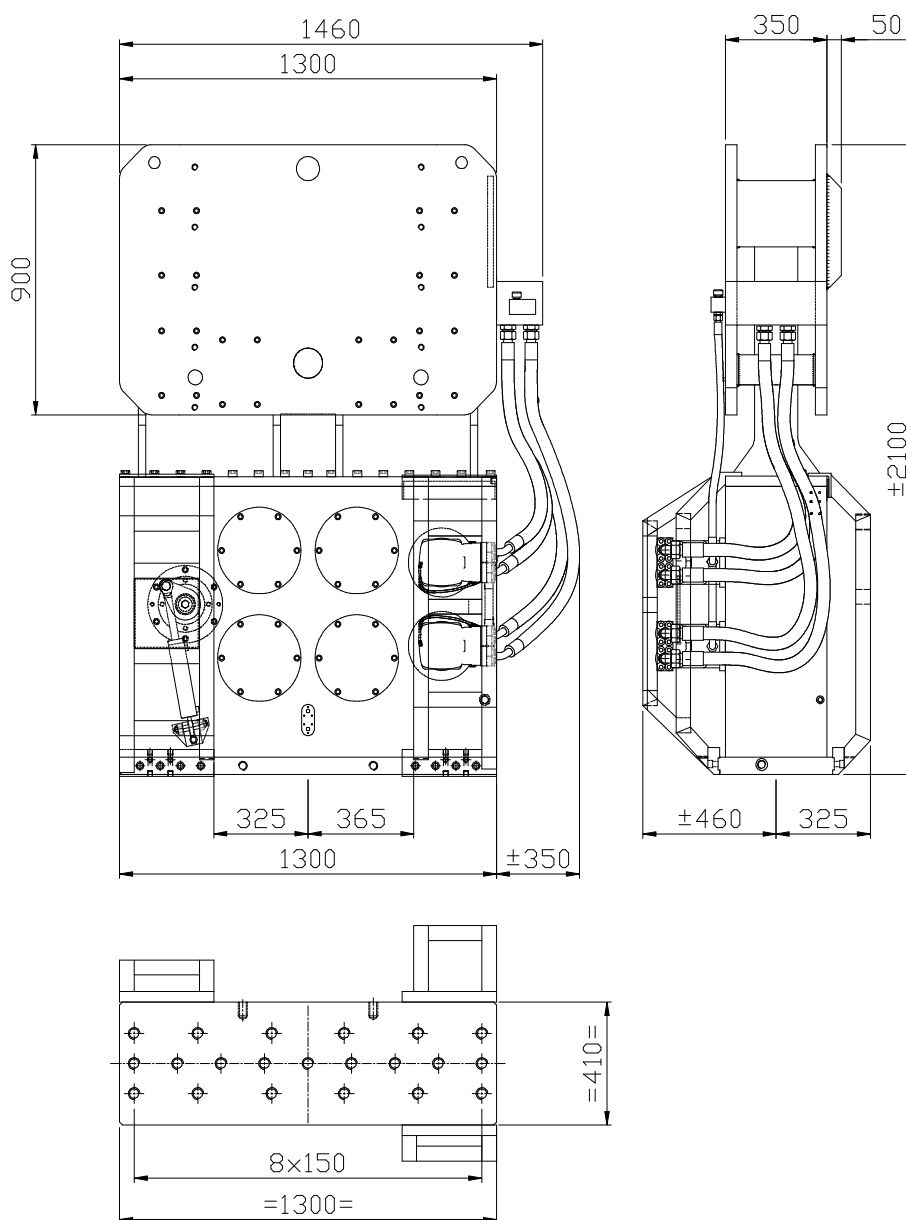

Spécifications

PVE 23VML

Moment excentrique	0-23 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1239 kN	Pince palplanche	150TU
Max. fréquence	2216 rpm	Poids de transport par pièce	1270 kg
Max. amplitude sans 150TU	17 mm	Pince tube	80TC
Max. amplitude avec 150TU	11,6 mm	Poids de transport par pièce	500 kg
Force de traction statique	300 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	120 kN	Modèle	N/A
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	540 l/min	Longueur	N/A m
Puissance hydraulique max.	315/428 kW/ch	Poids de transport (±)	N/A kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 150TU	2700 kg		
Poids dynamique avec 150TU	3970 kg		
Poids total sans 150TU & tuyaux	3600 kg		




Specificaties

PVE 23VML

Vibro Hammer

Nederlands

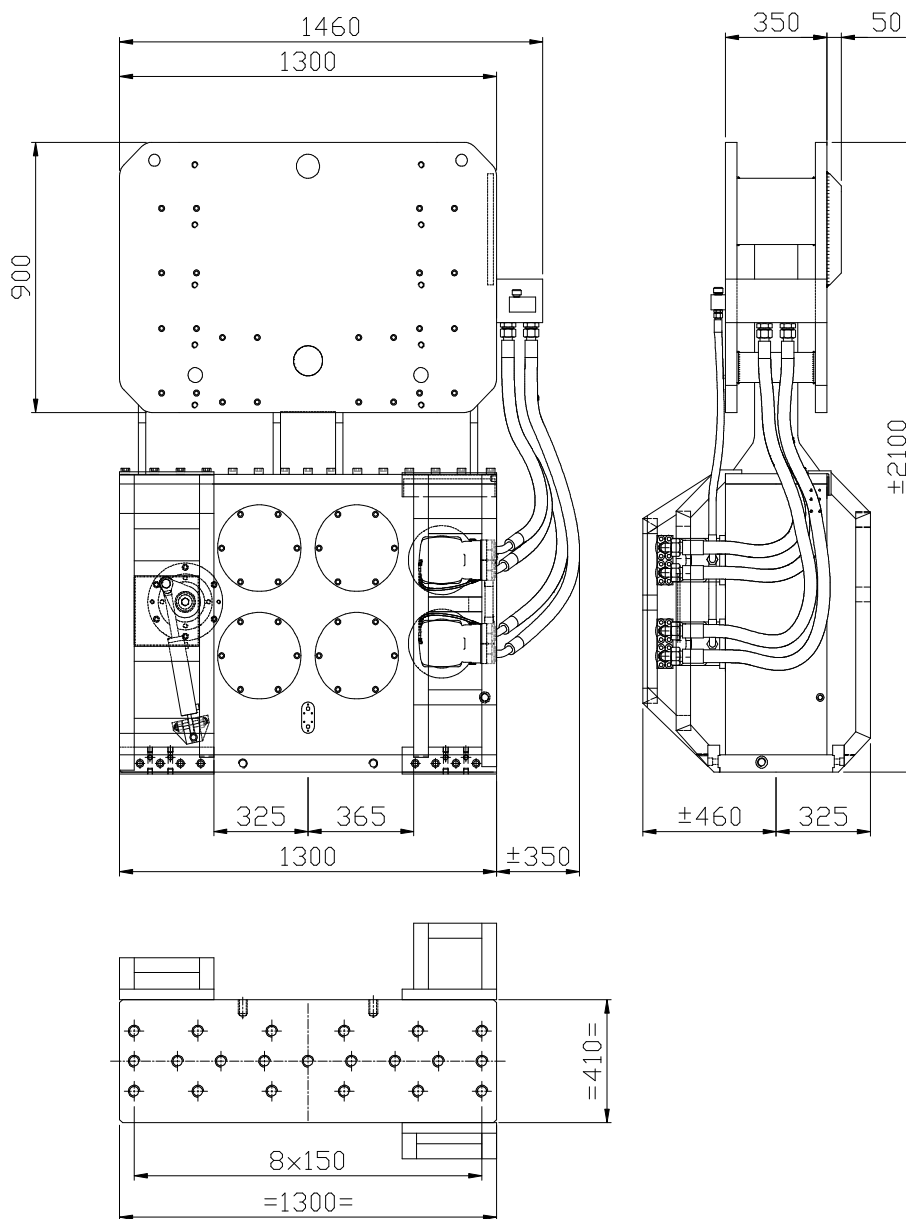

Specificaties

PVE 23VML

Excentrisch moment	0-23 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1239 kN	Damwandklem	150TU
Max. toerental	2216 rpm	Transportgewicht per klem	1270 kg
Max. amplitude excl. 150TU	17 mm	Pijpenklem	80TC
Max. amplitude incl. 150TU	11,6 mm	Transportgewicht per klem	500 kg
Max. statische trekkracht	300 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	540 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	315/428 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 150TU	2700 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 150TU	3970 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 150TU & slangen	3600 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg




Especificaciones

PVE 23VML

Vibro Hammer

Español

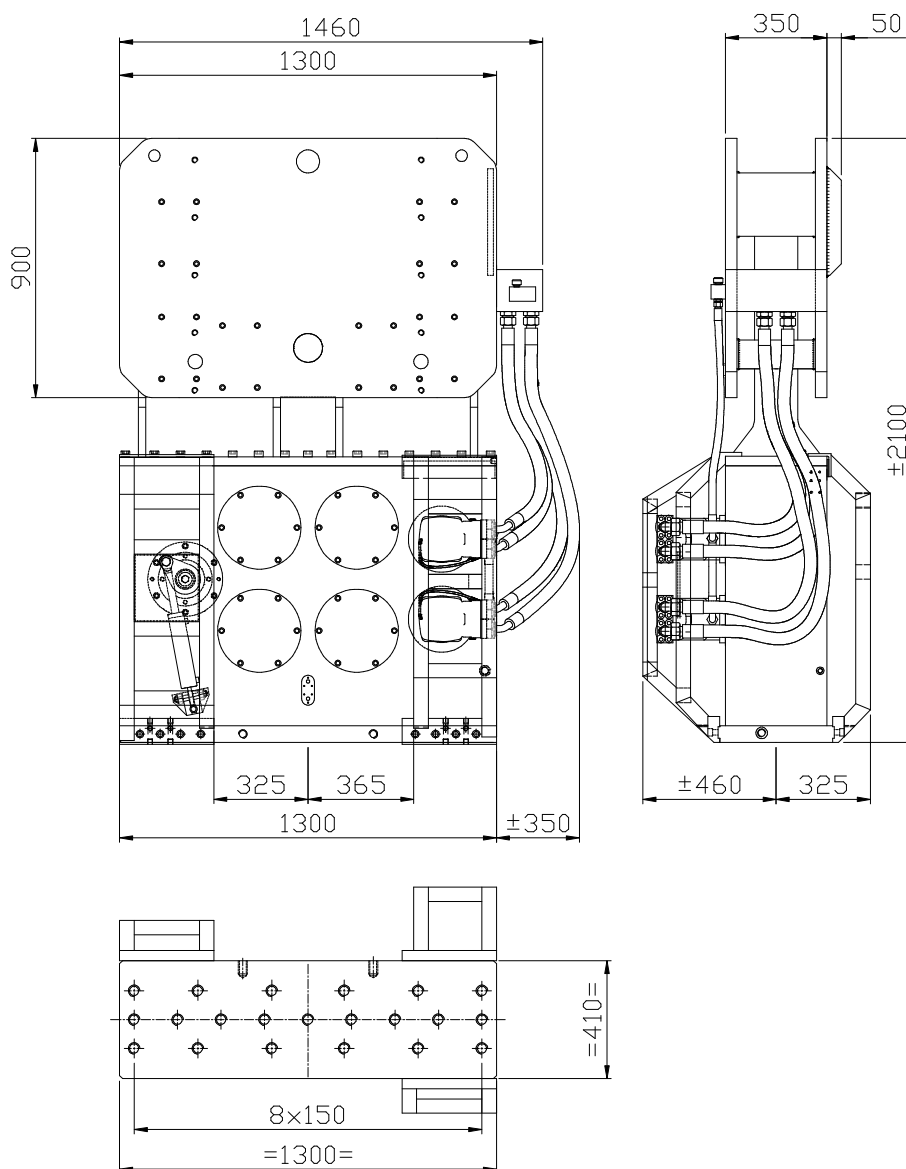

Especificaciones		PVE 23VML	
Momento excéntrico	0-23 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1239 kN	Hoja abrazadera pila	150TU
Frecuencia máxima	2216 rpm	Peso de transporte por pieza	1270 kg
Amplitud máxima excluyendo 150TU	17 mm	Abrazadera de tubo	80TC
Amplitud máxima incluyendo 150TU	11,6 mm	Peso de transporte por pieza	500 kg
Estático tracción máxima	300 kN		
Compresión máxima	120 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	540 l/min	Modelo	N/A
Máxima potencia hidráulica	315/428 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 150TU	2700 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 150TU	3970 kg	Longitud	N/A m
Peso total excluyendo 150TU & mangueras	3600 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg




Specifications

PVE 23VML

Vibro Hammer

Dimensions in inches

USA

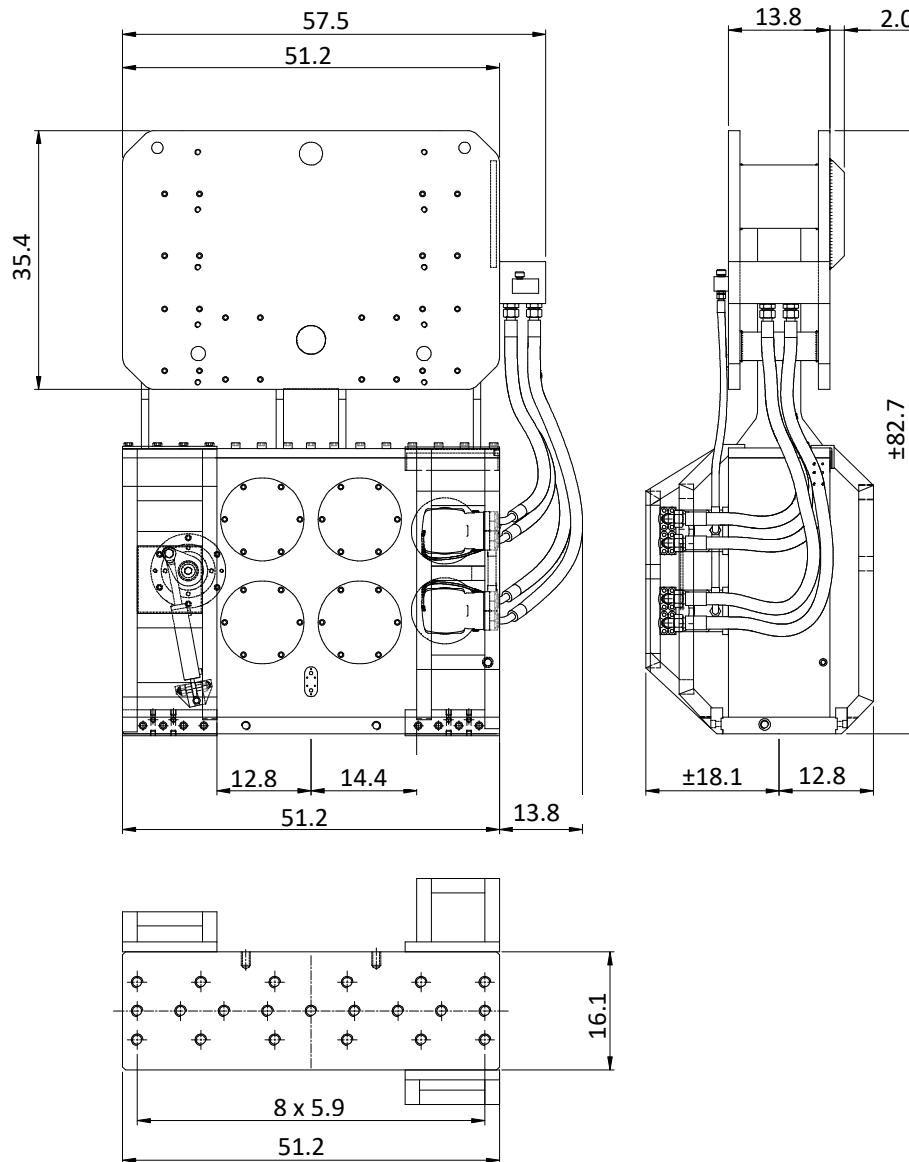

Specifications

PVE 23VML

Eccentric moment	0-1,997 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	0-139 ton	Sheet pile clamp	150TU
Max. frequency	2,216 rpm	Transport weight per piece	2,800 lbs
Max. amplitude excluding 150TU	0.67 in	Double clamps	80TC
Max. amplitude including 150TU	0.46 in	Transport weight per piece	1102 lbs
Max. static line-pull	34 ton		
Max. pull-down	13 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	143 gal/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	315/428 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 150TU	5,952 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 150TU	8,752 lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding 150TU & hoses	7,937 lbs	Transport weight (±)	N/A lbs




Specificatii

PVE 23VML

Ciocan cu vibratii

românesc

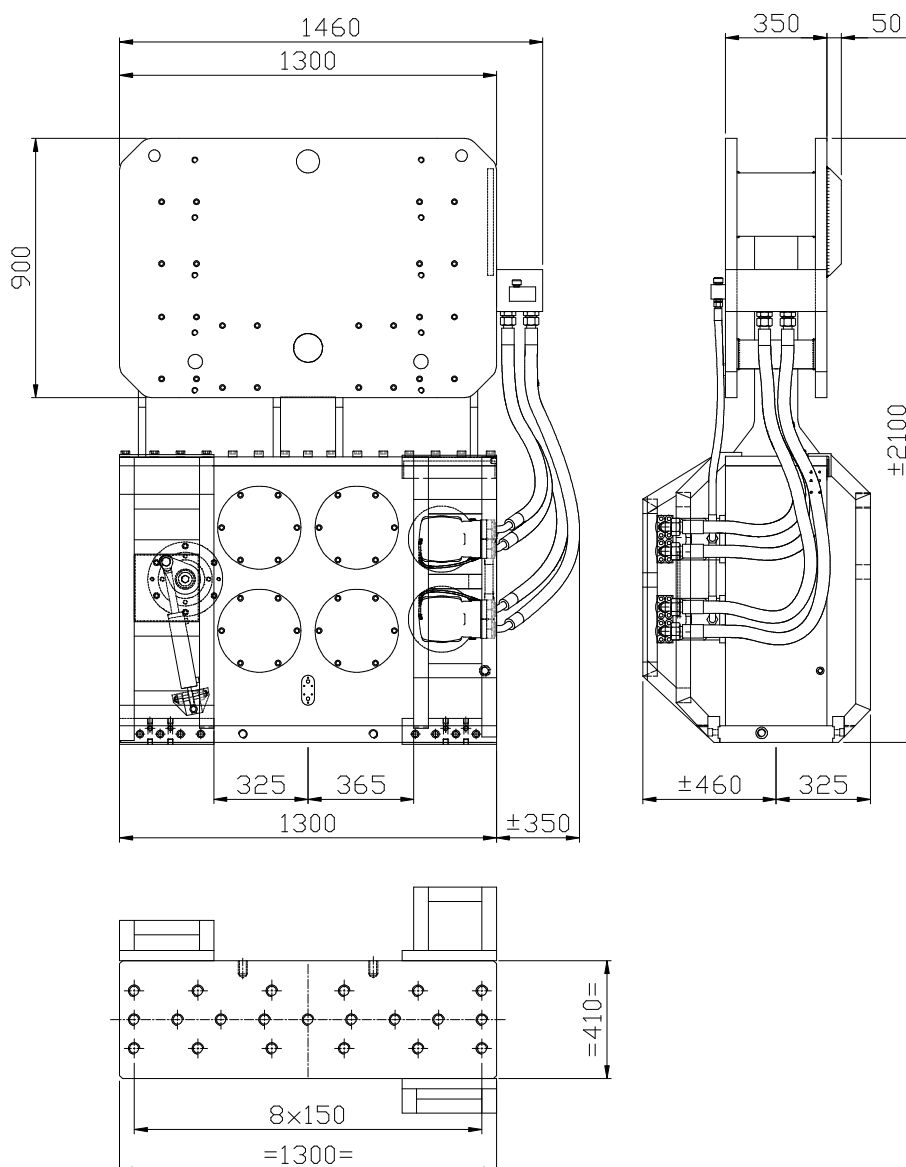

Specificatii :		PVE 23VML	
Moment excentric	0-23 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1239 kN	menghina pentru palplanse	150TU
Frecventa maxima	2216 rpm	Greutatea de transport pp.	1270 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 150TU	17 mm	menghina dubla	80TC
Amplitudine maxima inclusiva. 150TU	11,6 mm	Greutatea de transport pp.	500 kg
Tractiune maxima statica	300 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	540 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	315/428 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 150TU	2700 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusiva. 150TU	3970 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. 150TU si funtun	3600 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg