




Specification sheet

PVE 8SG

Vibro Hammer


English

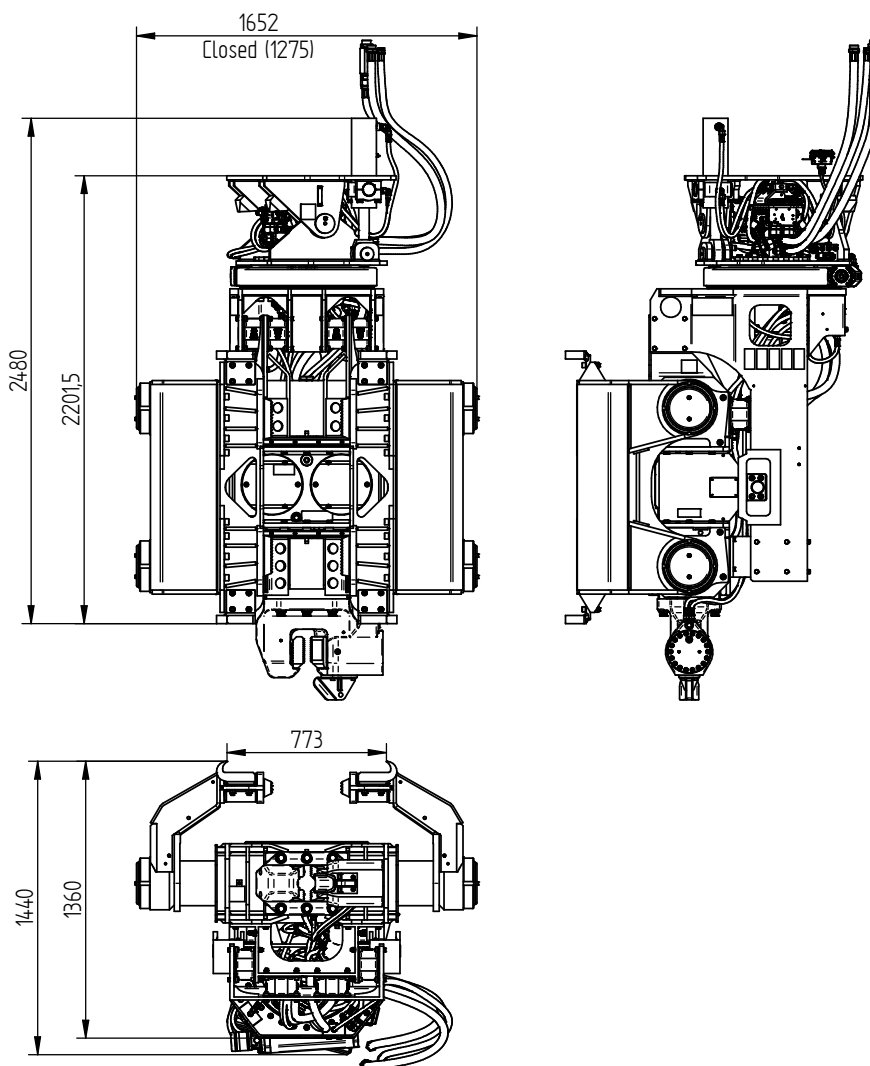

Specifications :

PVE 8SG

Eccentric moment	8 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	464 kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	7 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	6,2 mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	120 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	214 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	125/170 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excl. 60TU	2300 kg	Additional:	
Dynamic weight incl. 60TU	2550 kg	Max. return pressure	10 Bar
Total weight excl. 60TU & hoses	3300 kg	in excavator	

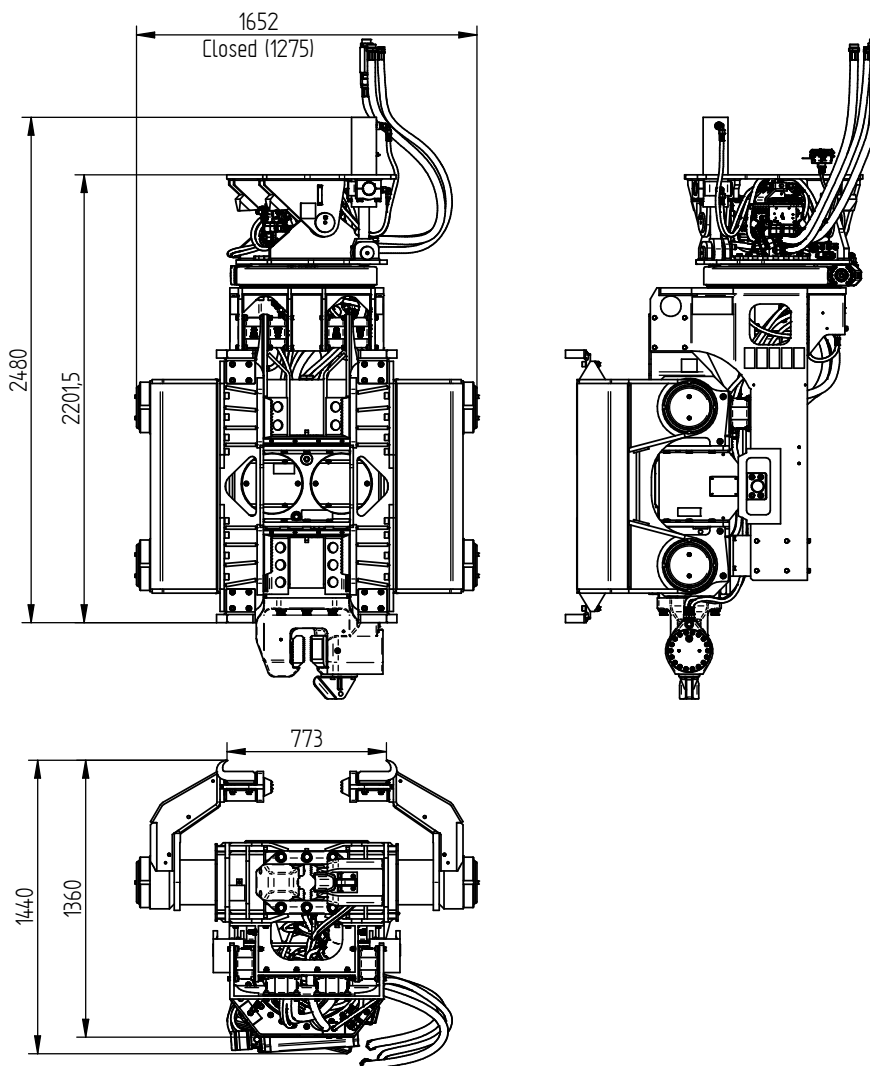

Technische Daten :		PVE 8SG	
Statisches Moment	8 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	464 kN	Universalzange	60TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	7 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit 60TU	6,2 mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	120 kN		
Max. Vorspannung	120 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	214 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	125/170 kW/PS		
Zwangsschmierung	nein		
Dyn. Gewicht ohne 60TU	2300 kg	Zusätzlich:	
Dyn. Gewicht mit 60TU	2550 kg	Max. Zurücklauf druck	10 Bar
Gesamtgew. Ohne 60 TU & Schläuche	3300 kg	vom Bagger	




Spécifications

PVE 8SG

Vibro Hammer

Français

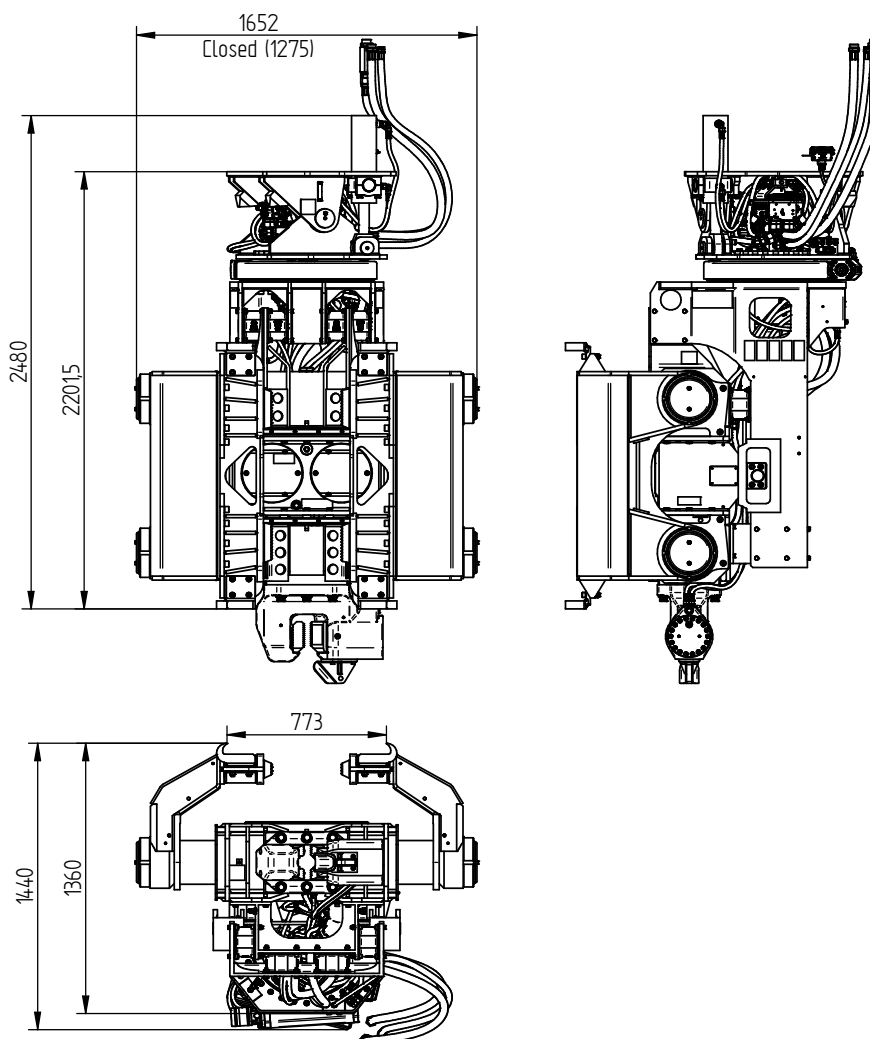

Spécifications

PVE 8SG

Moment excentrique	8 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	464 kN	Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	7 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec 60TU	6,2 mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	120 kN		
Force maximale d'appui	120 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	214 l/min	Modèle	N/A
Puissance hydraulique max.	125/170 kW/ch		
Huile lubrifiante	no		
Poids dynamique sans 60TU	2300 kg	Additionnel:	
Poids dynamique avec 60TU	2550 kg	Pression de retour max.	10 bar
Poids total sans 60TU & tuyaux	3300 kg	dans l'excavatrice	




Specificaties

PVE 8SG

Vibro Hammer

Nederlands

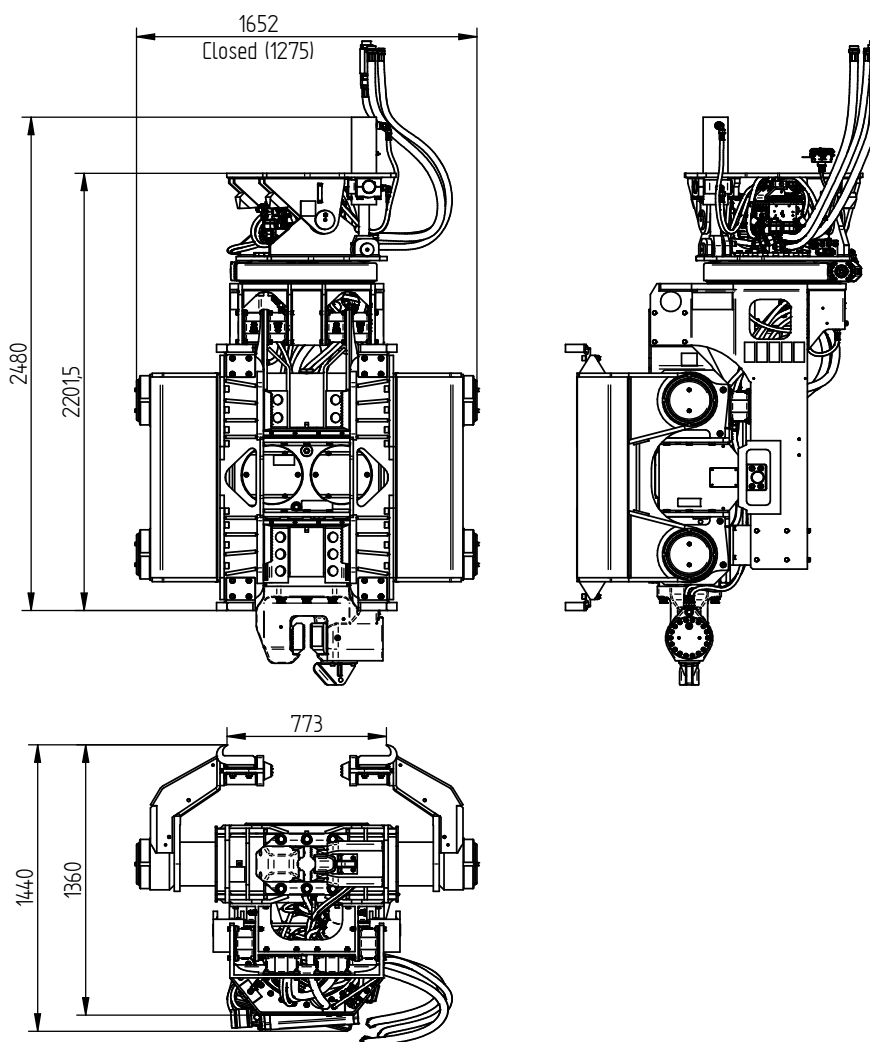

Specificaties

PVE 8SG

Excentrisch moment	8 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	464 kN	Damwandklem	60TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	7 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	6,2 mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	120 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	214 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	125/170 kW/PK		
Geforceerde smering	nee		
Dynamisch gewicht excl. 60TU	2300 kg	Extra:	
Dynamisch gewicht incl. 60TU	2550 kg	Max. retourdruk in	10 bar
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	3300 kg	graafmachine	




Especificaciones

PVE 8SG

Vibro Hammer

Español

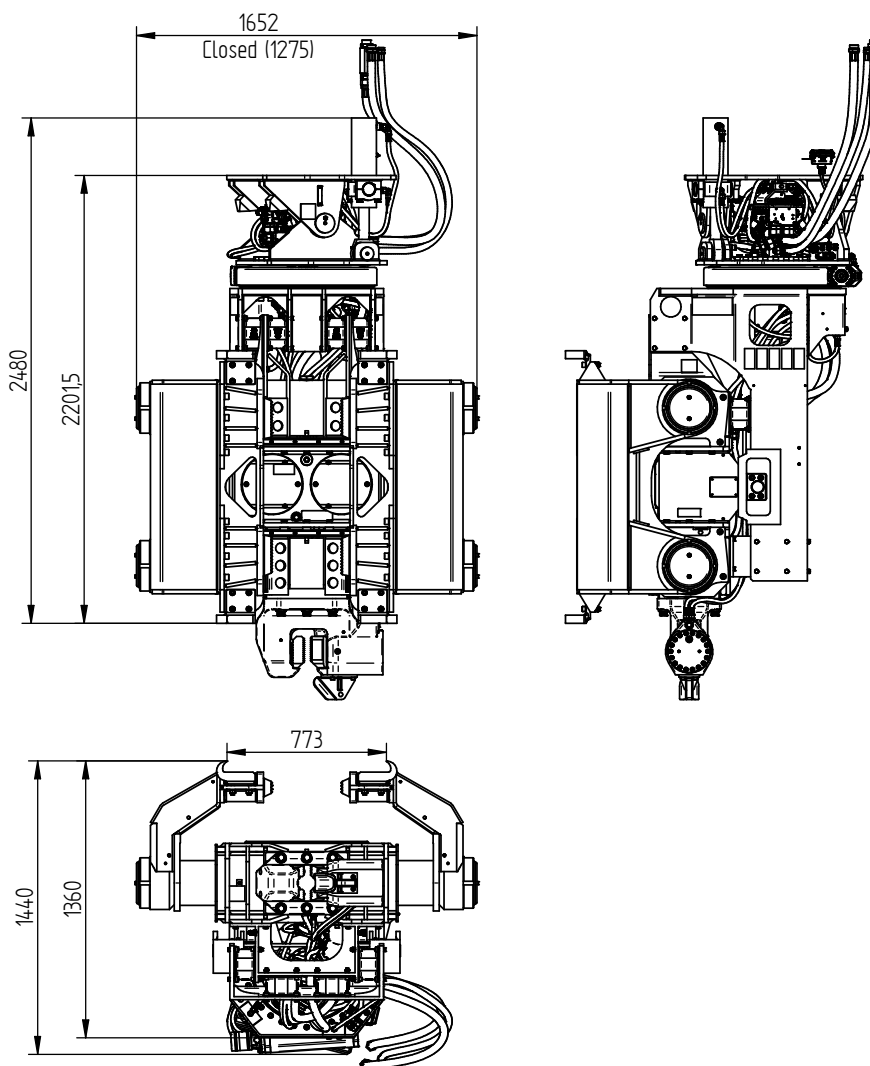

Especificaciones		PVE 8SG	
Momento excéntrico	8 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	464 kN	Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	7 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo 60TU	6,2 mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	120 kN		
Compresión máxima	120 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	214 l/min	Modelo	N/A
Máxima potencia hidráulica	125/170 kW/HP		
Lubricación forzada	no		
Peso dinámico excluyendo 60TU	2300 kg	Adicional:	
Peso dinámico incluyendo 60TU	2550 kg	Presión máxima de	10 bar
Peso total excluyendo 60TU & mangueras	3300 kg	retorno en excavadora	




Specifications

PVE 8SG

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

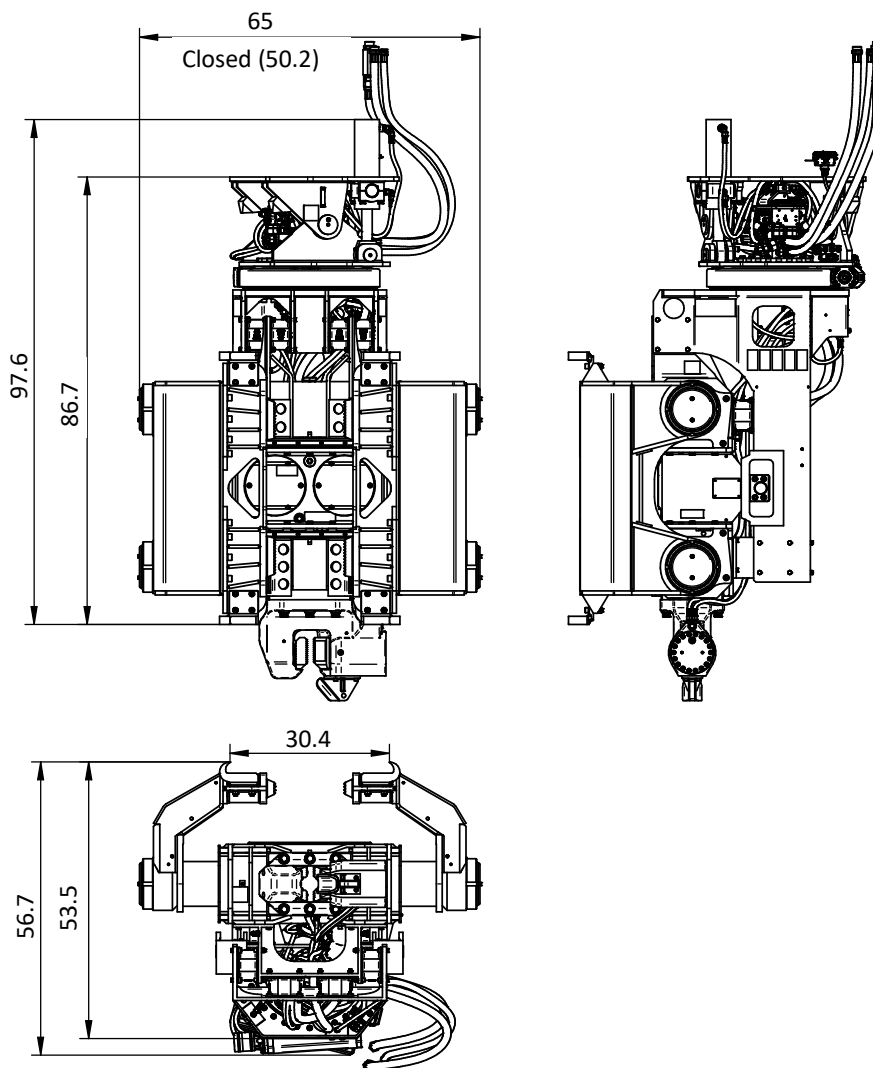

Specifications		PVE 8SG	
Eccentric moment	694 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	52 ton	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	551 lbs
Max. amplitude excluding 60TU	0.28 in		
Max. amplitude including 60TU	0.24 in		
Max. static line-pull	13 ton		
Max. pull-down	13 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi		
Max. oil flow	57 gal/min		
Max. hydraulic power	125/170 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excluding 60TU	5,071 lbs	Additional:	
Dynamic weight including 60TU	5,622 lbs	Max. return pressure	145 psi
Total weight excluding 60TU & hoses	7,275 lbs	in excavator	




Specificatii

PVE 8SG

Ciocan cu vibratii

romănesc

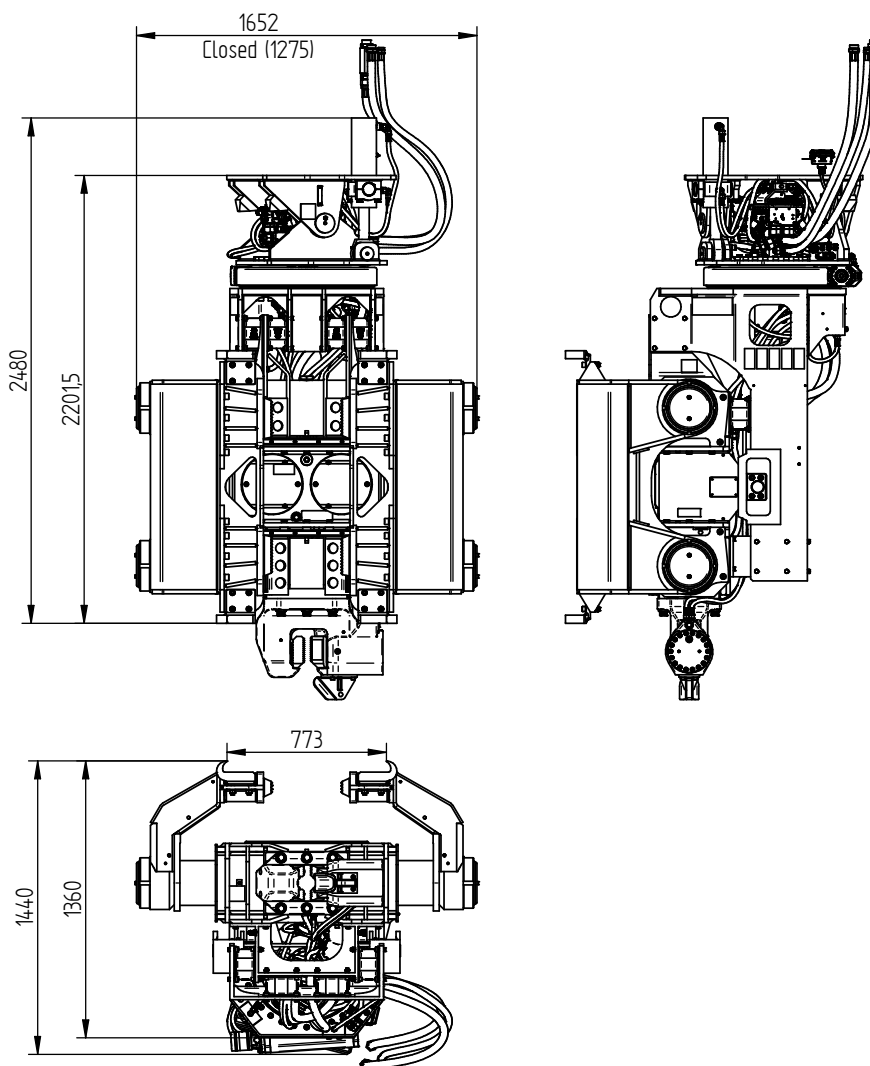

Specificatii :

PVE 8SG

Moment excentric	8 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	464 kN	menghina pentru palplanse	60TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	250 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 60TU	7 mm		
Amplitudine maxima inclusivă. 60TU	6,2 mm		
Tractiune maxima statica	120 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar		
Debit maxim de ulei	214 l/min		
Puterea hidraulică maxima	125/170 kW/HP		
Lubrifiere forțata	nu		
Greutatea dinamica exclusiva. 60TU	2300 kg	Adițional:	
Greutatea dinamica inclusivă. 60TU	2550 kg	Presiunea maximă de	10 bar
Greutatea totala fara. 60TU si funtun	3300 kg	retur în excavator	