



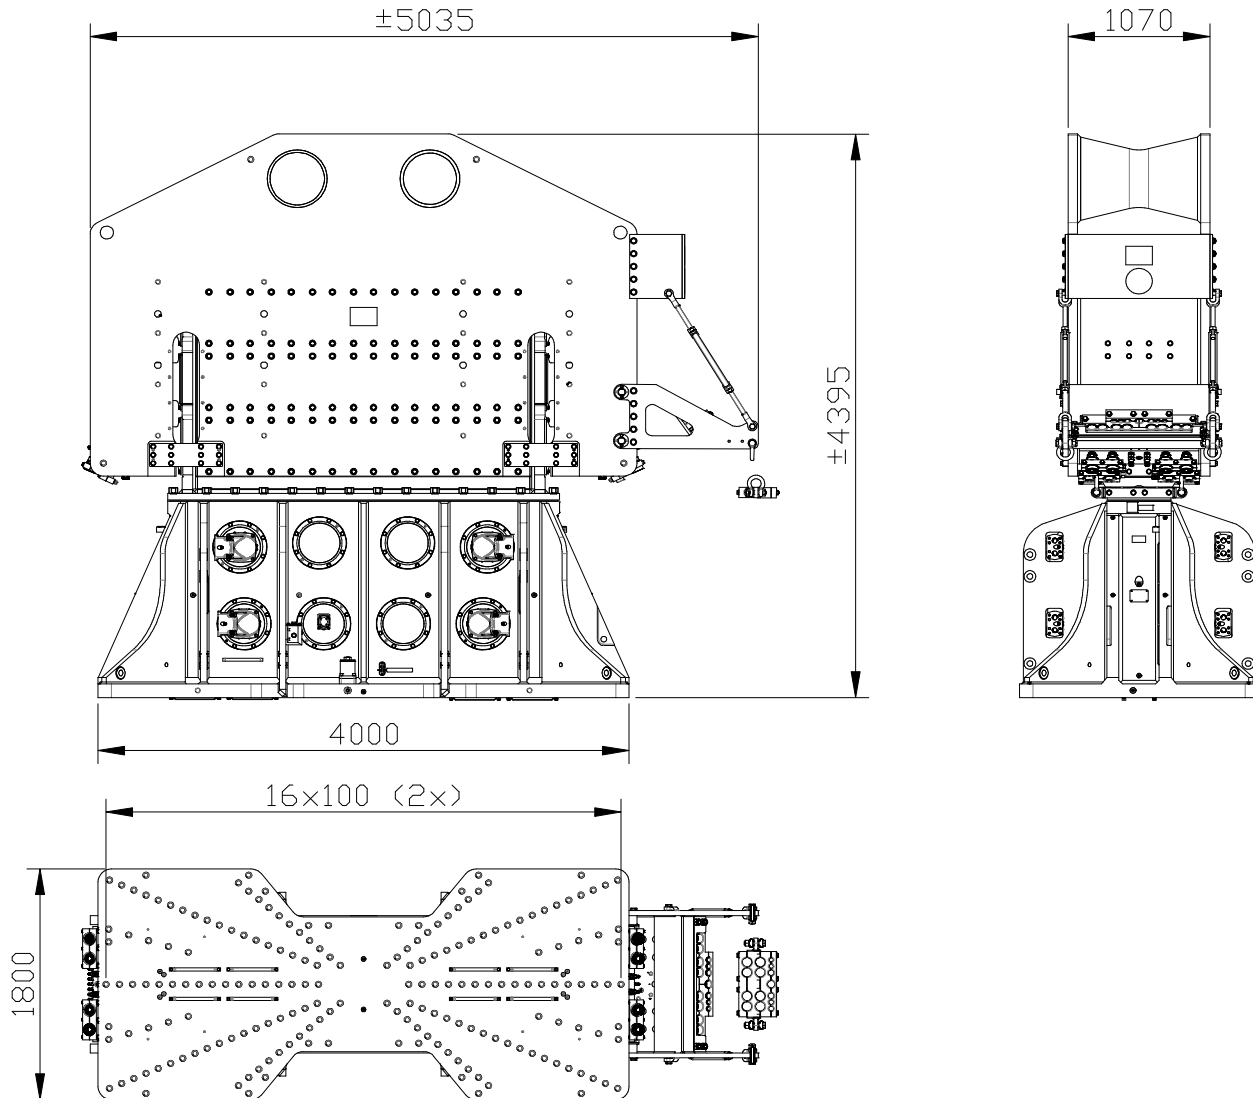

#### Specifications :


|                                       |                 |                            |             |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Eccentric moment                      | 300 kgm         | <b>ICE 300NF</b>           |             |
| Max. centrifugal force                | 6150 kN         | <b>Clamps:</b>             |             |
| Max. frequency                        | 1400 rpm        | Double clamps              | 210TC (4x)  |
| Max. amplitude excl. 210TC (4x)       | 21 mm           | Transport weight per piece | 1600 kg     |
| Max. amplitude incl. 210TC (4x)       | 17 mm           |                            | 0           |
| Max. static line-pull                 | 4000 kN         |                            | 0           |
| Max. pull-down                        | 1200 kN         | <b>Powerpack:</b>          |             |
| Max. operating pressure               | 350 bar         | Model                      | 3200 series |
| Max. oil flow                         | 2800 l/min      |                            |             |
| Max. hydraulic power                  | 1633/2221 kW/HP |                            |             |
| Forced lubrication                    | yes             |                            |             |
| Dynamic weight excl. 210TC (4x)       | 27250 kg        | <b>Hose set:</b>           |             |
| Dynamic weight incl. 210TC (4x)       | 33650 kg        | Length                     | 60 m        |
| Total weight excl. 210TC (4x) & hoses | 47000 kg        | Transport weight (±)       | 5200 kg     |

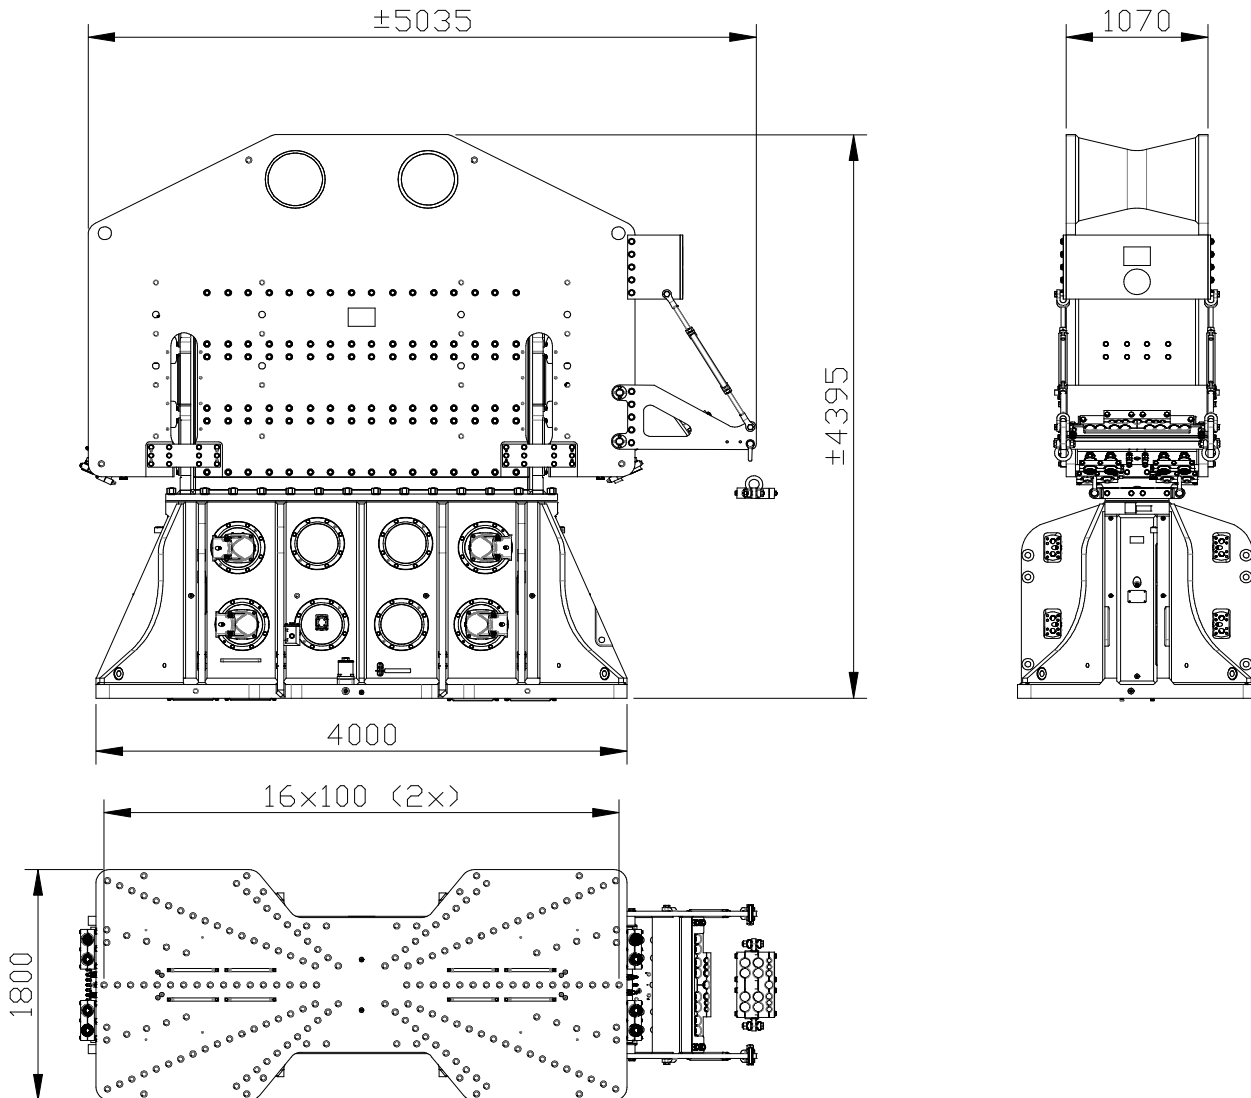

#### Technische Daten :

#### ICE 300NF


|                                        |                 |                         |             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Statisches Moment                      | 300 kgm         | <b>Klemmzange:</b>      |             |
| Max. Fliehkraft                        | 6150 kN         | Rohrklemmzange          | 210TC (4x)  |
| Max. Drehzahl                          | 1400 rpm        | Transportgew. pro Stück | 1600 kg     |
| Max. Amplitude ohne 210TC (4x)         | 21 mm           |                         |             |
| Max. Amplitude mit 210TC (4x)          | 17 mm           |                         |             |
| Max. Statische Zugkraft                | 4000 kN         |                         |             |
| Max. Vorspannung                       | 1200 kN         |                         |             |
| Max. Betriebsdruck                     | 350 bar         | <b>Aggregat:</b>        |             |
| Max. Fördermenge                       | 2800 l/min      | Modell                  | 3200 series |
| Max. hydraulische Leistung             | 1633/2221 kW/PS |                         |             |
| Zwangsschmierung                       | ja              |                         |             |
| Dyn. Gewicht ohne 210TC (4x)           | 27250 kg        | <b>Schlauchsatz:</b>    |             |
| Dyn. Gewicht mit 210TC (4x)            | 33650 kg        | Länge                   | 60 m        |
| Gesamtgew. ohne 210TC (4x) & Schläuche | 47000 kg        | Transportgewicht (±)    | 5200 kg     |

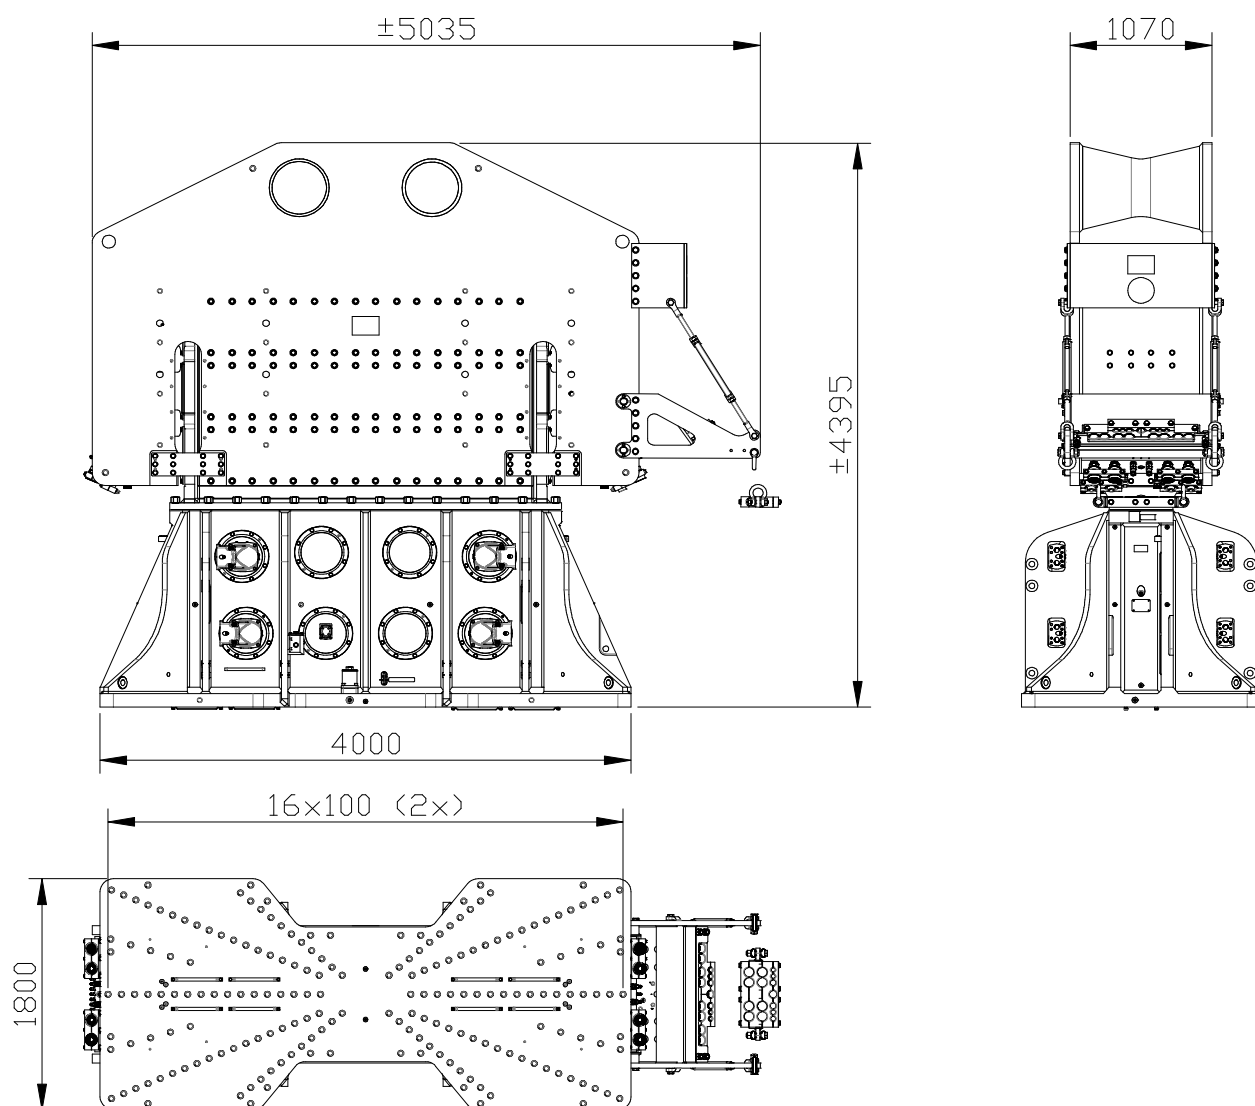

## Spécifications

## ICE 300NF


|                                      |                 |                              |             |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Moment excentrique                   | 300 kgm         | <b>Pinces:</b>               |             |
| Max. force centrifuge                | 6150 kN         | Pince tube                   | 210TC (4x)  |
| Max. fréquence                       | 1400 rpm        | Poids de transport par pièce | 1600 kg     |
| Max. amplitude sans 210TC (4x)       | 21 mm           |                              |             |
| Max. amplitude avec 210TC (4x)       | 17 mm           |                              |             |
| Force de traction statique           | 4000 kN         |                              |             |
| Force maximale d'appui               | 1200 kN         |                              |             |
| Pression de travail max.             | 350 bar         | <b>Groupe hydraulique:</b>   |             |
| Débit d'huile max.                   | 2800 l/min      | Modèle                       | 3200 series |
| Puissance hydraulique max.           | 1633/2221 kW/ch |                              |             |
| Huile lubrifiante                    | oui             |                              |             |
| Poids dynamique sans 210TC (4x)      | 27250 kg        | <b>Jeu de tuyau:</b>         |             |
| Poids dynamique avec 210TC (4x)      | 33650 kg        | Longueur                     | 60 m        |
| Poids total sans 210TC (4x) & tuyaux | 47000 kg        | Poids de transport (±)       | 5200 kg     |

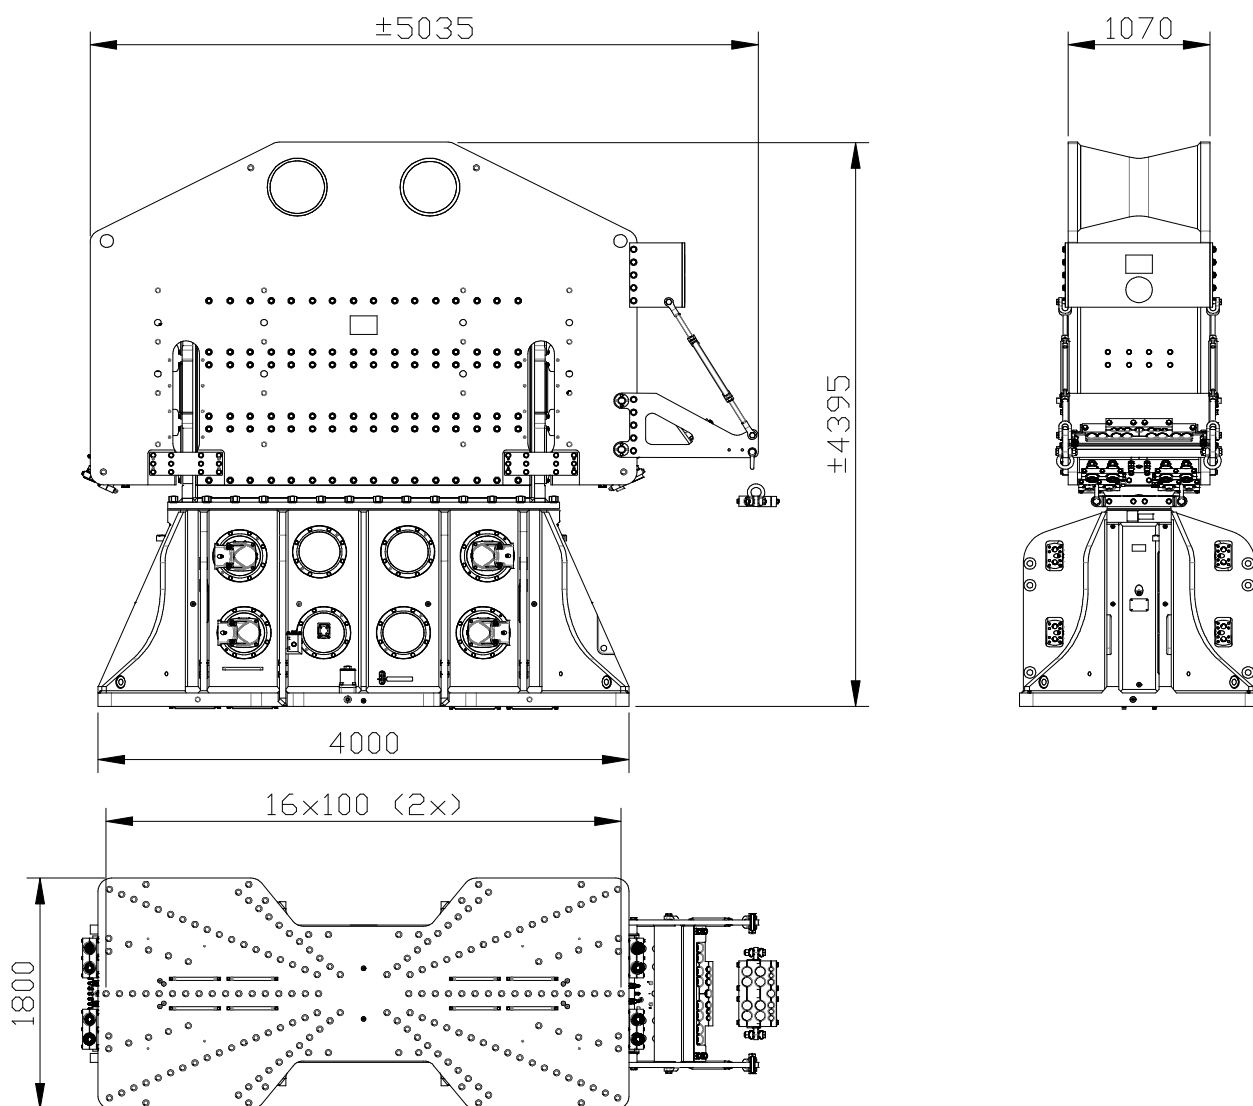

## Specificaties

## ICE 300NF


|                                          |                 |                           |             |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| Excentrisch moment                       | 300 kgm         | <b>Klemmen:</b>           |             |
| Max. centrifugaalkracht                  | 6150 kN         | Pijpenklem                | 210TC (4x)  |
| Max. toerental                           | 1400 rpm        | Transportgewicht per klem | 1600 kg     |
| Max. amplitude excl. 210TC (4x)          | 21 mm           |                           |             |
| Max. amplitude incl. 210TC (4x)          | 17 mm           |                           |             |
| Max. statische trekkracht                | 4000 kN         |                           |             |
| Max. voorspanning                        | 1200 kN         |                           |             |
| Max. werkdruk                            | 350 bar         | <b>Aggregaat:</b>         |             |
| Max. oliedoorstroming                    | 2800 l/min      | Model                     | 3200 series |
| Max. hydraulisch vermogen                | 1633/2221 kW/PK |                           |             |
| Geforceerde smering                      | ja              |                           |             |
| Dynamisch gewicht excl. 210TC (4x)       | 27250 kg        | <b>Slangenset:</b>        |             |
| Dynamisch gewicht incl. 210TC (4x)       | 33650 kg        | Lengte                    | 60 m        |
| Totaalgewicht excl. 210TC (4x) & slangen | 47000 kg        | Transportgewicht (±)      | 5200 kg     |

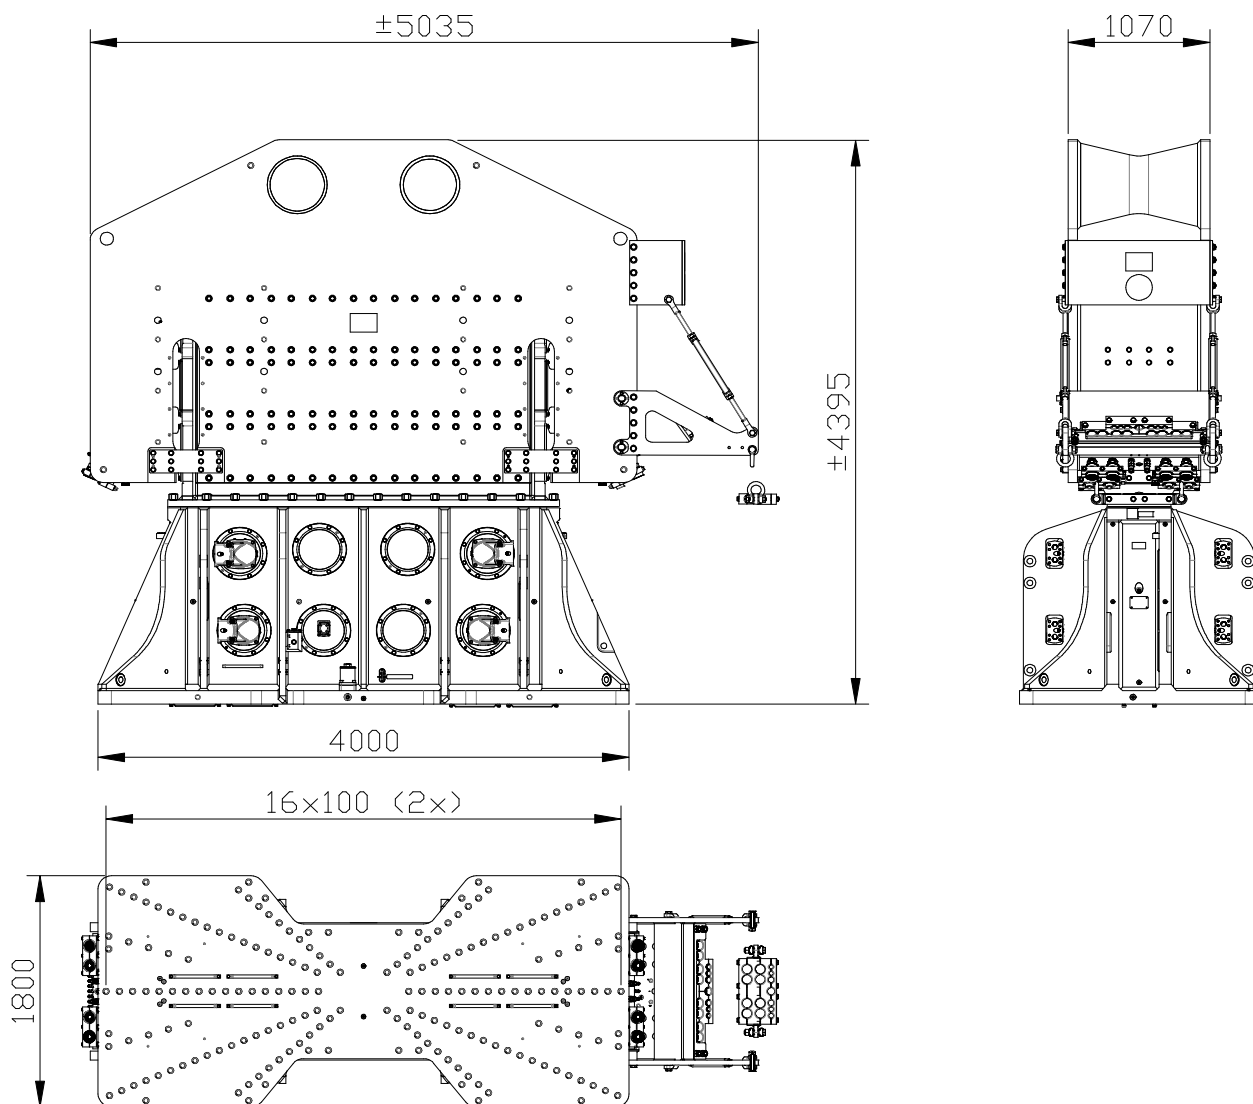

## Especificaciones

## ICE 300NF


|                                              |                 |                              |             |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Momento excéntrico                           | 300 kgm         | <b>Abrazadera:</b>           |             |
| Fuerza centrífuga máxima                     | 6150 kN         | Abrazadera de tubo           | 210TC (4x)  |
| Frecuencia máxima                            | 1400 rpm        | Peso de transporte por pieza | 1600 kg     |
| Amplitud máxima excluyendo 210TC (4x)        | 21 mm           |                              |             |
| Amplitud máxima incluyendo 210TC (4x)        | 17 mm           |                              |             |
| Estático tracción máxima                     | 4000 kN         |                              |             |
| Compresión máxima                            | 1200 kN         |                              |             |
| Presión máxima de trabajo                    | 350 bar         | <b>Unidad de potencia:</b>   |             |
| Flujo de aceite máximo                       | 2800 l/min      | Modelo                       | 3200 series |
| Máxima potencia hidráulica                   | 1633/2221 kW/HP |                              |             |
| Lubricación forzada                          | si              |                              |             |
| Peso dinámico excluyendo 210TC (4x)          | 27250 kg        | <b>Conjunto de manguera:</b> |             |
| Peso dinámico incluyendo 210TC (4x)          | 33650 kg        | Longitud                     | 60 m        |
| Peso total excluyendo 210TC (4x) & mangueras | 47000 kg        | Peso de transporte (±)       | 5200 kg     |

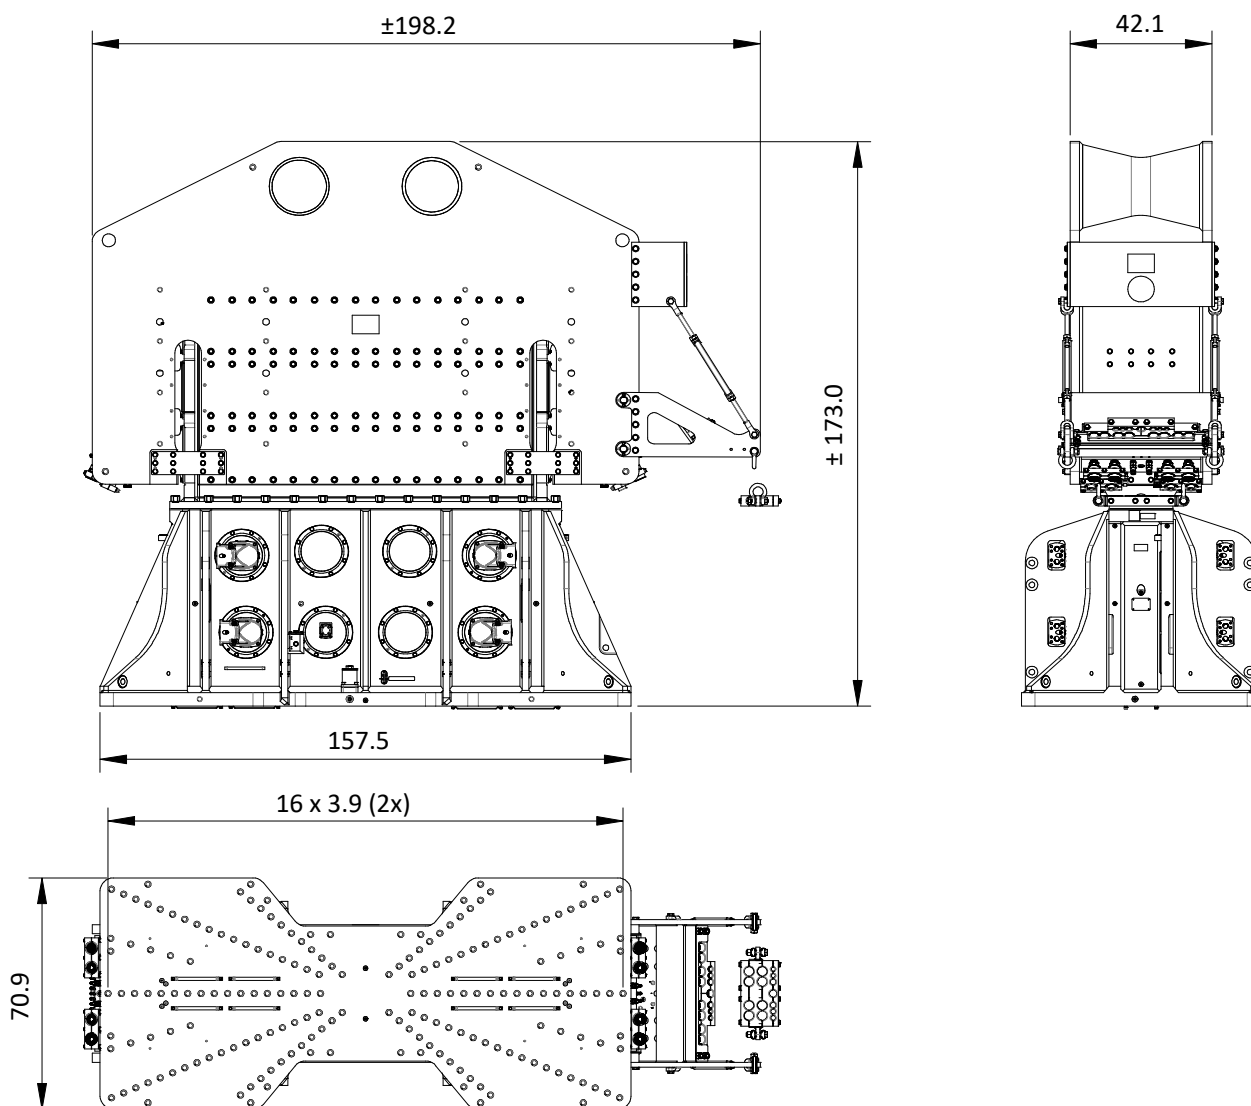

### Specifications

### ICE 300NF

|                                           |                 |                            |             |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Eccentric moment                          | 26,042 in-lbs   | <b>Clamps:</b>             |             |
| Max. centrifugal force                    | 691 ton         | Double clamps              | 210TC (4x)  |
| Max. frequency                            | 1,400 rpm       | Transport weight per piece | 3,527 lbs   |
| Max. amplitude excluding 210TC (4x)       | 0.83 in         |                            |             |
| Max. amplitude including 210TC (4x)       | 0.67 in         |                            |             |
| Max. static line-pull                     | 450 ton         |                            |             |
| Max. pull-down                            | 135 ton         |                            |             |
| Max. operating pressure                   | 5,076 psi       | <b>Powerpack:</b>          |             |
| Max. oil flow                             | 740 gal/min     | Model                      | 3200 series |
| Max. hydraulic power                      | 1633/2221 kW/HP |                            |             |
| Forced lubrication                        | yes             |                            |             |
| Dynamic weight excluding 210TC (4x)       | 60,076 lbs      | <b>Hose set:</b>           |             |
| Dynamic weight including 210TC (4x)       | 74,186 lbs      | Length                     | 197 ft      |
| Total weight excluding 210TC (4x) & hoses | 103,617 lbs     | Transport weight (±)       | 11,464 lbs  |

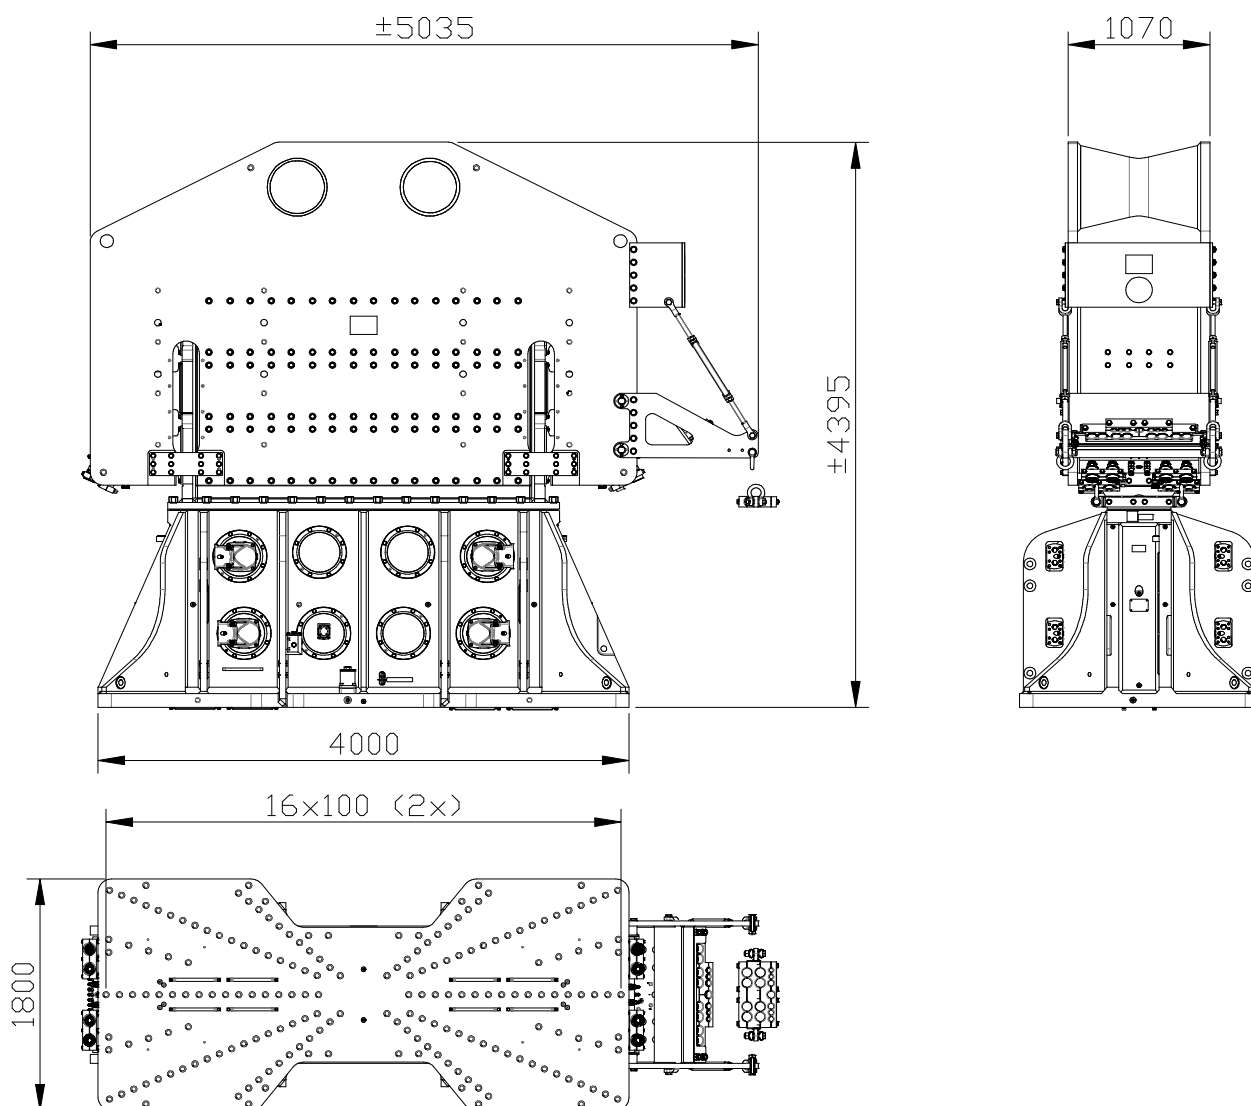

#### Specificatii :

#### ICE 300NF

|                                             |                 |                            |             |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Moment excentric                            | 300 kgm         | <b>menghira:</b>           |             |
| Forta centrifuga maxima                     | 6150 kN         | menghina dubla             | 210TC (4x)  |
| Frecventa maxima                            | 1400 rpm        | Greutatea de transport pp. | 1600 kg     |
| Amplitudine maxima exclusiva. 210TC (4x)    | 21 mm           |                            |             |
| Amplitudine maxima inclusivă. 210TC (4x)    | 17 mm           |                            |             |
| Tractiune maxima statica                    | 4000 kN         |                            |             |
| Trage în jos maxima                         | 1200 kN         |                            |             |
| Presiune maxima de lucru                    | 350 bar         | <b>generatoare:</b>        |             |
| Debit maxim de ulei                         | 2800 l/min      | Model                      | 3200 series |
| Puterea hidraulică maxima                   | 1633/2221 kW/HP |                            |             |
| Lubrifiere fortata                          | da              |                            |             |
| Greutatea dinamica exclusiva. 210TC (4x)    | 27250 kg        | <b>Tip de furtun:</b>      |             |
| Greutatea dinamica inclusivă. 210TC (4x)    | 33650 kg        | Lungimea                   | 60 m        |
| Greutatea totala fara. 210TC (4x) si funtun | 47000 kg        | Greutatea de transport (±) | 5200 kg     |