



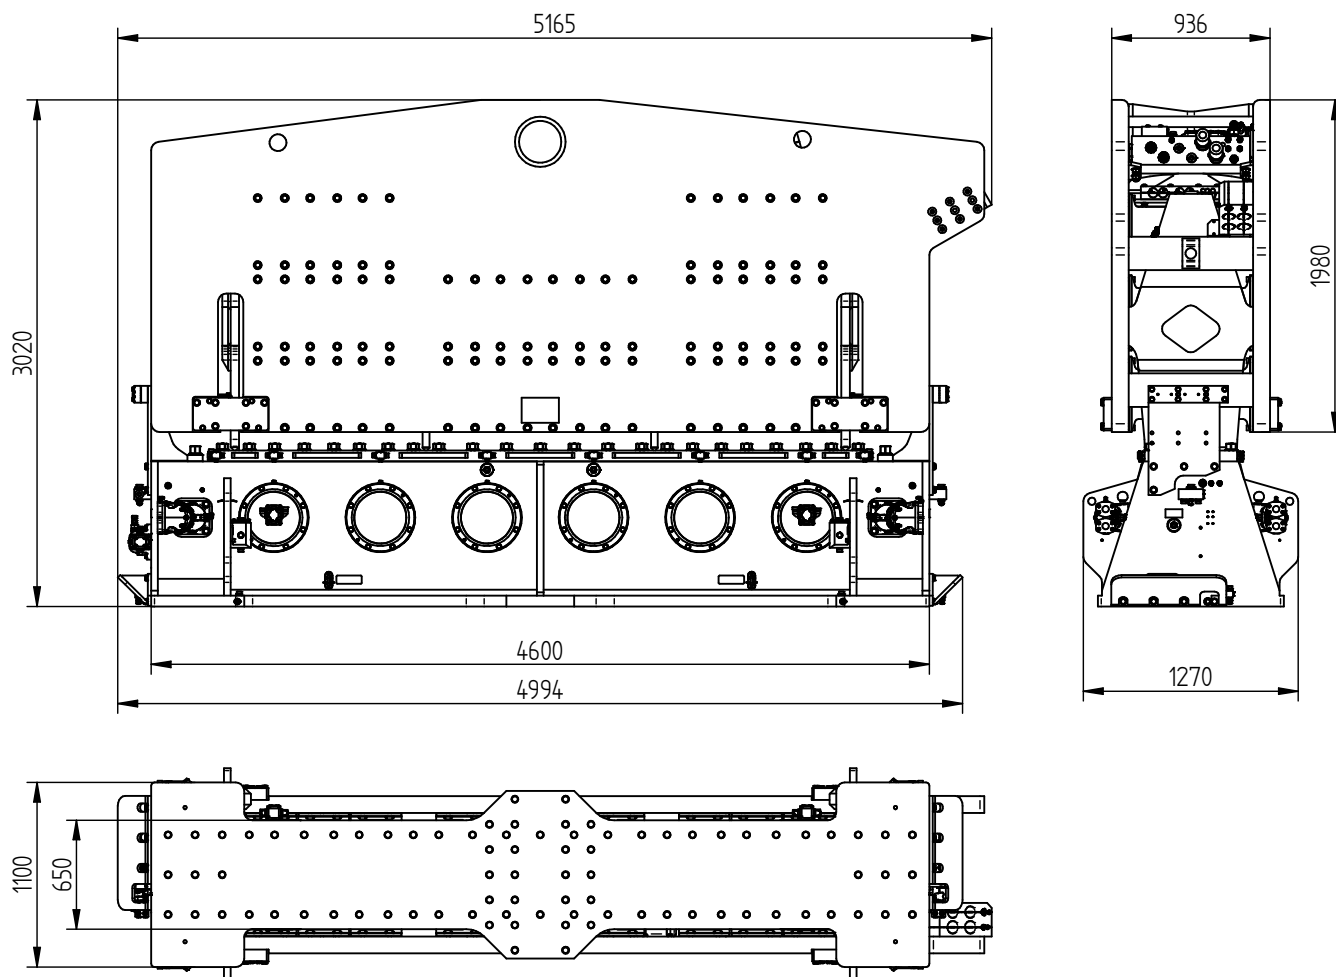


Specifications :

ICE 250NF


Eccentric moment	250 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	5374 kN	Double clamps	350TC (2x)
Max. frequency	1400 rpm	Transport weight per piece	2980 kg
Max. amplitude excl. 350TC (2x)	24,6 mm		0
Max. amplitude incl. 350TC (2x)	18 mm		0
Max. static line-pull	3640 kN		
Max. pull-down	200 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	1600 l/min	Model	1600 series
Max. hydraulic power	933/1269 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 350TC (2x)	20330 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 350TC (2x)	27740 kg	Length	60 m
Total weight excl. 350TC (2x) & hoses	36500 kg	Transport weight (±)	2760 kg

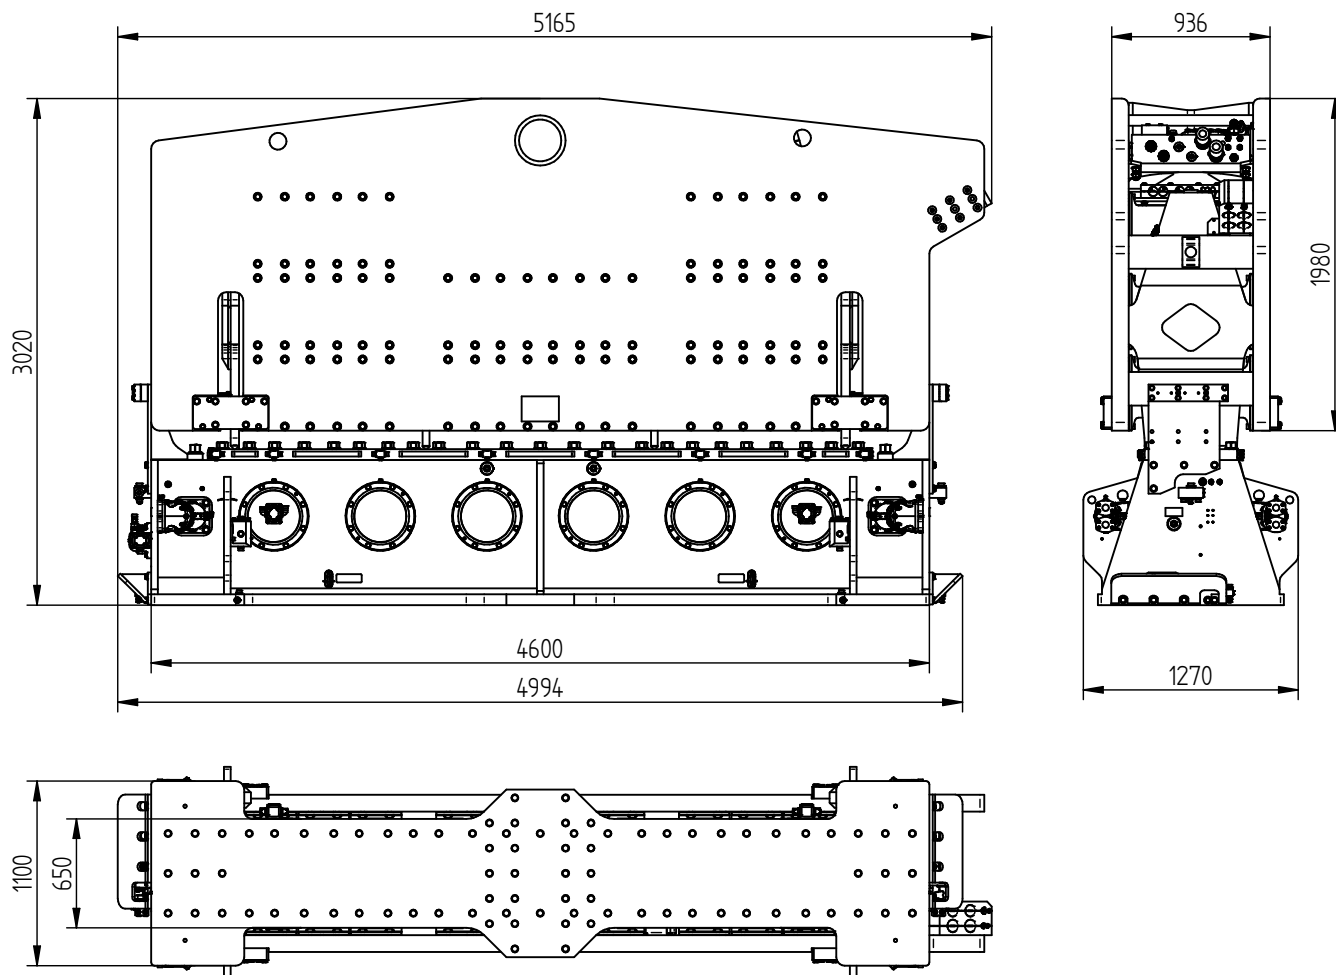

Technische Daten :		ICE 250NF	
Statisches Moment	250 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	5374 kN	Rohrklemmzange	350TC (2x)
Max. Drehzahl	1400 rpm	Transportgew. pro Stück	2980 kg
Max. Amplitude ohne 350TC (2x)	24,6 mm		
Max. Amplitude mit 350TC(2x)	18 mm		
Max. Statische Zugkraft	3640 kN		
Max. Vorspannung	200 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	1600 l/min	Modell	1600 series
Max. hydraulische Leistung	933/1269 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 350TC (2x)	20330 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 350TC (2x)	27740 kg	Länge	60 m
Gesamtgew. ohne 350TC (2x) & Schläuche	36500 kg	Transportgewicht (±)	2760 kg

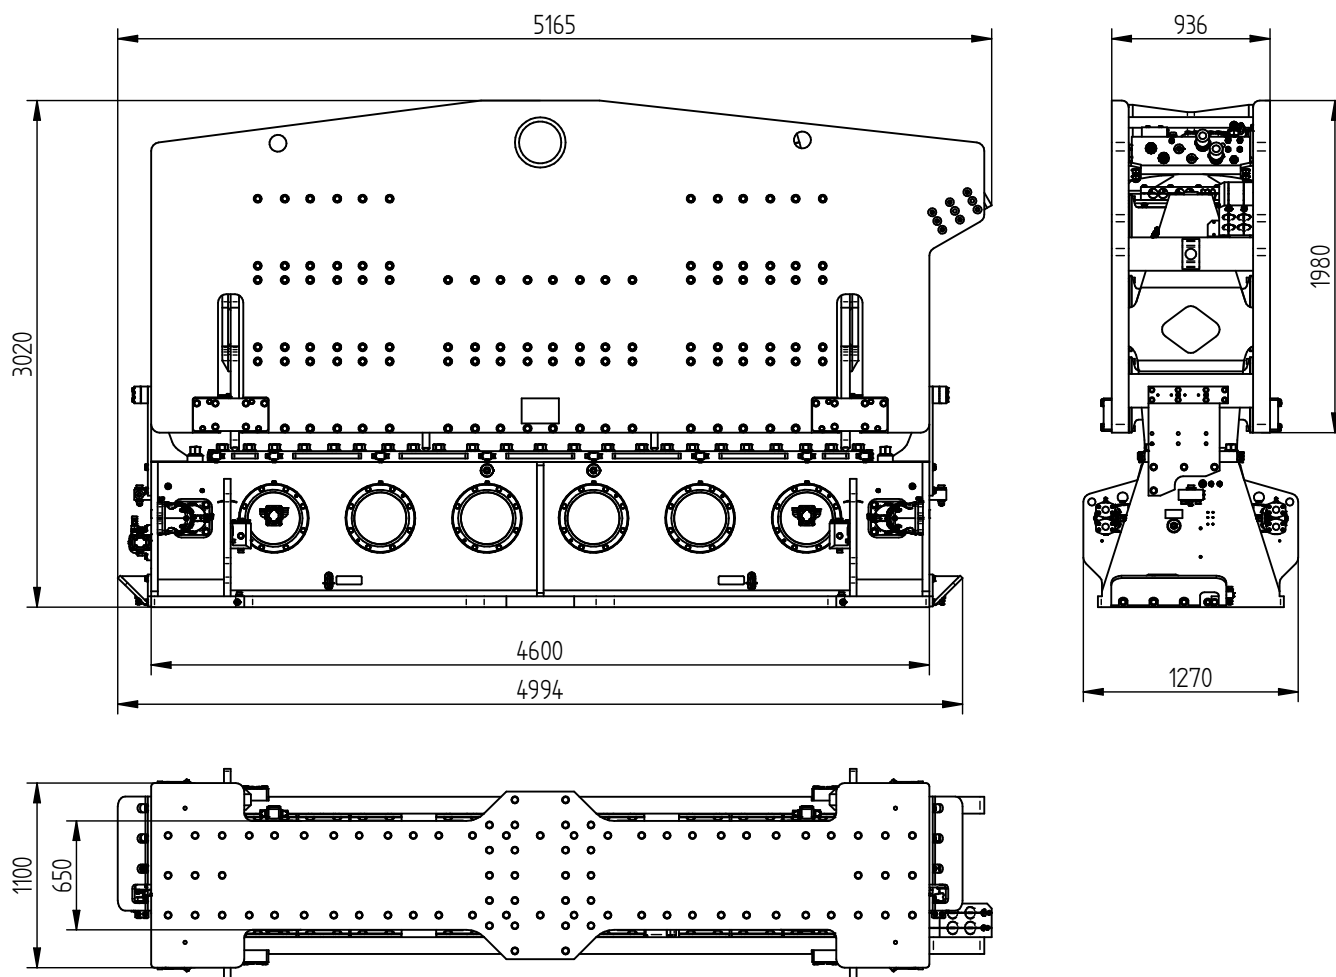


Spécifications		ICE 250NF	
Moment excentrique	250 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	5374 kN	Pince tube	350TC (2x)
Max. fréquence	1400 rpm	Poids de transport par pièce	2980 kg
Max. amplitude sans 350TC (2x)	24,6 mm		
Max. amplitude avec 350TC (2x)	18 mm		
Force de traction statique	3640 kN		
Force maximale d'appui	200 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	1600 l/min	Modèle	1600 series
Puissance hydraulique max.	933/1269 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 350TC (2x)	20330 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 350TC (2x)	27740 kg	Longueur	60 m
Poids total sans 350TC (2x) & tuyaux	36500 kg	Poids de transport (±)	2760 kg

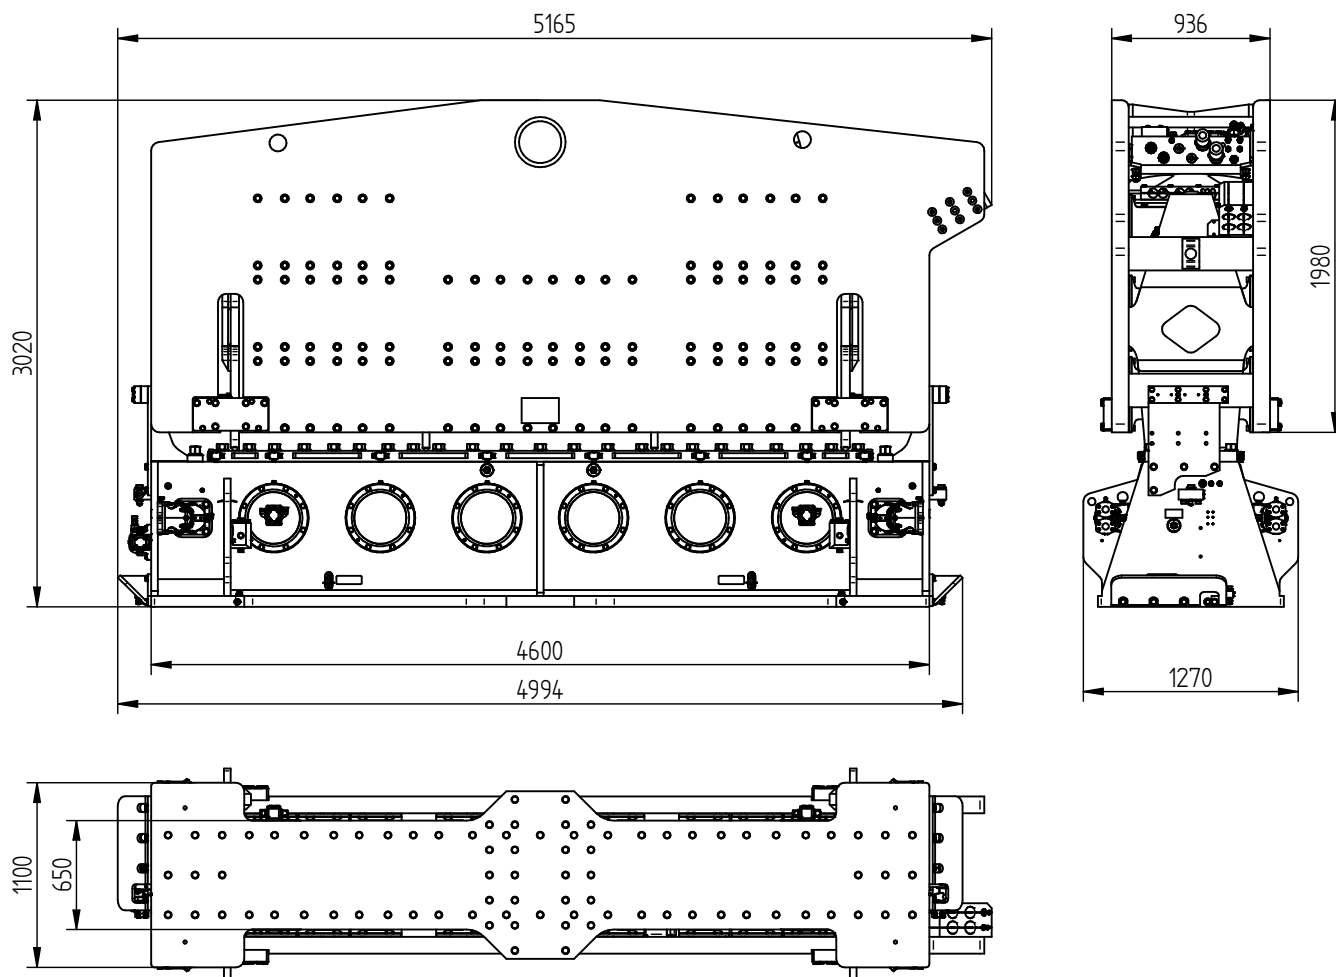


Specificaties

ICE 250NF

Excentrisch moment	250 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	5374 kN	Pijpenklem	350TC (2x)
Max. toerental	1400 rpm	Transportgewicht per klem	2980 kg
Max. amplitude excl. 350TC (2x)	24,6 mm		
Max. amplitude incl. 350TC (2x)	18 mm		
Max. statische trekkracht	3640 kN		
Max. voorspanning	200 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	1600 l/min	Model	1600 series
Max. hydraulisch vermogen	933/1269 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 350TC (2x)	20330 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 350TC (2x)	27740 kg	Lengte	60 m
Totaalgewicht excl. 350TC (2x) & slangen	36500 kg	Transportgewicht (±)	2760 kg

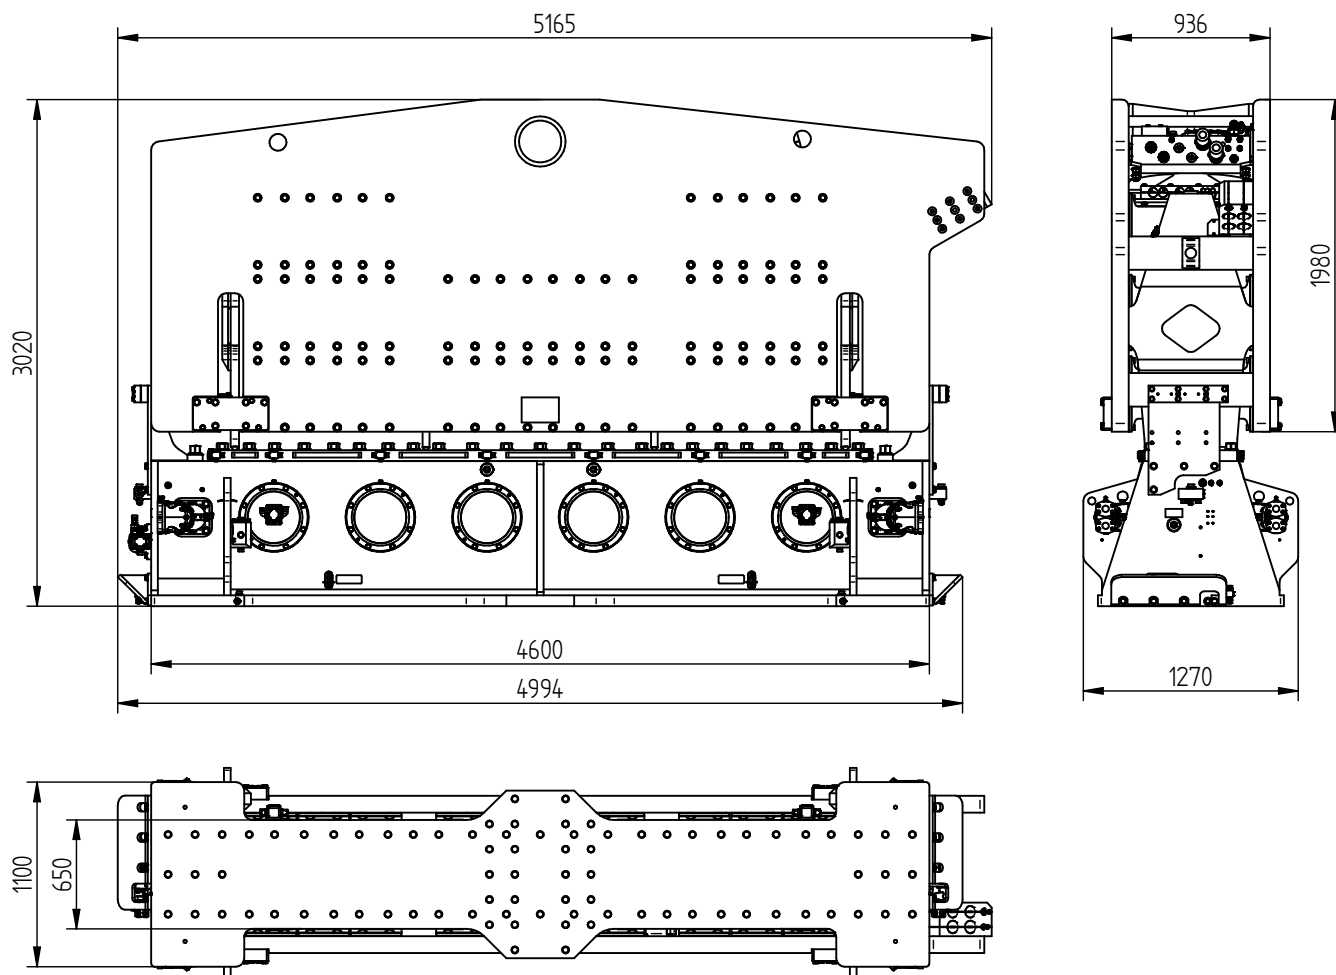


Especificaciones		ICE 250NF	
Momento excéntrico	250 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	5374 kN	Abrazadera de tubo	350TC (2x)
Frecuencia máxima	1400 rpm	Peso de transporte por pieza	2980 kg
Amplitud máxima excluyendo 350TC (2x)	24,6 mm		
Amplitud máxima incluyendo 350TC (2x)	18 mm		
Estático tracción máxima	3640 kN		
Compresión máxima	200 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	1600 l/min	Modelo	1600 series
Máxima potencia hidráulica	933/1269 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 350TC (2x)	20330 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 350TC (2x)	27740 kg	Longitud	60 m
Peso total excluyendo 350TC (2x) & mangu	36500 kg	Peso de transporte (±)	2760 kg

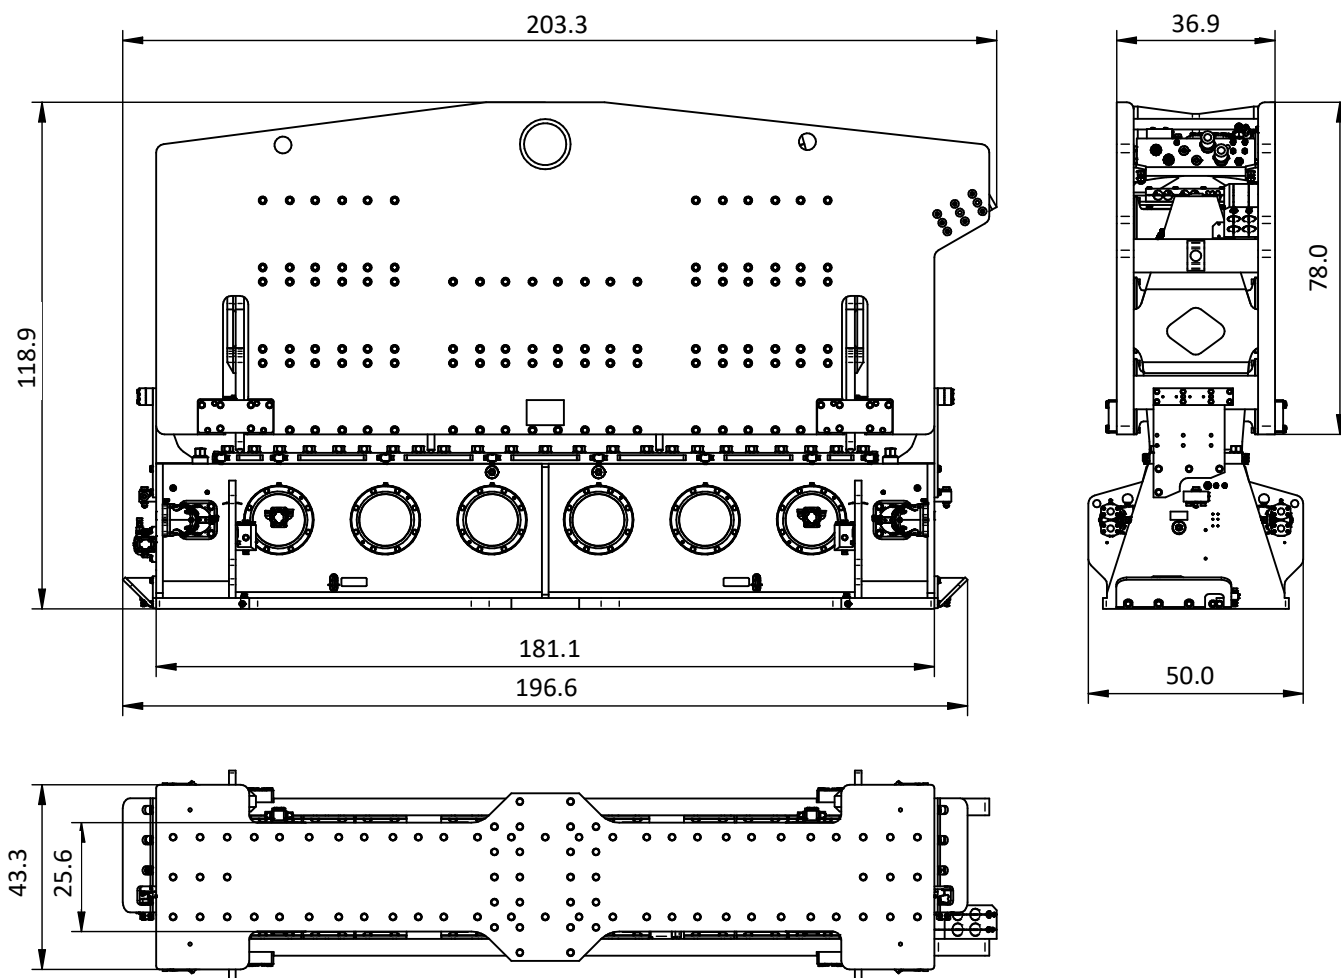

Specifications

ICE 250NF

Eccentric moment	21,701 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	604 ton	Sheet pile clamp	350TC (2x)
Max. frequency	1,400 rpm	Transport weight per piece	6,570 lbs
Max. amplitude excluding 350TC (2x)	0.97 in		
Max. amplitude including 350TC (2x)	0.71 in		
Max. static line-pull	409 ton		
Max. pull-down	22 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	423 gal/min	Model	1600 series
Max. hydraulic power	933/1269 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 350TC (2x)	44,820 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 350TC (2x)	61,156 lbs	Length	197 ft
Total weight excluding 350TC (2x) & hoses	80,469 lbs	Transport weight (±)	6,085 lbs

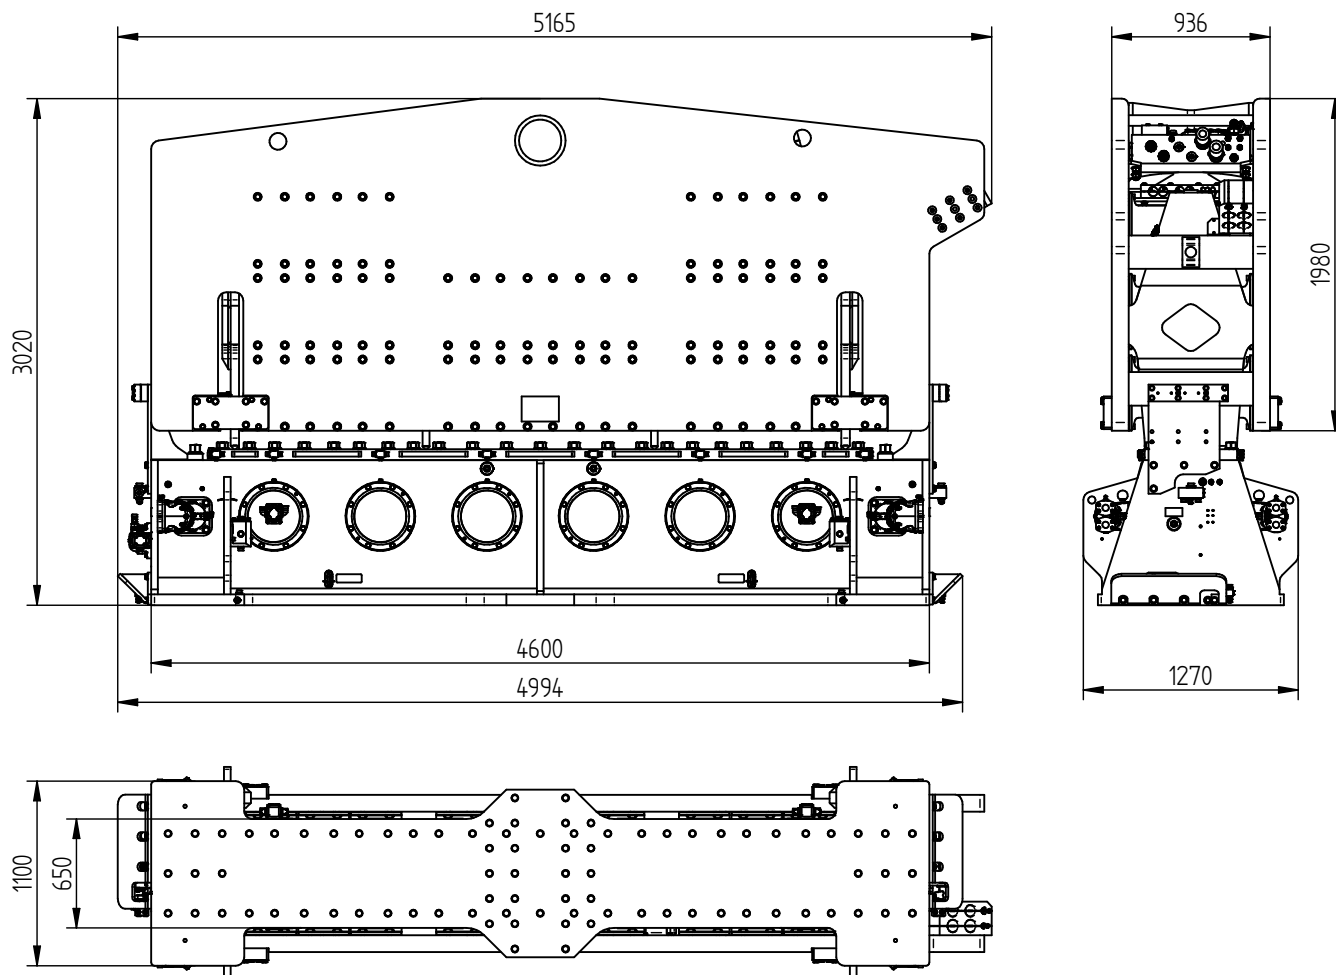

Specificatii :		ICE 250NF	
Moment excentric	250 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	5374 kN	menghina dubla	350TC (2x)
Frecventa maxima	1400 rpm	Greutatea de transport pp.	2980 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 350TC (2x)	24,6 mm		
Amplitudine maxima inclusivă. 350TC (2x)	18 mm		
Tractiune maxima statica	3640 kN		
Trage în jos maxima	200 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	1600 l/min	Model	1600 series
Puterea hidraulică maxima	933/1269 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 350TC (2x)	20330 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 350TC (2x)	27740 kg	Lungimea	60 m
Greutatea totala fara. 350TC (2x) si funtun	36500 kg	Greutatea de transport (±)	2760 kg