



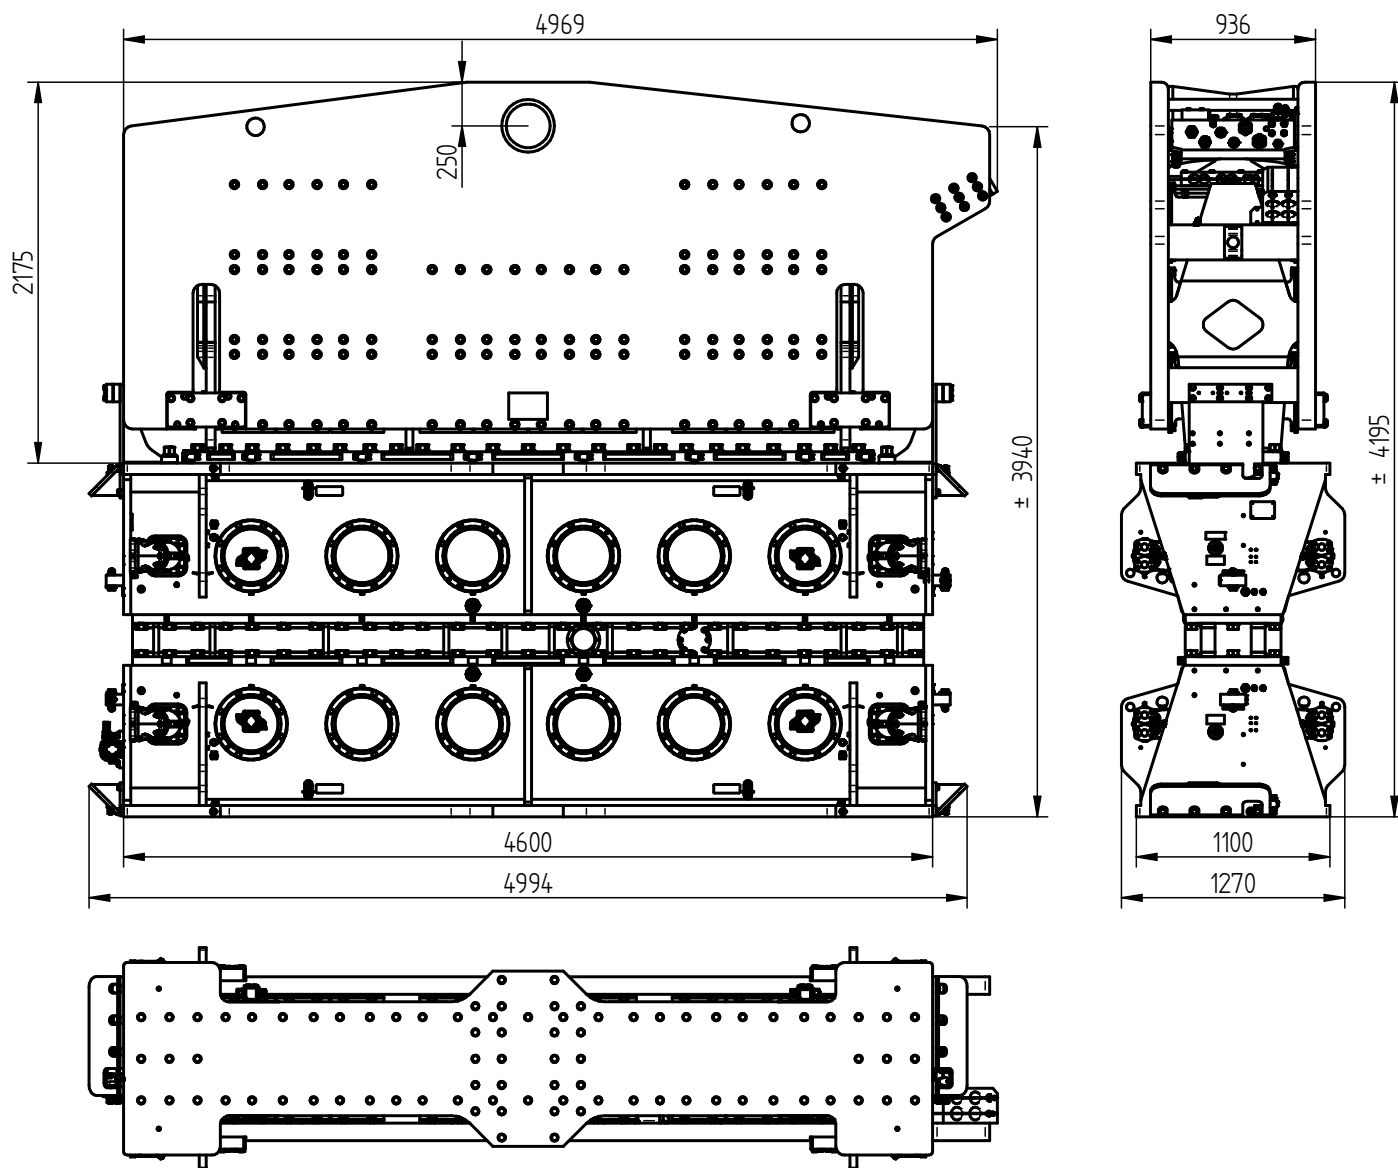

Specifications :

ICE 500NF


Eccentric moment	500 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	10748 kN	Double clamps	350TC (4x)
Max. frequency	1400 rpm	Transport weight per piece	2980 kg
Max. amplitude excl. 350TC (4x)	29 mm		0
Max. amplitude incl. 350TC (4x)	18 mm		0
Max. static line-pull	3640 kN		
Max. pull-down	1000 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	3200 l/min	Model	3200 series
Max. hydraulic power	1867/2539 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 350TC(4x)	34500 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 350TC (4x)	56640 kg	Length	60 m
Total weight excl. 350TC (4x) & hoses	49500 kg	Transport weight (±)	5300 kg

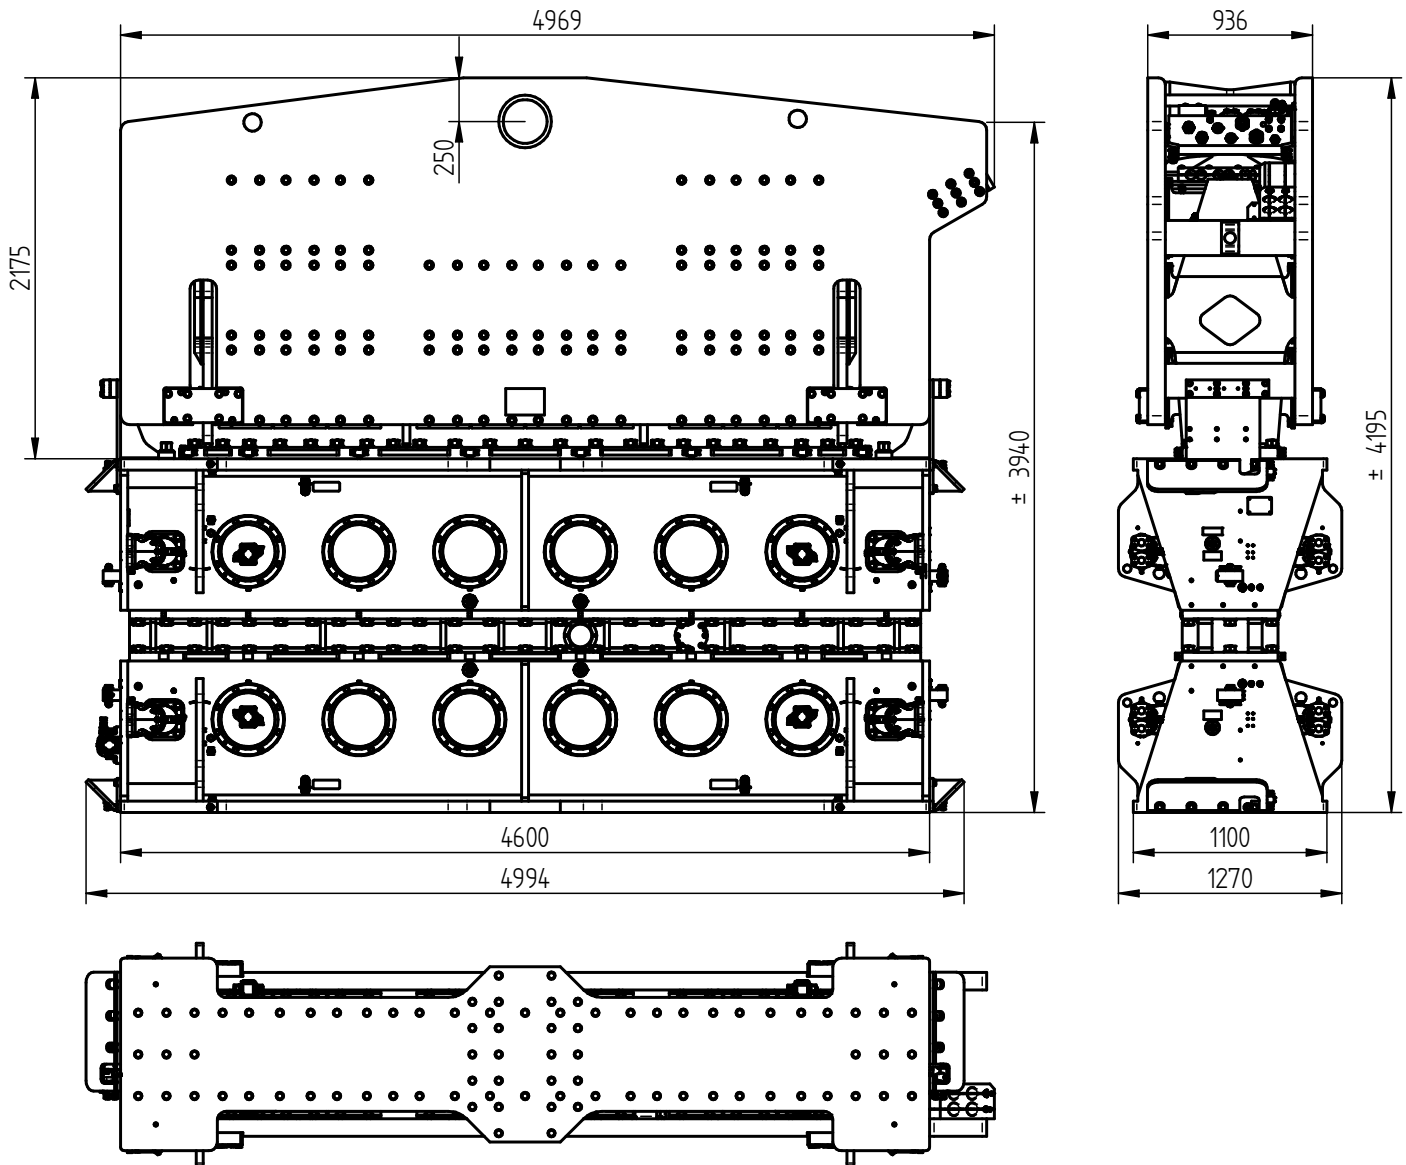

Technische Daten :

ICE 500NF


Statisches Moment	500 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	10748 kN	Rohrklemmzange	350TC (4x)
Max. Drehzahl	1400 rpm	Transportgew. pro Stück	2980 kg
Max. Amplitude ohne 350TC (4x)	29 mm		
Max. Amplitude mit 350TC (4x)	18 mm		
Max. Statische Zugkraft	3640 kN		
Max. Vorspannung	1000 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	3200 l/min	Modell	3200 series
Max. hydraulische Leistung	1867/2539 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 350TC (4x)	34500 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 350TC (4x)	56640 kg	Länge	60 m
Gesamtgew. ohne 350TC (4x) & Schläuche	49500 kg	Transportgewicht (±)	5300 kg

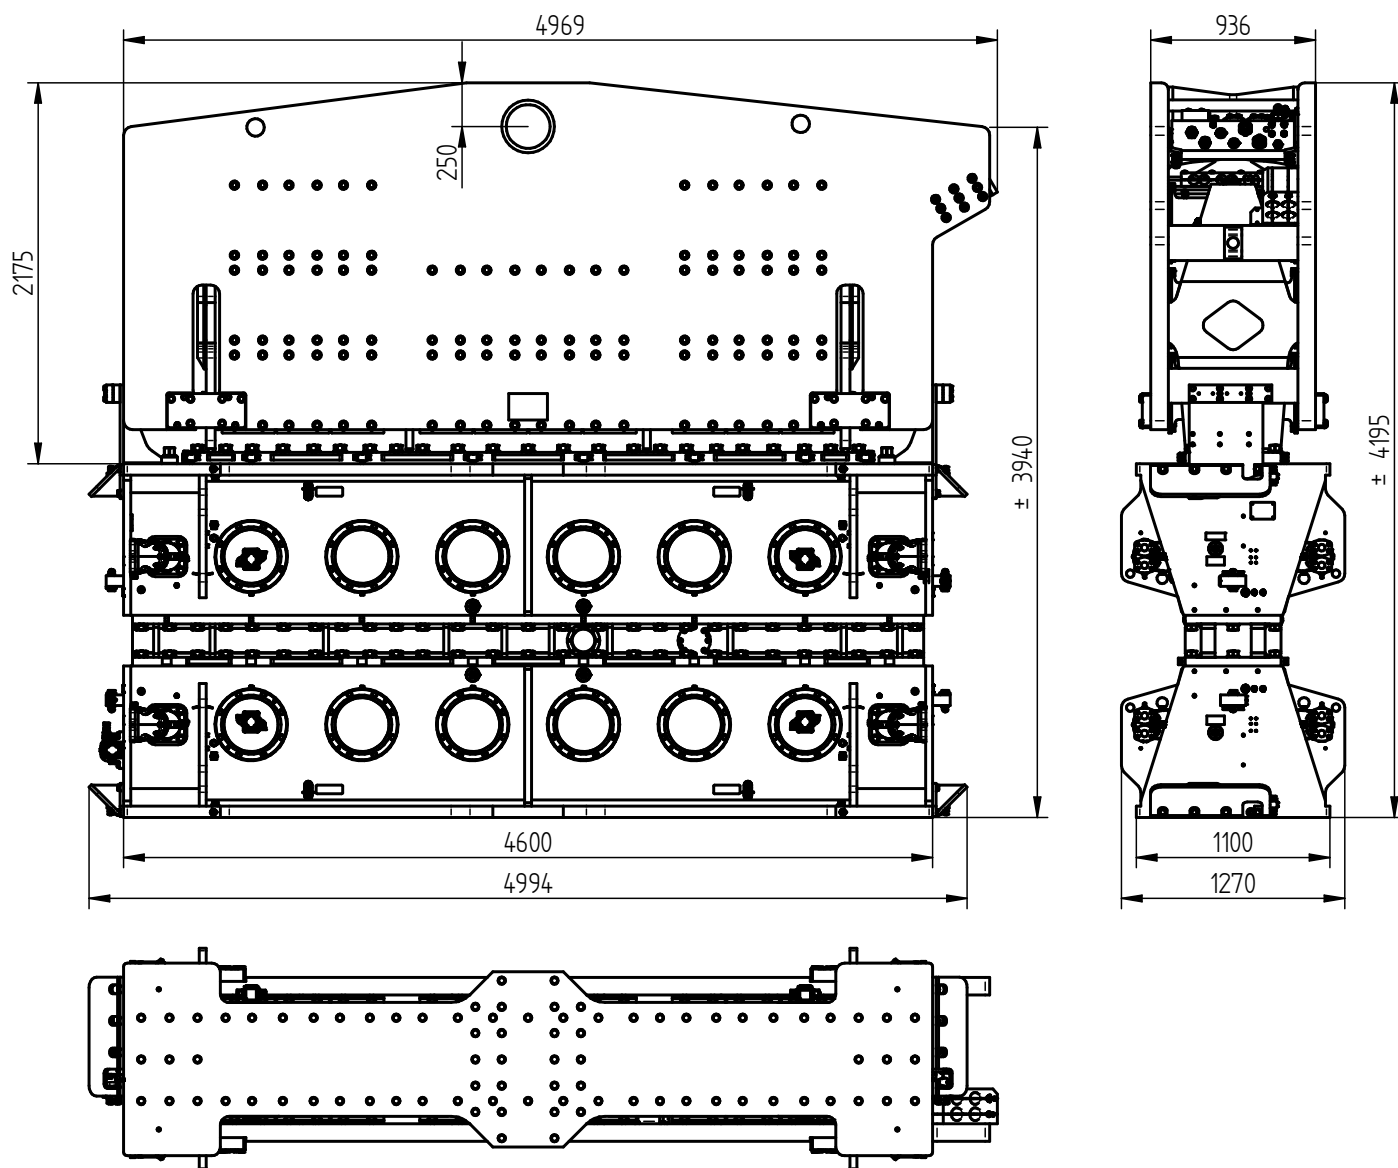

Spécifications

ICE 500NF


Moment excentrique	500 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	10748 kN	Pince tube	350TC (4x)
Max. fréquence	1400 rpm	Poids de transport par pièce	2980 kg
Max. amplitude sans 350TC(4x)	29 mm		
Max. amplitude avec 350TC (4x)	18 mm		
Force de traction statique	3640 kN		
Force maximale d'appui	1000 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	3200 l/min	Modèle	3200 series
Puissance hydraulique max.	1867/2539 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 350TC (4x)	34500 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 350TC (4x)	56640 kg	Longueur	60 m
Poids total sans 350TC (4x) & tuyaux	49500 kg	Poids de transport (±)	5300 kg

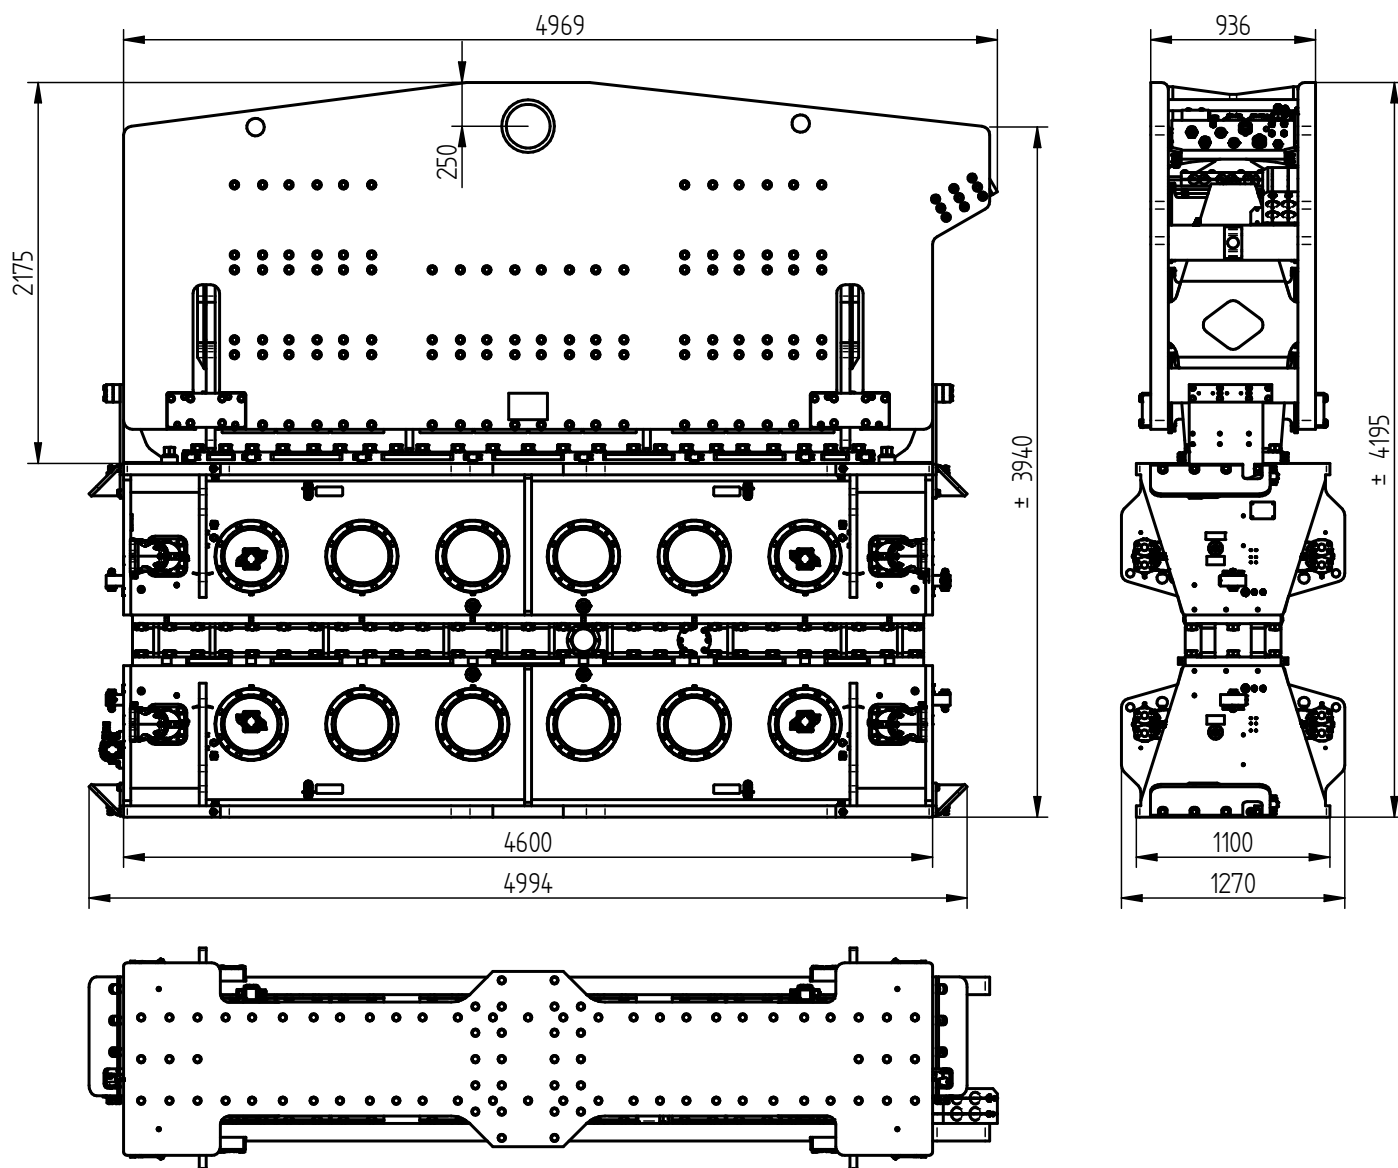

Specificaties

ICE 500NF


Excentrisch moment	500 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	10748 kN	Pijpenklem	350TC (4x)
Max. toerental	1400 rpm	Transportgewicht per klem	2980 kg
Max. amplitude excl. 350TC (4x)	29 mm		
Max. amplitude incl. 350TC (4x)	18 mm		
Max. statische trekkracht	3640 kN		
Max. voorspanning	1000 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	3200 l/min	Model	3200 series
Max. hydraulisch vermogen	1867/2539 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 350TC (4x)	34500 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 350TC (4x)	56640 kg	Lengte	60 m
Totaalgewicht excl. 350TC (4x) & slangen	49500 kg	Transportgewicht (±)	5300 kg

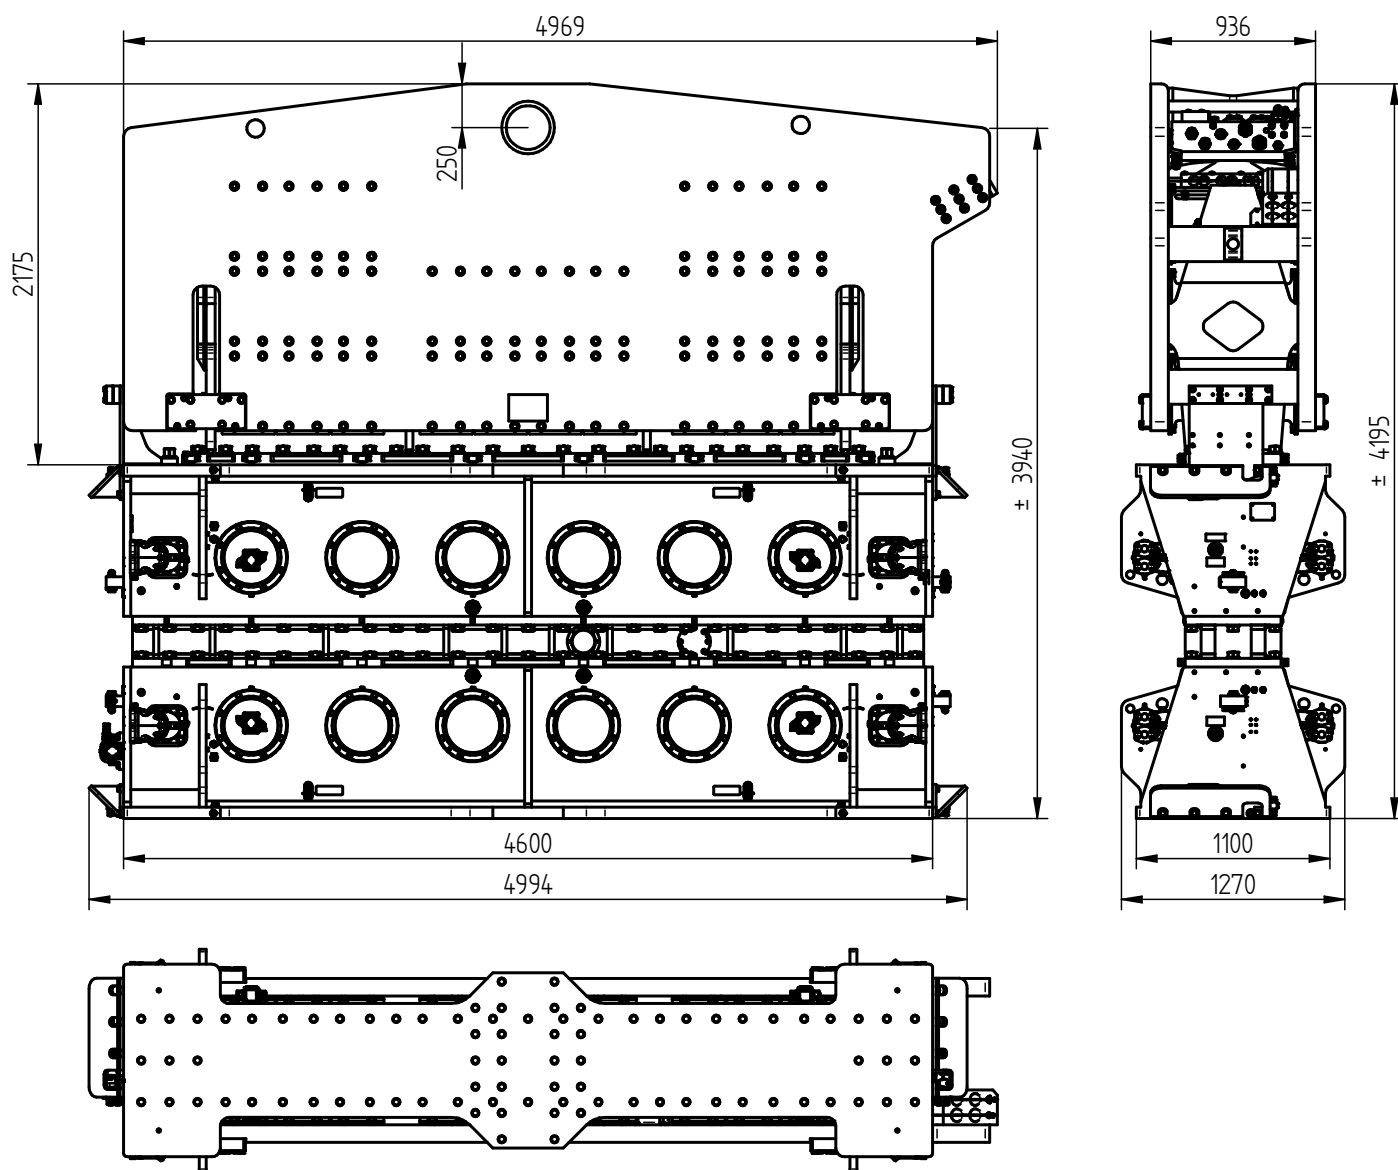

Especificaciones

ICE 500NF


Momento excéntrico	500 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	10748 kN	Abrazadera de tubo	350TC (4x)
Frecuencia máxima	1400 rpm	Peso de transporte por pieza	2980 kg
Amplitud máxima excluyendo 350TC (4x)	29 mm		
Amplitud máxima incluyendo 350TC (4x)	18 mm		
Estático tracción máxima	3640 kN		
Compresión máxima	1000 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	3200 l/min	Modelo	3200 series
Máxima potencia hidráulica	1867/2539 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 350TC (4x)	34500 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 350TC (4x)	56640 kg	Longitud	60 m
Peso total excluyendo 350TC (4x) & mangu	49500 kg	Peso de transporte (±)	5300 kg

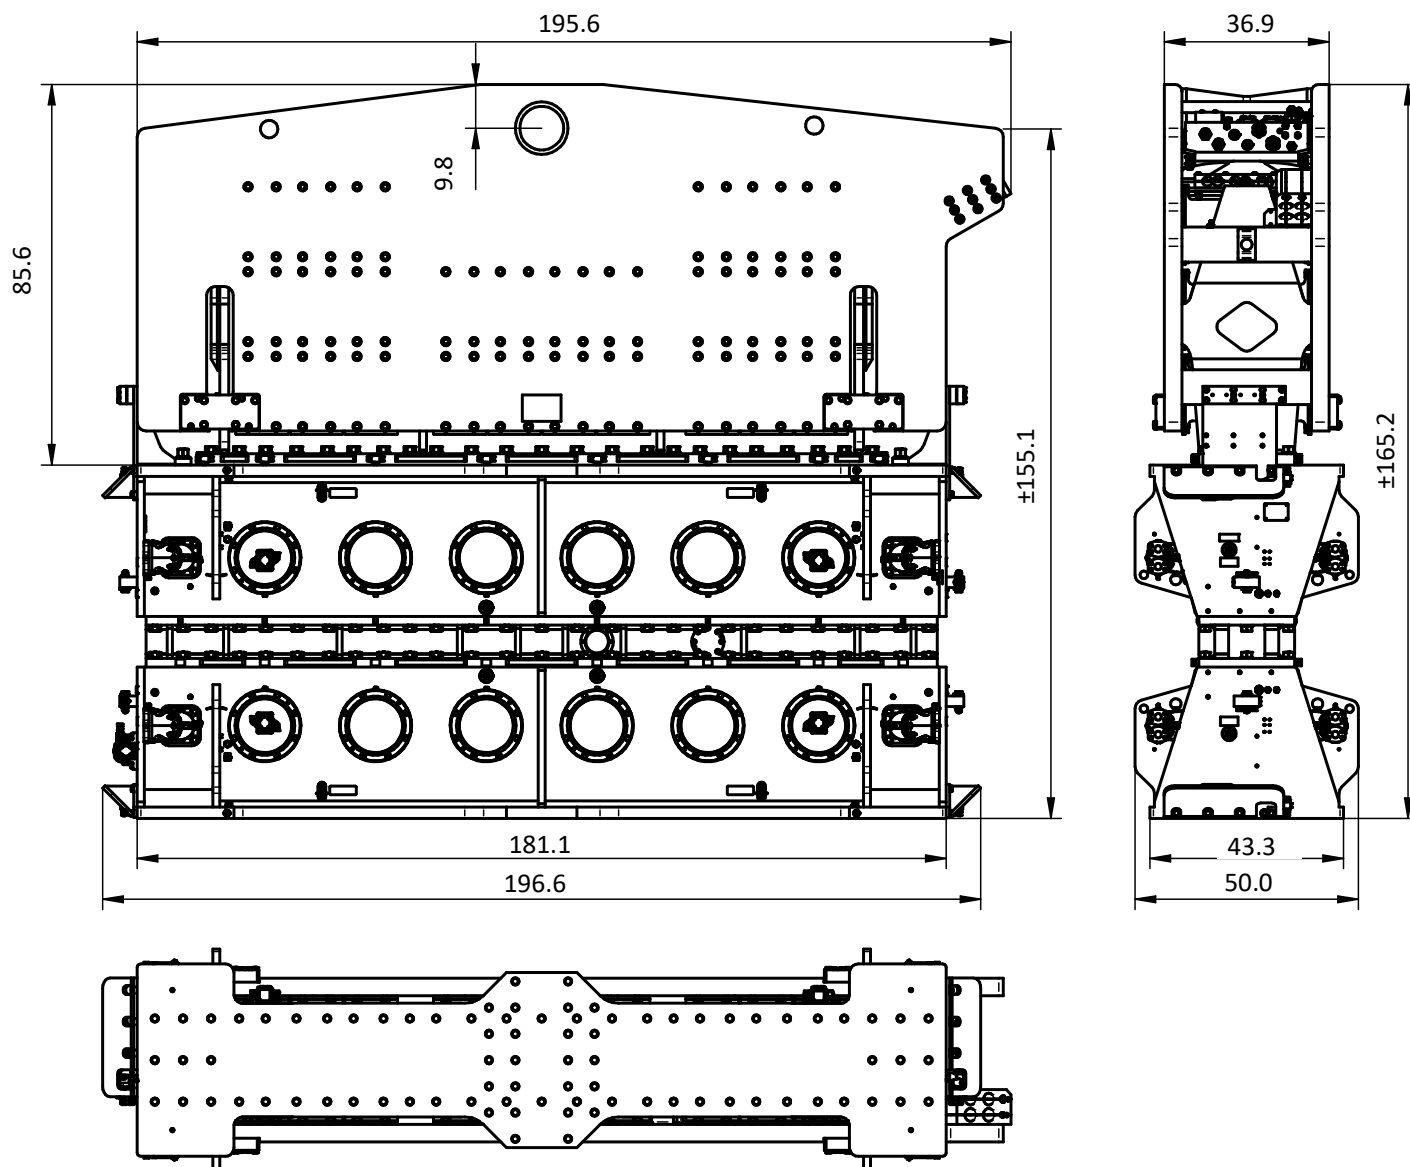

Specifications

ICE 500NF

Eccentric moment	43,403 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	1,208 ton	Double clamps	350TC (4x)
Max. frequency	1,400 rpm	Transport weight per piece	6,570 lbs
Max. amplitude excluding 350TC (4x)	1.14 in		
Max. amplitude including 350TC (4x)	0.71 in		
Max. static line-pull	409 ton		
Max. pull-down	112 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	845 gal/min	Model	3200 series
Max. hydraulic power	1867/2539 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 350TC (4x)	76,059 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 350TC (4x)	124,870 lbs	Length	197 ft
Total weight excluding 350TC (4x) & hoses	109,129 lbs	Transport weight (±)	11,684 lbs

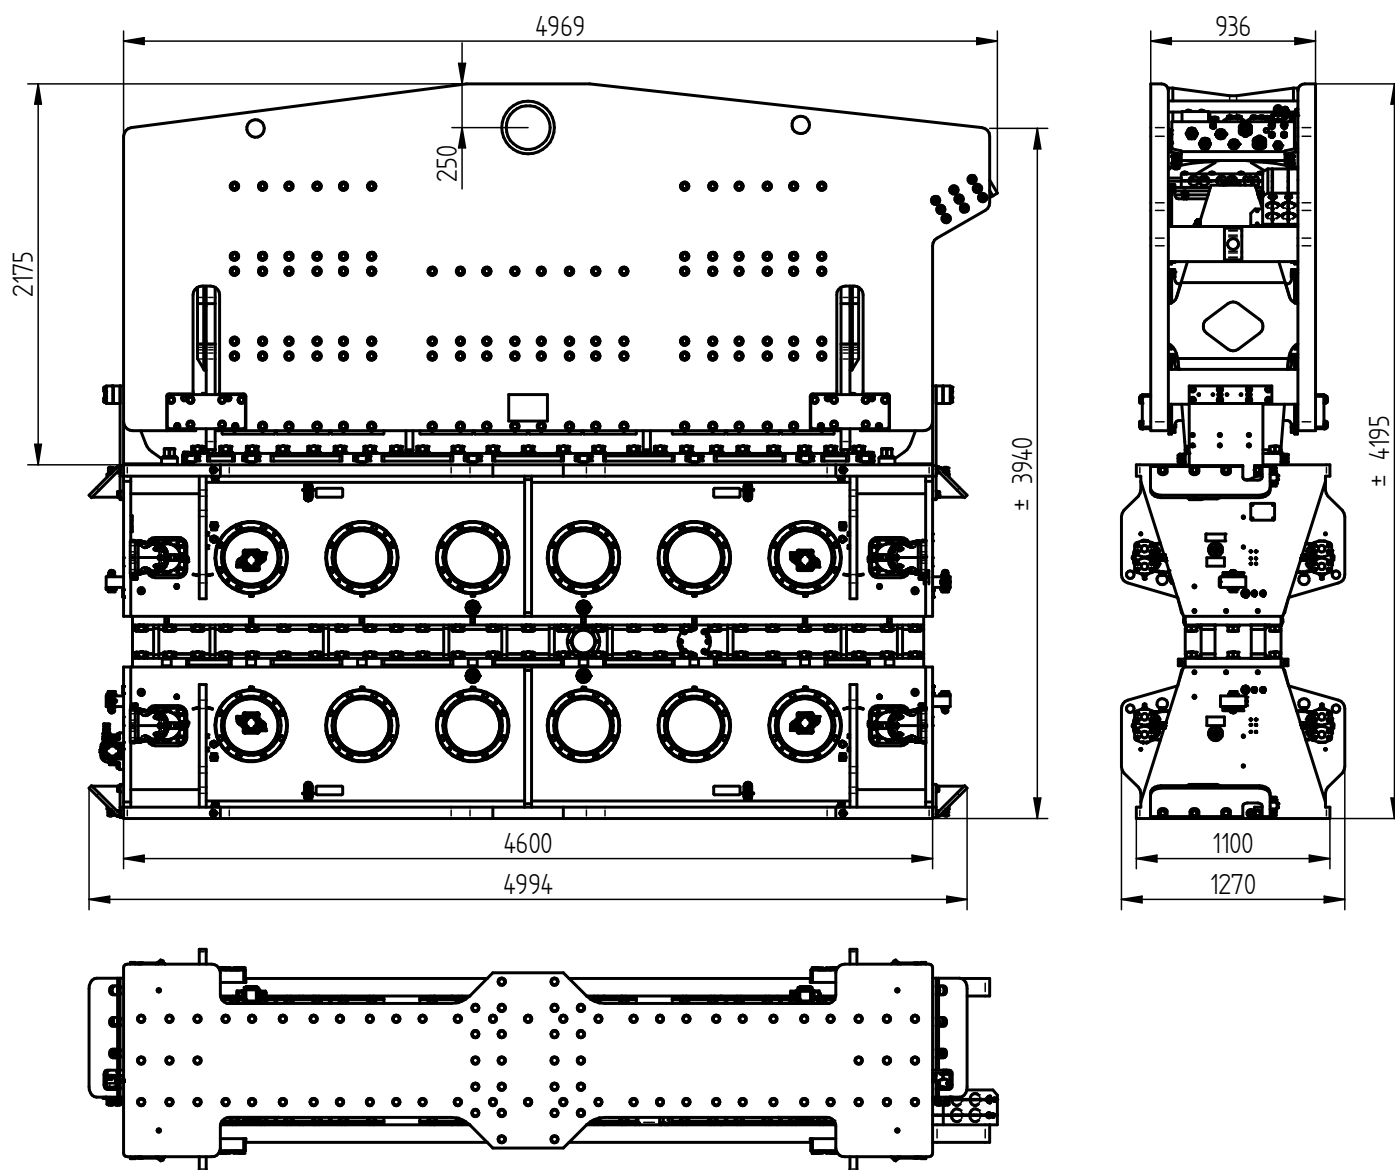

Specificatii :

ICE 500NF

Moment excentric	500 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	10748 kN	menghina dubla	350TC (4x)
Frecventa maxima	1400 rpm	Greutatea de transport pp.	2980 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 350TC (4x)	29 mm		
Amplitudine maxima inclusivă. 350TC (4x)	18 mm		
Tractiune maxima statica	3640 kN		
Trage în jos maxima	1000 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	3200 l/min	Model	3200 series
Puterea hidraulică maxima	1867/2539 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 350TC (4x)	34500 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 350TC (4x)	56640 kg	Lungimea	60 m
Greutatea totala fara. 350TC (4x) si funtun	49500 kg	Greutatea de transport (±)	5300 kg