




Specification sheet

PVE 24VMR

Vibro Hammer


English

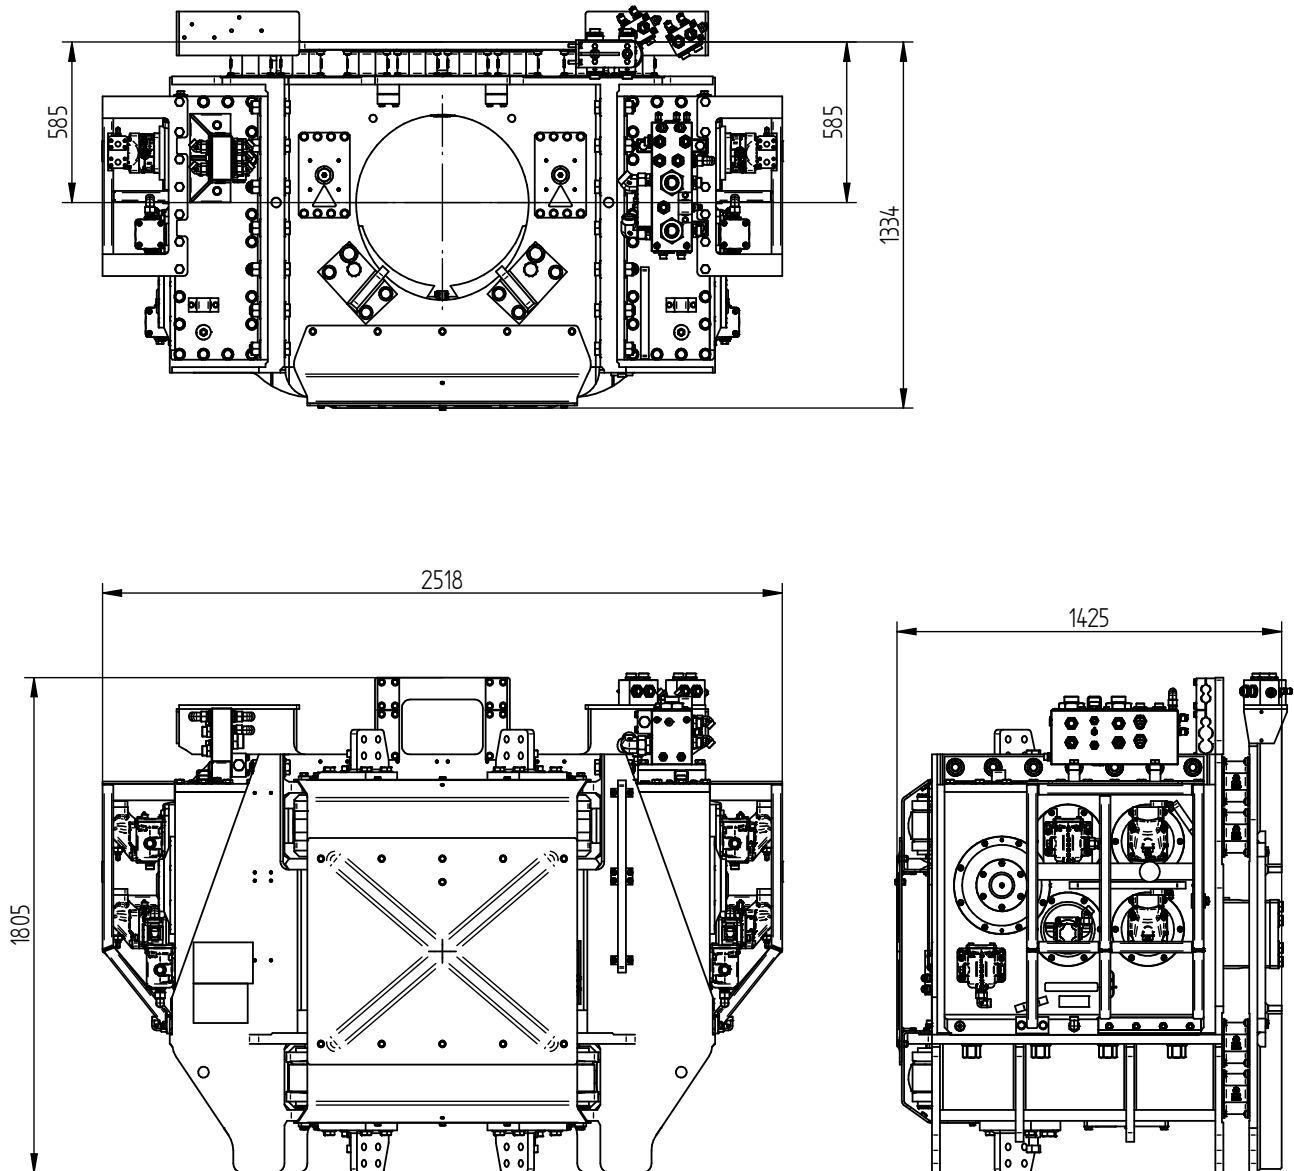

Specifications :

PVE 24VMR

Eccentric moment	0-24 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	0-1400 kN	Sheet pile clamp	N/A
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. amplitude (Ø508)	6 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. clamp	N/A mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	500 kN		
Max. pull-down	375 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	552 l/min	Model	600 series
Max. hydraulic power	322/438 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight	8080 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. clamp	N/A kg	Length	N/A m
Total weight excl. hoses	8650 kg	Transport weight (±)	N/A kg

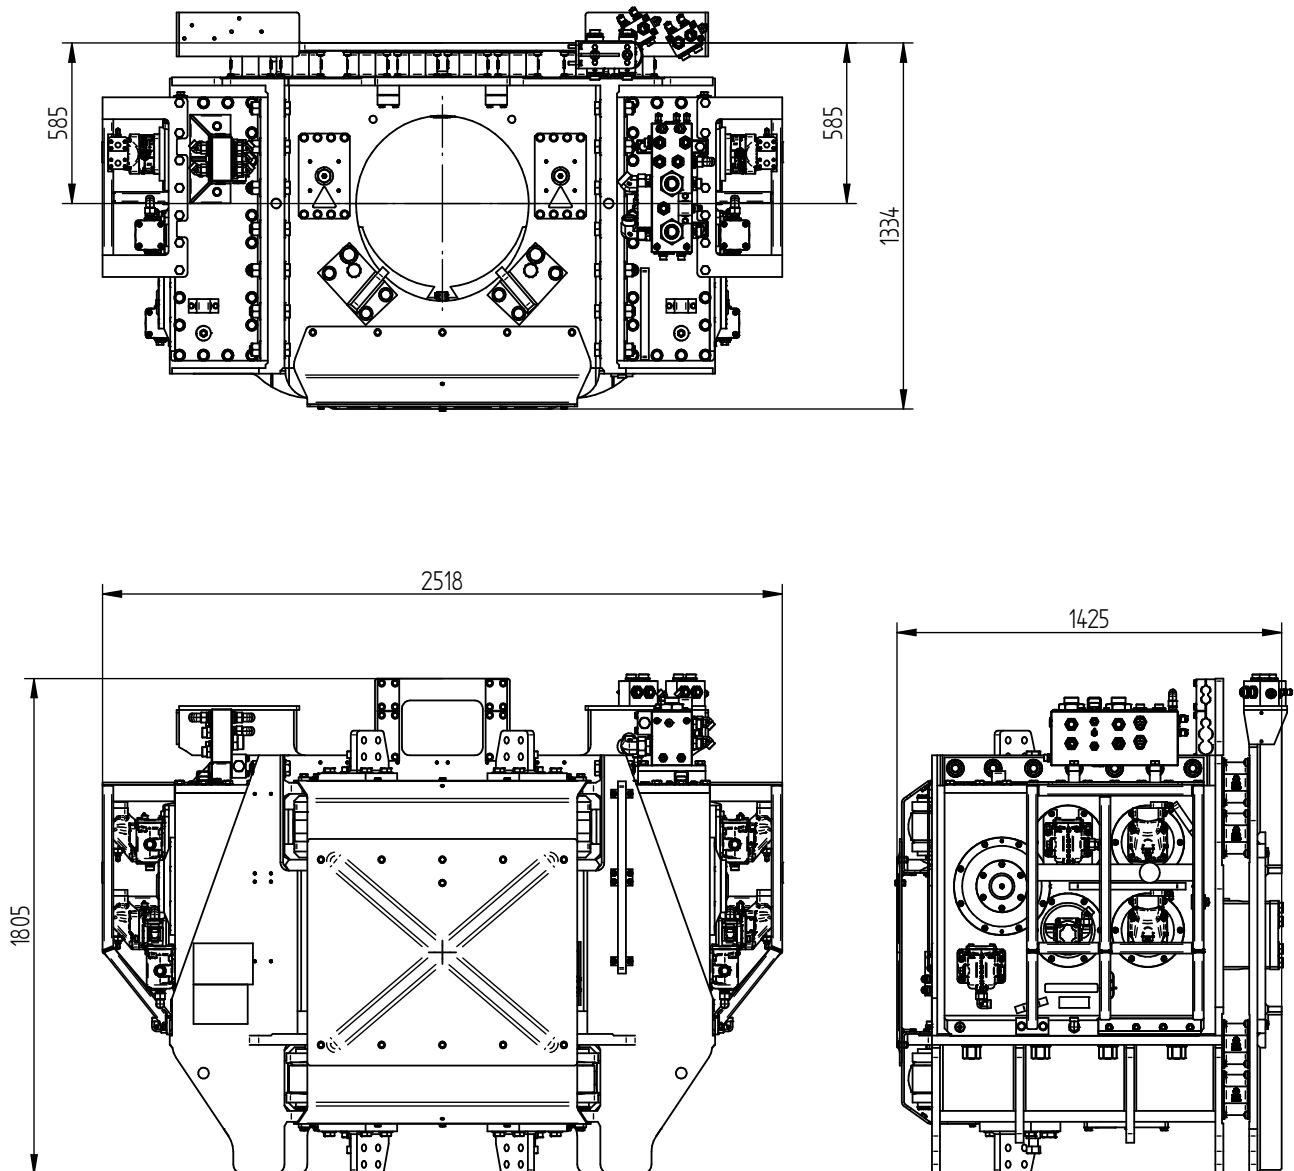

Technische Daten :

PVE 24VMR

Statisches Moment	0-24 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1400 kN	Universalzange	N/A
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Amplitude	6 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit klemme	N/A mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN		
Max. Vorspannung	375 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	552 l/min	Modell	600 series
Max. hydraulische Leistung	322/438 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht	8080 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit klemme	N/A kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. Ohne Schläuche	8650 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg




Spécifications


PVE 24VMR

Vibro Hammer

Français

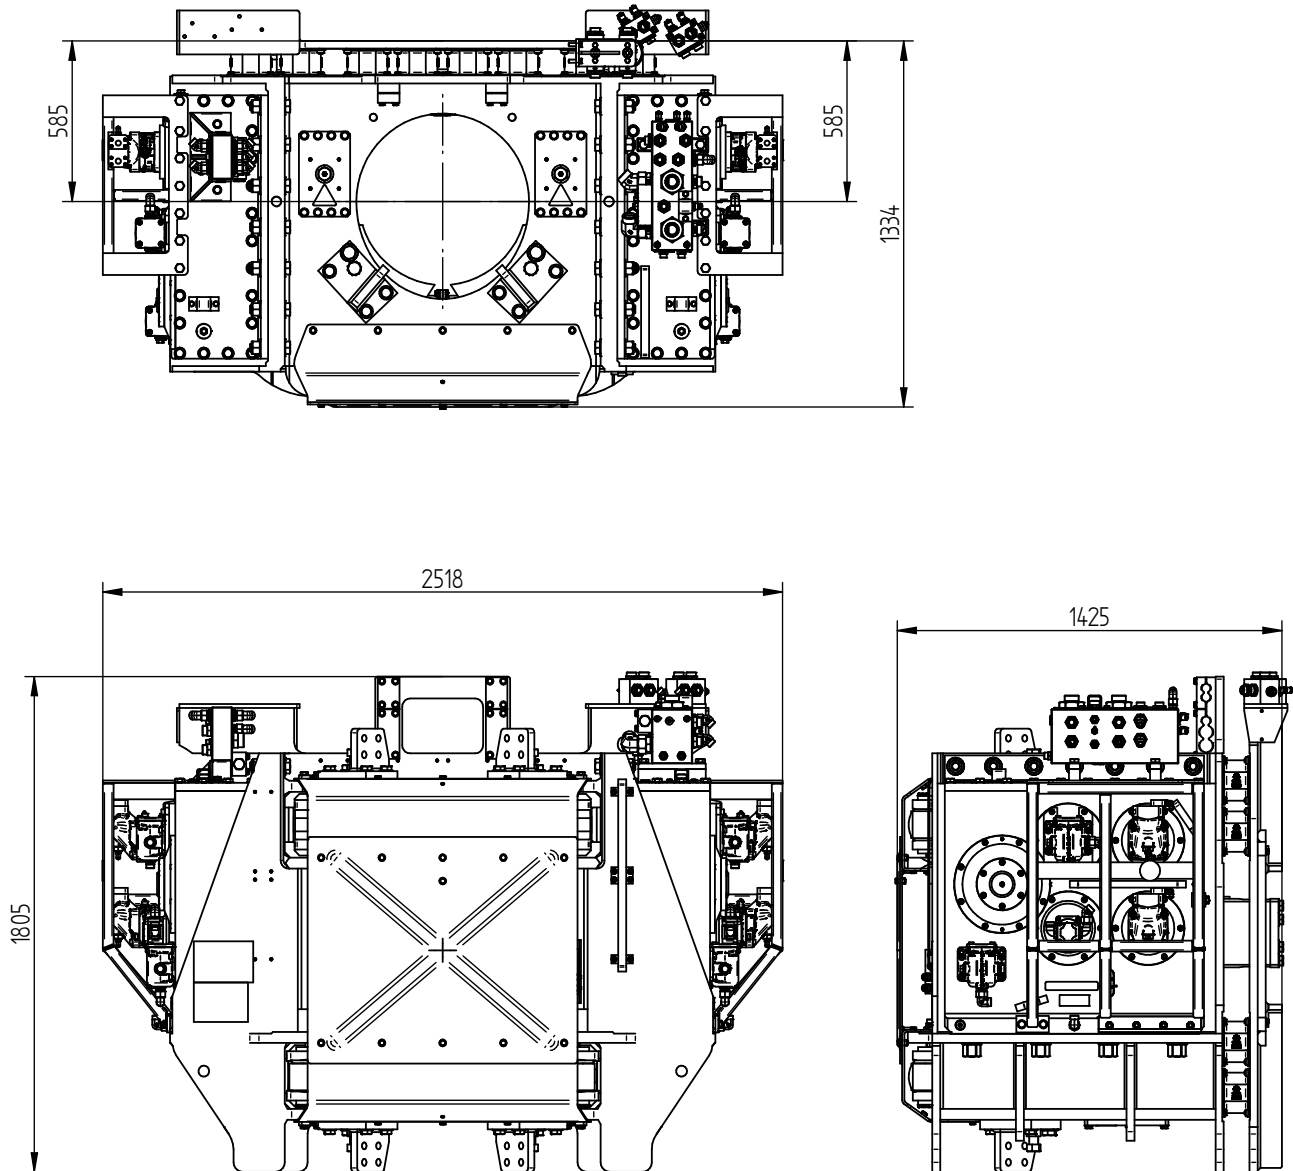


Spécifications		PVE 24VMR	
Moment excentrique	0-24 kgm	Pincés:	
Max. force centrifuge	0-1400 kN	Pince palplanche	N/A
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Max. amplitude	6 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec pince	N/A mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	500 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	375 kN	Modèle	600 series
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	552 l/min	Longueur	N/A m
Puissance hydraulique max.	322/438 kW/ch	Poids de transport (±)	N/A kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique	8080 kg		
Poids dynamique avec pince	N/A kg		
Poids total sans tuyaux	8650 kg		

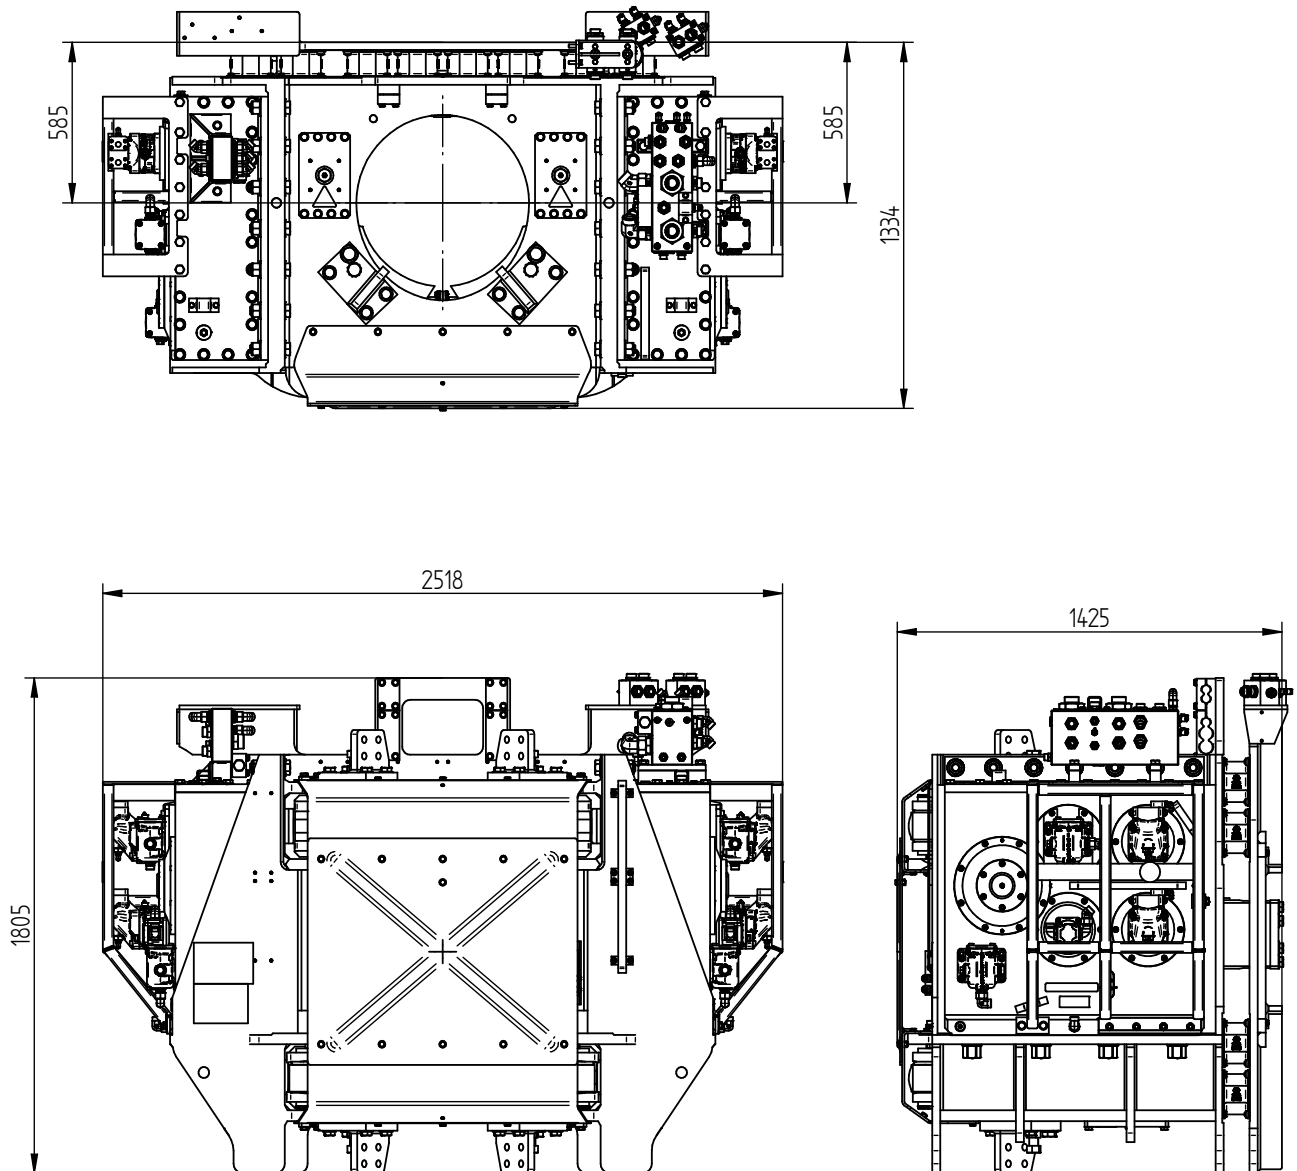

Specificaties

PVE 24VMR

Excentrisch moment	0-24 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1400 kN	Damwandklem	N/A
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. amplitude	6 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. klem	N/A mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. voorspanning	375 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	552 l/min	Model	600 series
Max. hydraulisch vermogen	322/438 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht	8080 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. klem	N/A kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. slangen	8650 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

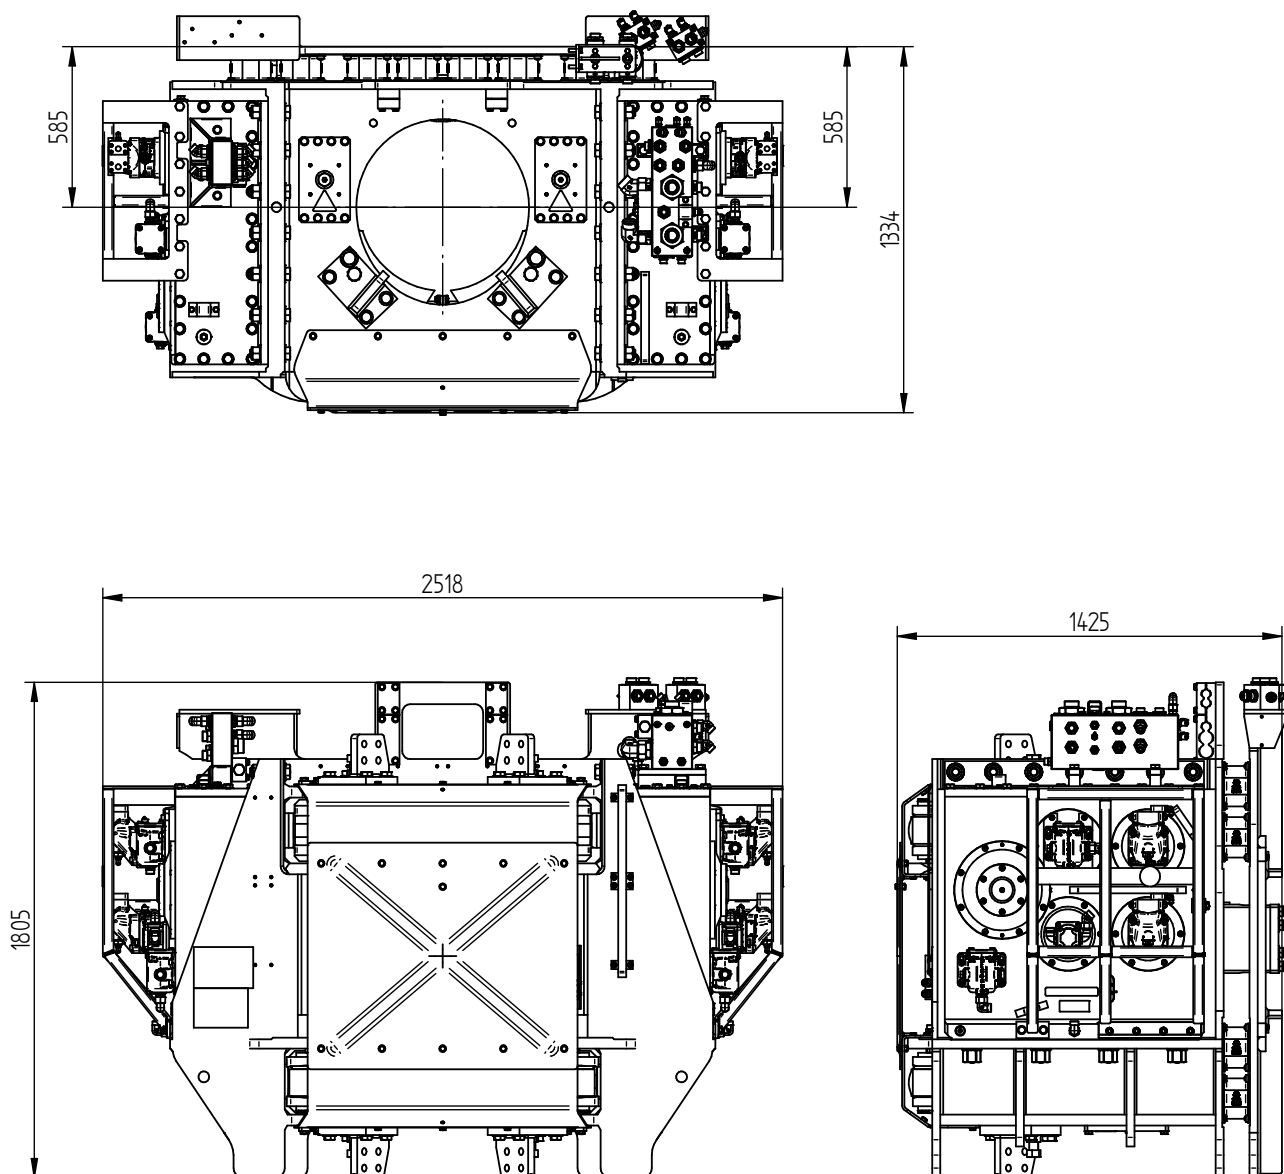

Especificaciones		PVE 24VMR	
Momento excéntrico	0-24 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1400 kN	Hoja abrazadera pila	N/A
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Amplitud máxima	6 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo abrazadera	N/A mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	500 kN		
Compresión máxima	375 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	552 l/min	Modelo	600 series
Máxima potencia hidráulica	322/438 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico	8080 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo abrazadera	N/A kg	Longitud	N/A m
Peso total excluyendo mangueras	8650 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg




Specifications

PVE 24VMR

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

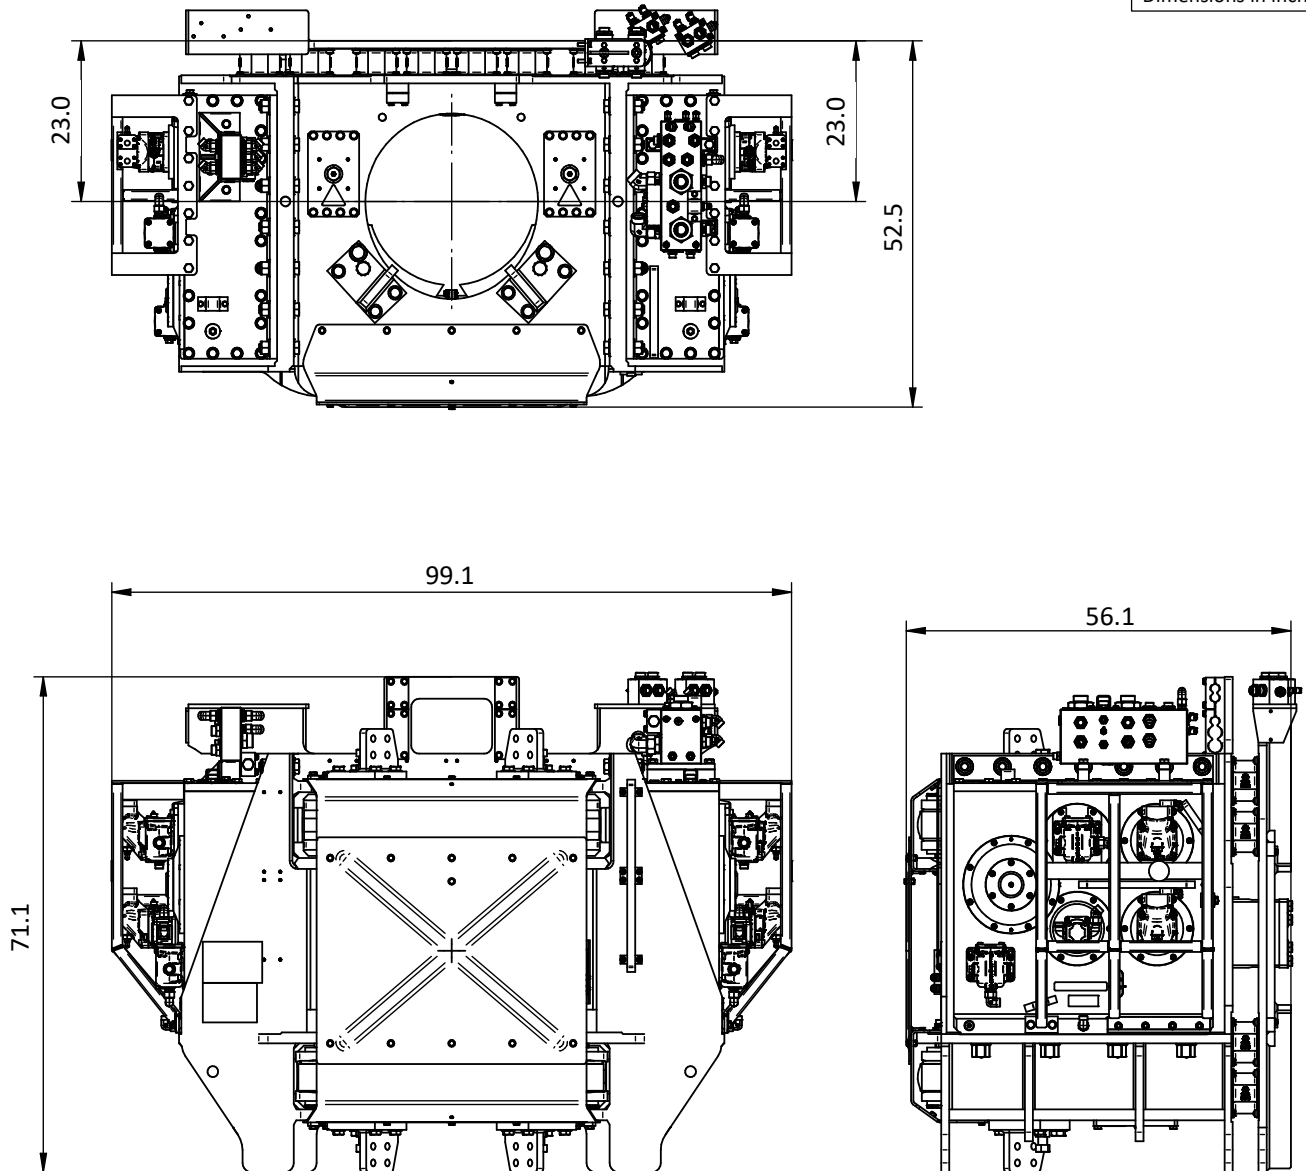

Specifications		PVE 24VMR	
Eccentric moment	0-2,083 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	0-157 ton	Sheet pile clamp	N/A
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. amplitude	0.24 in	Double clamps	N/A
Max. amplitude including clamp	N/A in	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. static line-pull	56 ton		
Max. pull-down	42 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	146 gal/min	Model	600 series
Max. hydraulic power	322/438 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight	17,813 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including clamp	N/A lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding hoses	19,070 lbs	Transport weight (±)	N/A lbs




Specificatii

PVE 24VMR

Ciocan cu vibratii

românesc

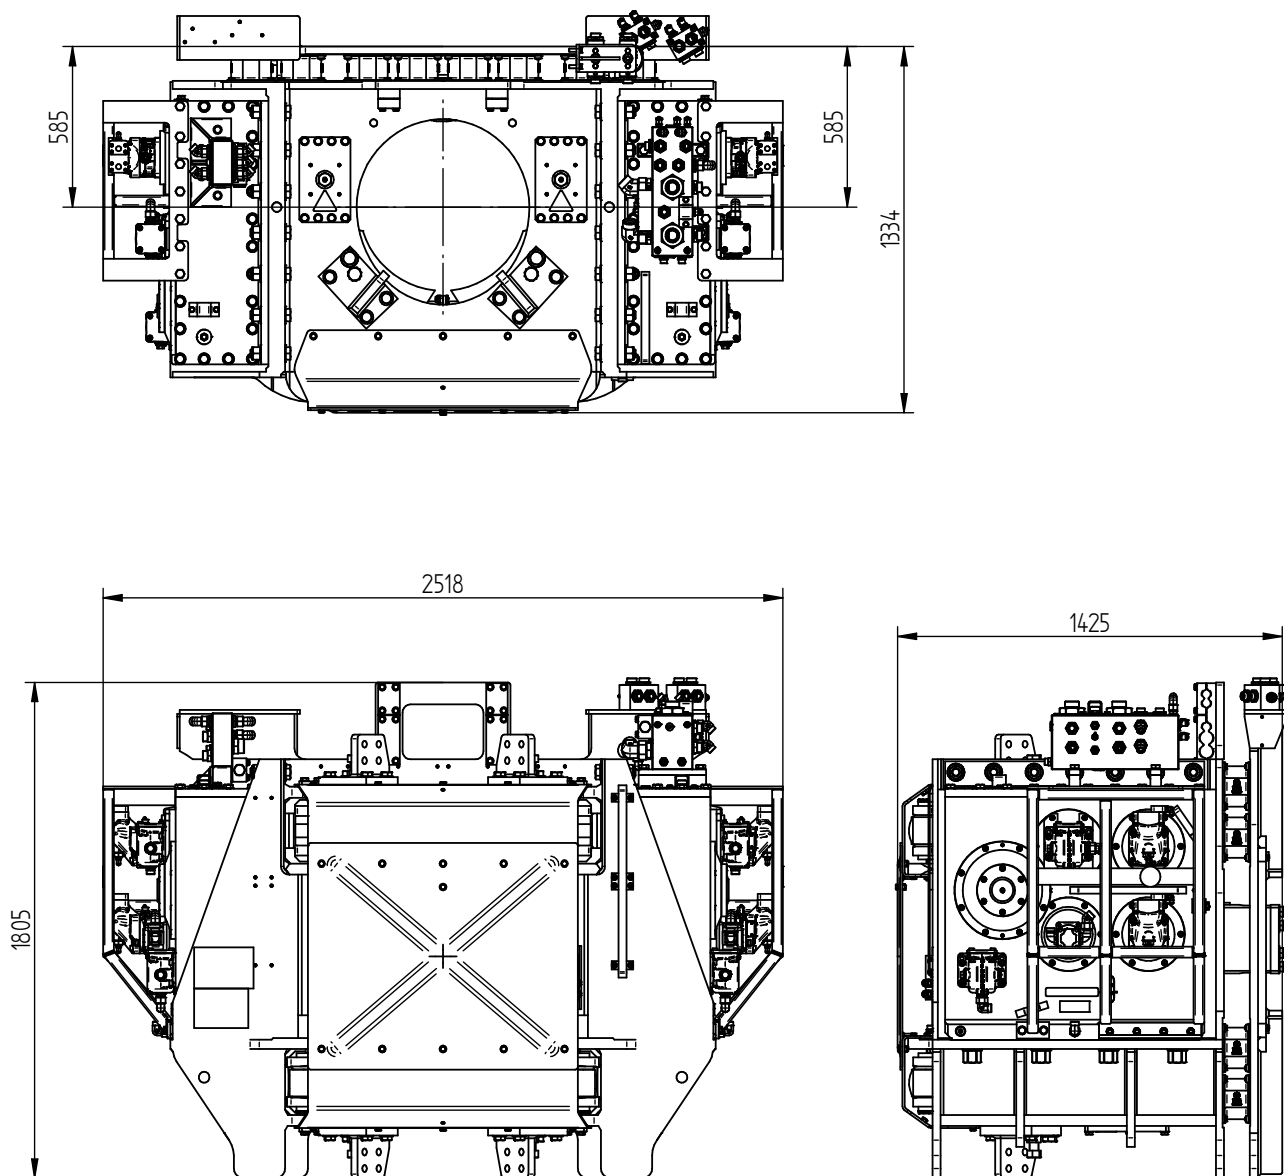**Specificatii :****PVE 24VMR**

Moment excentric	0-24 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1400 kN	menghina pentru palplanse	N/A
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Amplitudine maxima exclusiva cleme	6 mm	menghina dubla	N/A
Amplitudine maxima inclusiv cleme	N/A mm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Tractiune maxima statica	500 kN		
Trage în jos maxima	375 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	552 l/min	Model	600 series
Puterea hidraulică maxima	322/438 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva cleme	8080 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusiv cleme	N/A kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. cleme si furtun	8650 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg