



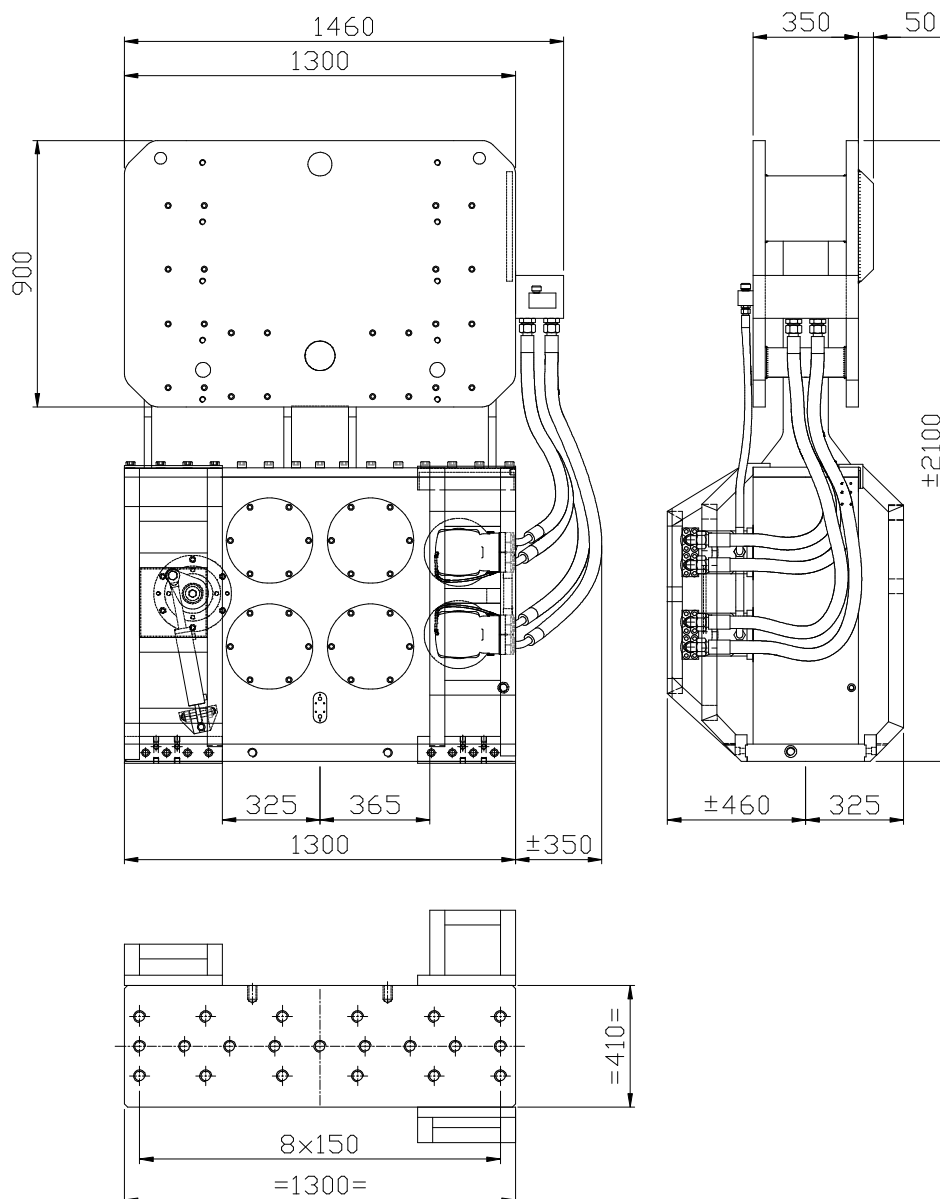

Specifications :

ICE 23RFL


Eccentric moment	0-23 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1350 kN	Sheet pile clamp	150TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	1270 kg
Max. amplitude excl. 150TU	17 mm	Double clamps	80TC
Max. amplitude incl. 150TU	11,6 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	300 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	561 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	327/445 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 150TU	2700 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 150TU	3970 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 150TU & hoses	3600 kg	Transport weight (±)	N/A kg

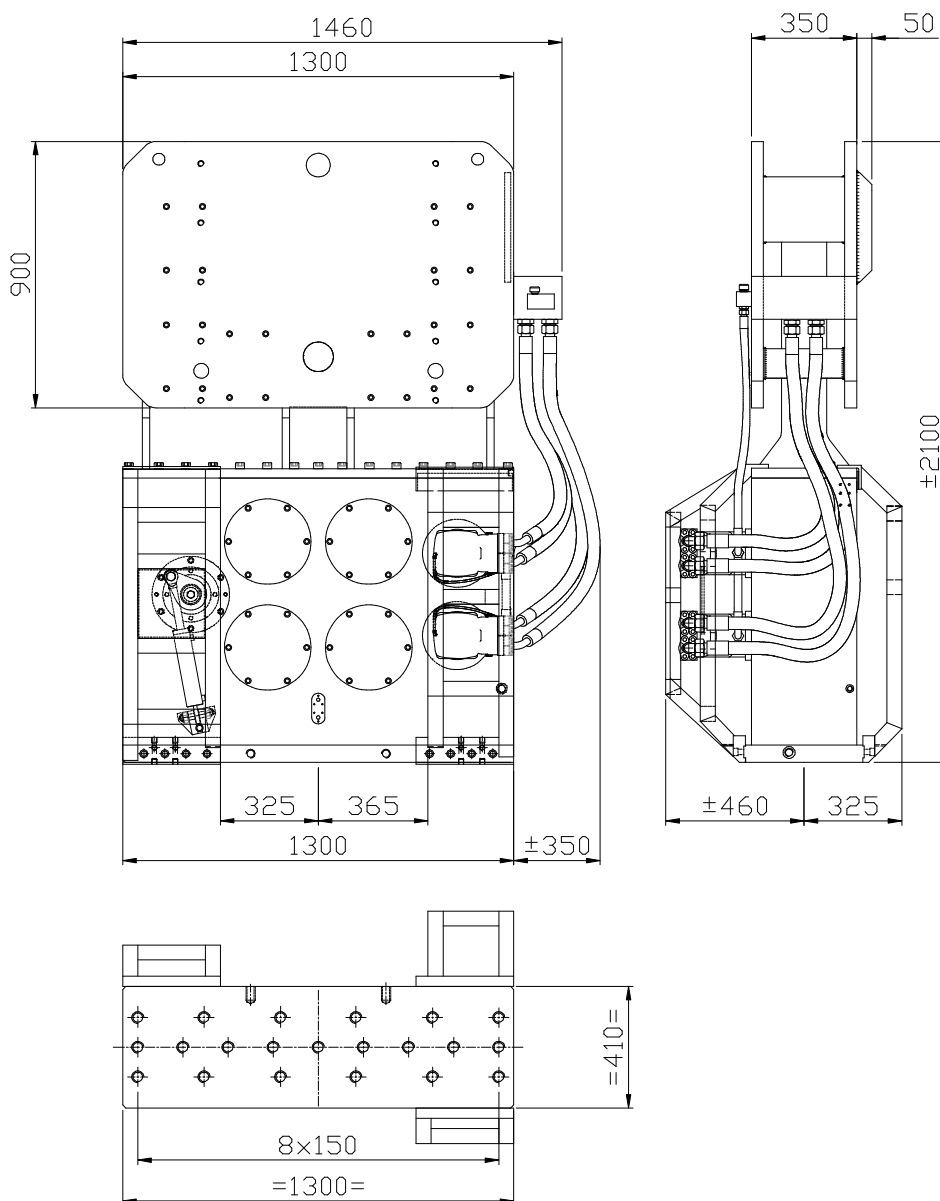

Technische Daten :

ICE 23RFL


Statisches Moment	0-23 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1350 kN	Universalzange	150TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	1270 kg
Max. Amplitude ohne 150TU	17 mm	Rohrklemmzange	80TC
Max. Amplitude mit 150TU	11,6 mm	Transportgew. pro Stück	500 kg
Max. Statische Zugkraft	300 kN		
Max. Vorspannung	120 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	561 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	327/445 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 150TU	2700 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 150TU	3970 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. Ohne 150TU & Schläuche	3600 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

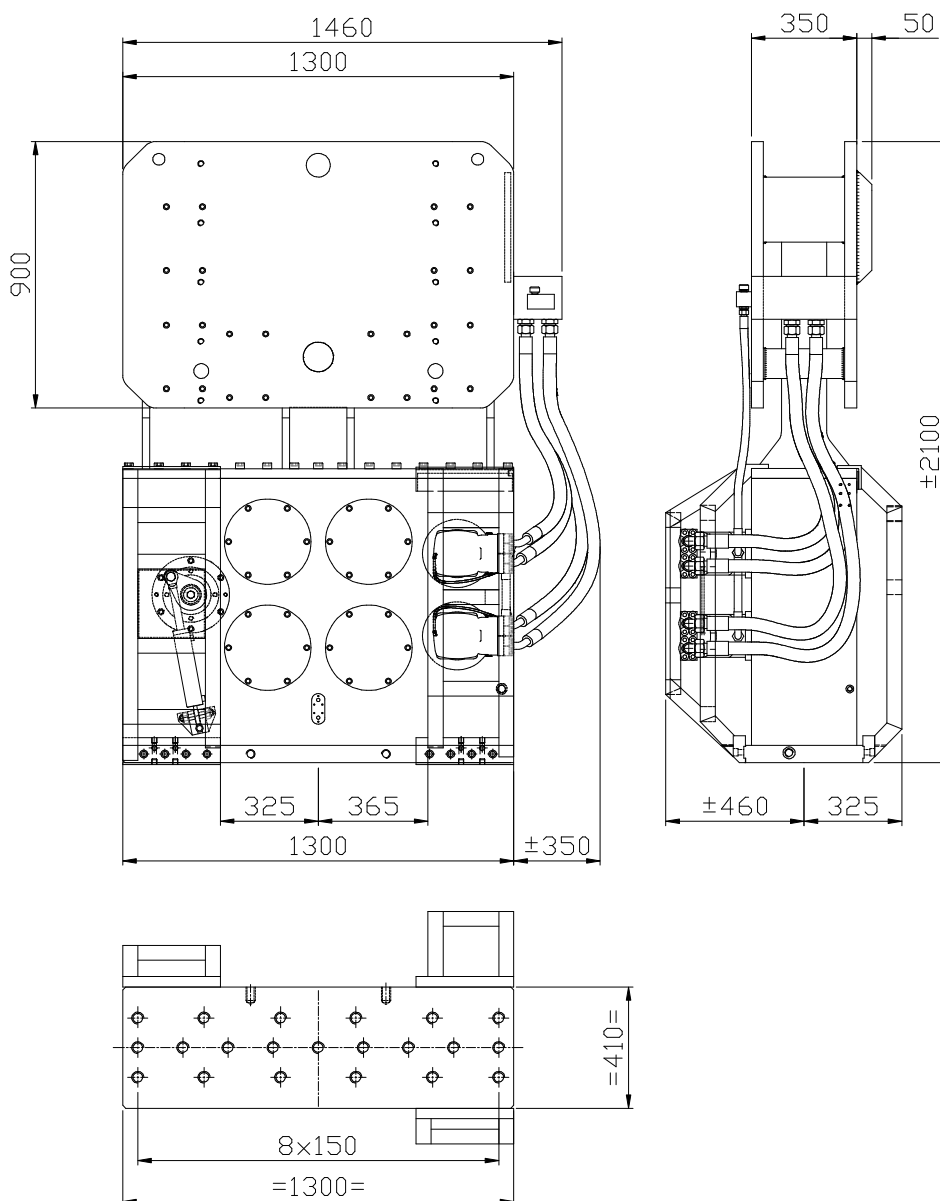

Spécifications

ICE 23RFL


Moment excentrique	0-23 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1350 kN	Pince palplanche	150TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	1270 kg
Max. amplitude sans 150TU	17 mm	Pince tube	80TC
Max. amplitude avec 150TU	11,6 mm	Poids de transport par pièce	500 kg
Force de traction statique	300 kN		
Force maximale d'appui	120 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	561 l/min	Modèle	N/A
Puissance hydraulique max.	327/445 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 150TU	2700 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 150TU	3970 kg	Longueur	N/A m
Poids total sans 150TU & tuyaux	3600 kg	Poids de transport (±)	N/A kg

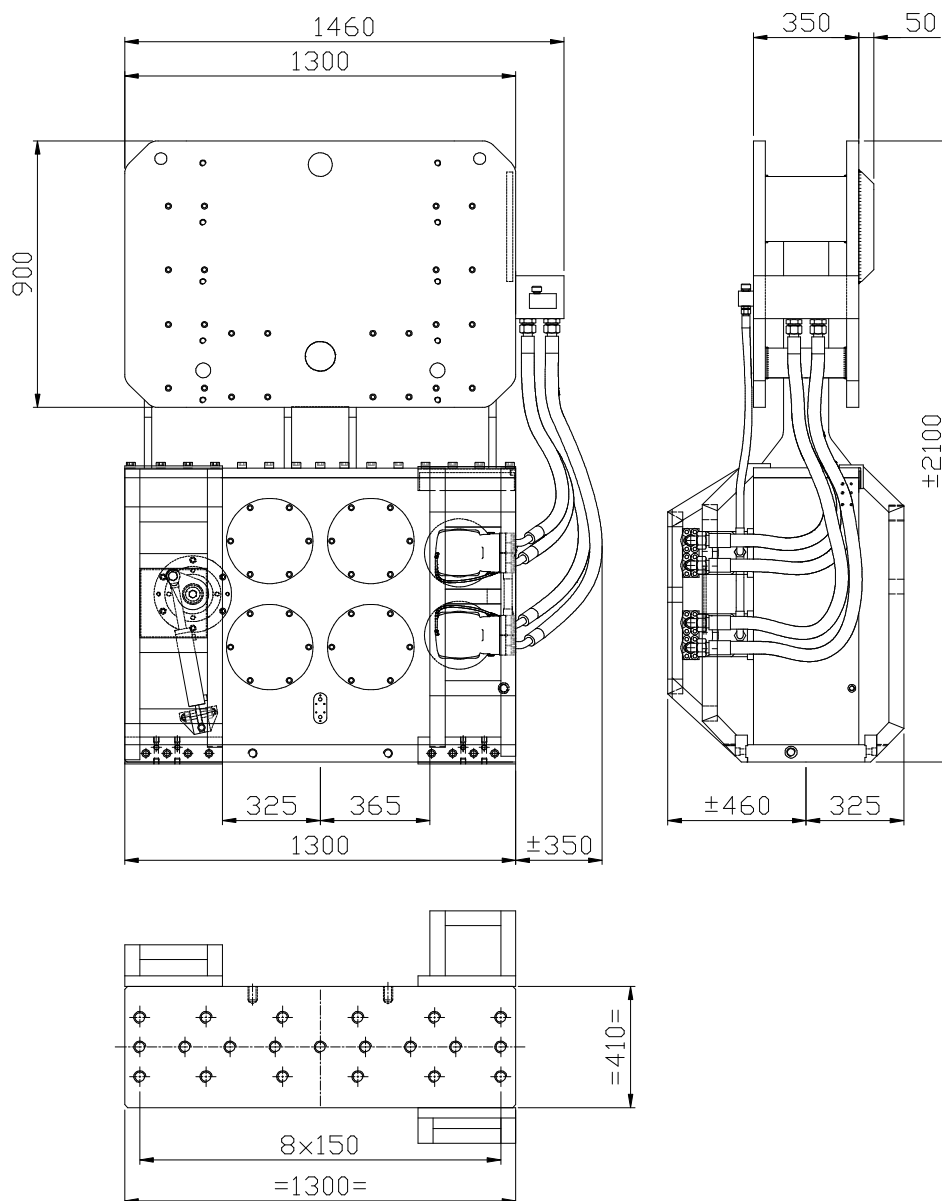


Specificaties

ICE 23RFL

Excentrisch moment	0-23 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1350 kN	Damwandklem	150TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	1270 kg
Max. amplitude excl. 150TU	17 mm	Pijpenklem	80TC
Max. amplitude incl. 150TU	11,6 mm	Transportgewicht per klem	500 kg
Max. statische trekkracht	300 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	561 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	327/445 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 150TU	2700 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 150TU	3970 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 150TU & slangen	3600 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

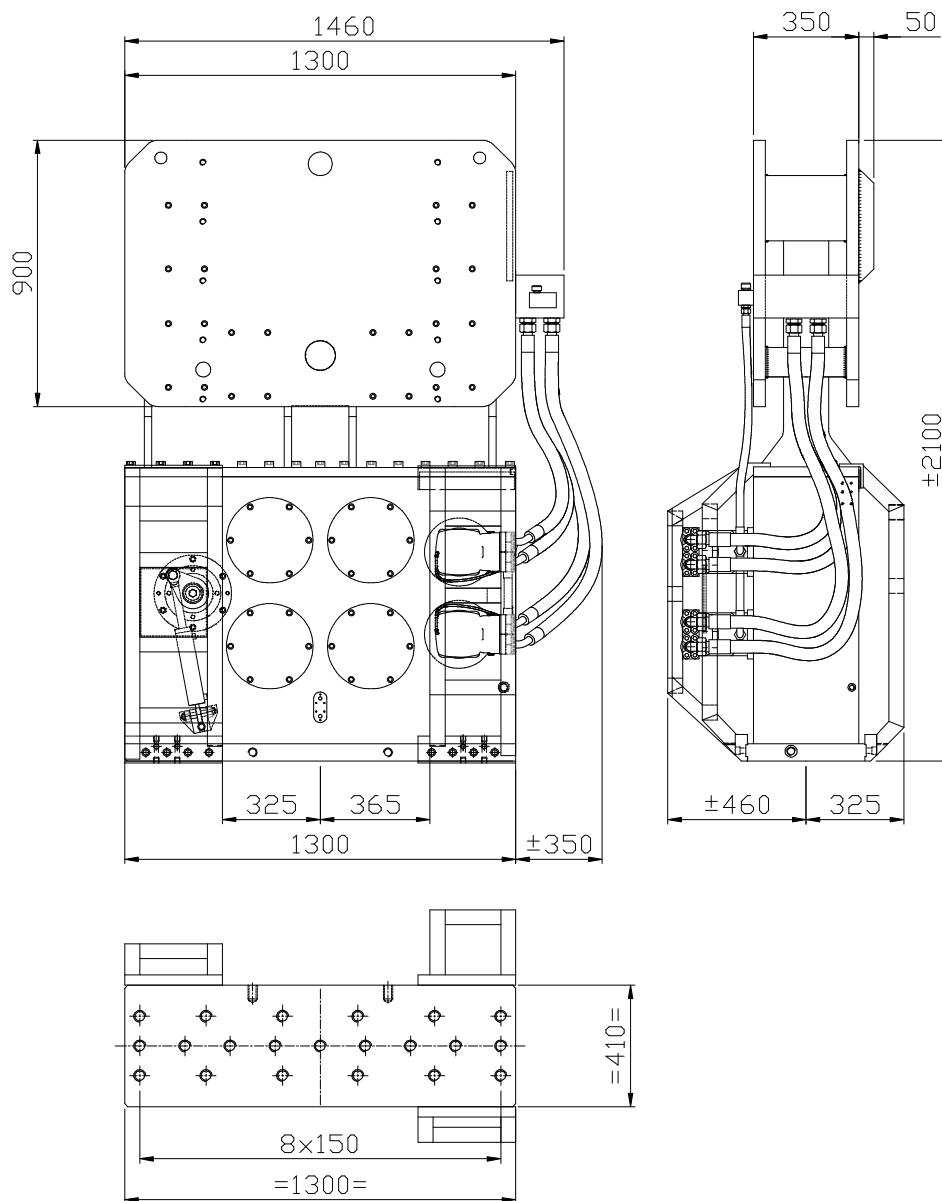


Especificaciones		ICE 23RFL	
Momento excéntrico	0-23 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1350 kN	Hoja abrazadera pila	150TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	1270 kg
Amplitud máxima excluyendo 150TU	17 mm	Abrazadera de tubo	80TC
Amplitud máxima incluyendo 150TU	11,6 mm	Peso de transporte por pieza	500 kg
Estático tracción máxima	300 kN		
Compresión máxima	120 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	561 l/min	Modelo	N/A
Máxima potencia hidráulica	327/445 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 150TU	2700 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 150TU	3970 kg	Longitud	N/A m
Peso total excluyendo 150TU & mangueras	3600 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg

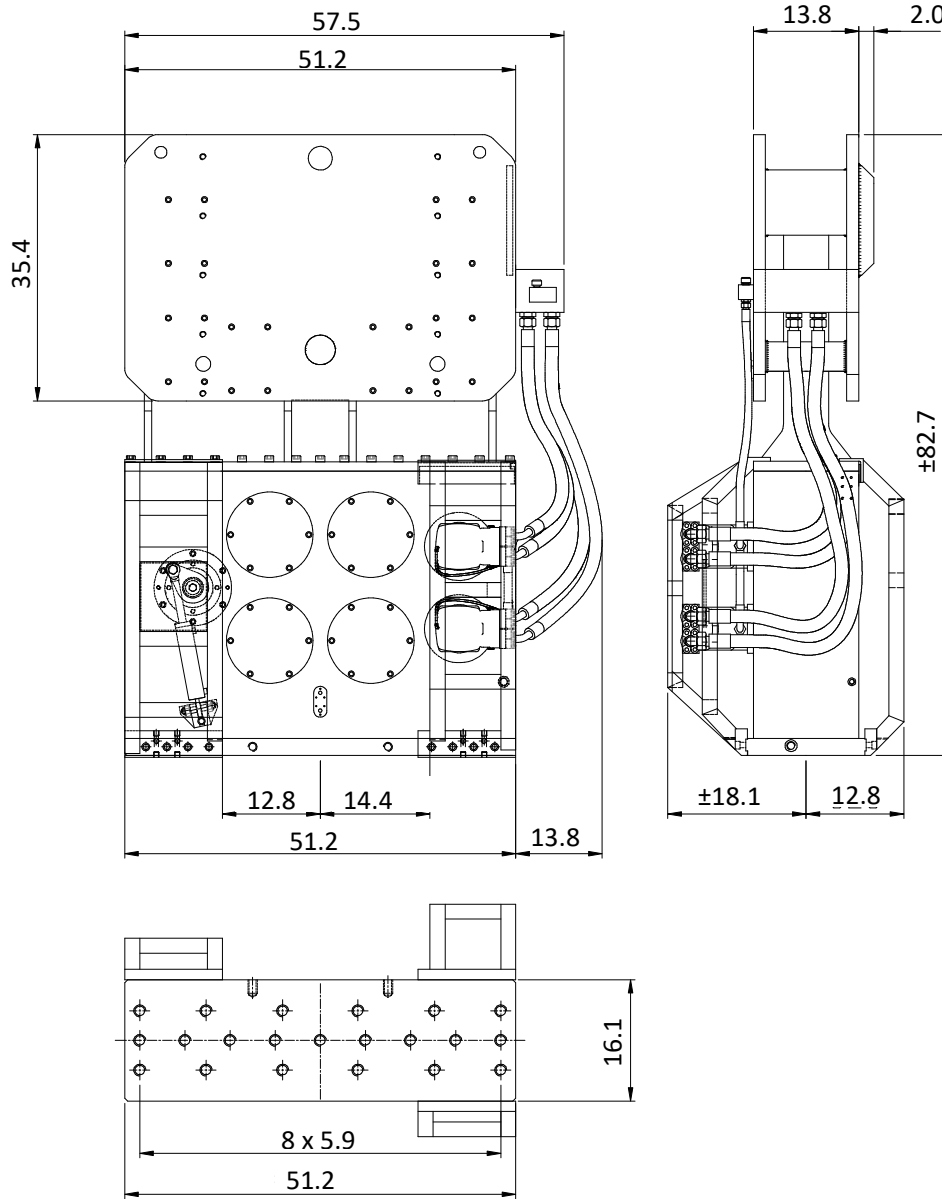

Specifications

ICE 23RFL

Eccentric moment	0-1,997 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-152 ton	Sheet pile clamp	150TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	2,800 lbs
Max. amplitude excluding 150TU	0.67 in	Double clamps	80TC
Max. amplitude including 150TU	0.46 in	Transport weight per piece	1,102 lbs
Max. static line-pull	34 ton		
Max. pull-down	13 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	148 gal/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	327/445 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 150TU	5,952 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 150TU	8,752 lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding 150TU & hoses	7,937 lbs	Transport weight (±)	N/A lbs

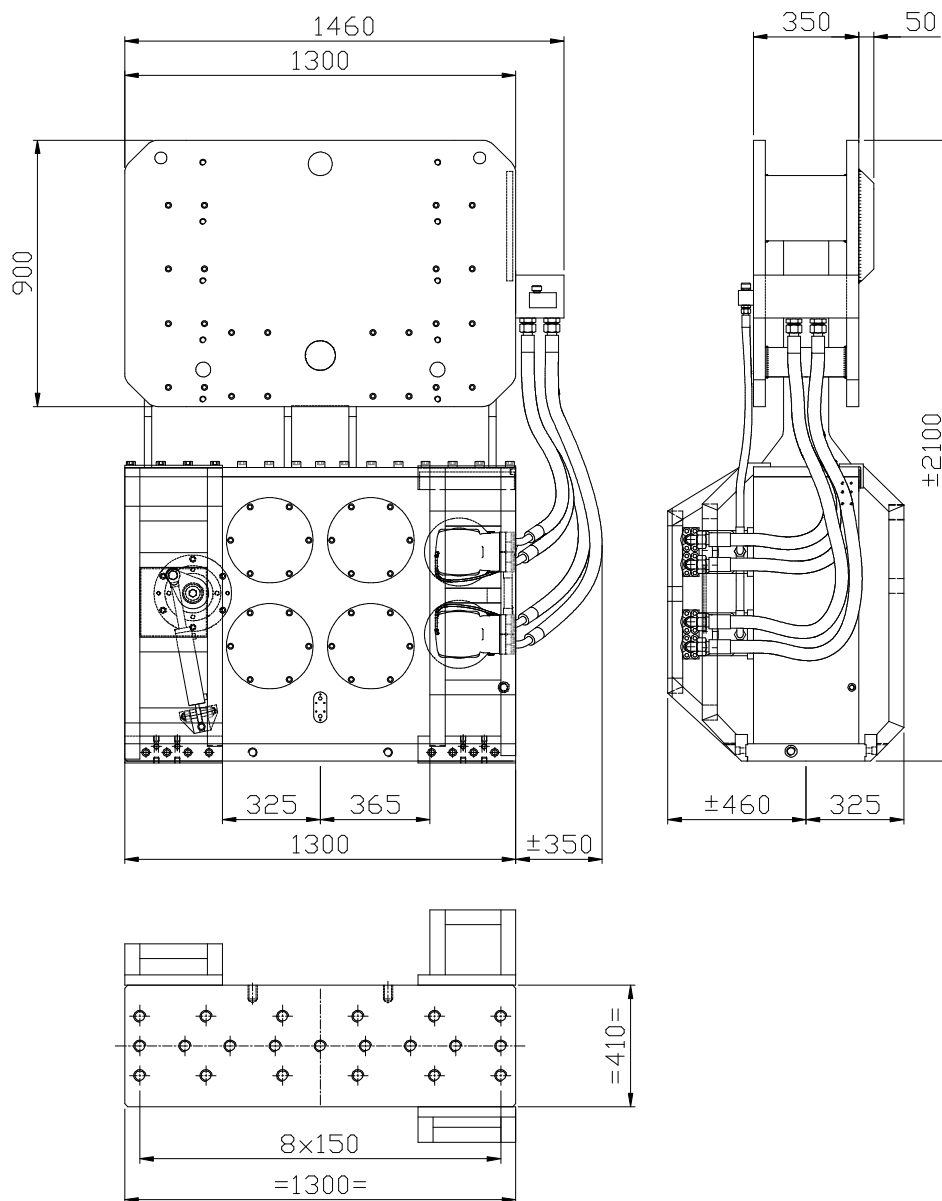

Specificatii :

ICE 23RFL

Moment excentric	0-23 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1350 kN	menghina pentru palplanse	150TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	1270 kg
Amplitudine maxima exclusiva 150TU	17 mm	menghina dubla	80TC
Amplitudine maxima inclusiva 150TU	11,6 mm	Greutatea de transport pp.	500 kg
Tractiune maxima statica	300 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	561 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	327/445 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva 150TU	2700 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusiva 150TU	3970 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. 150TU si furtun	3600 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg