



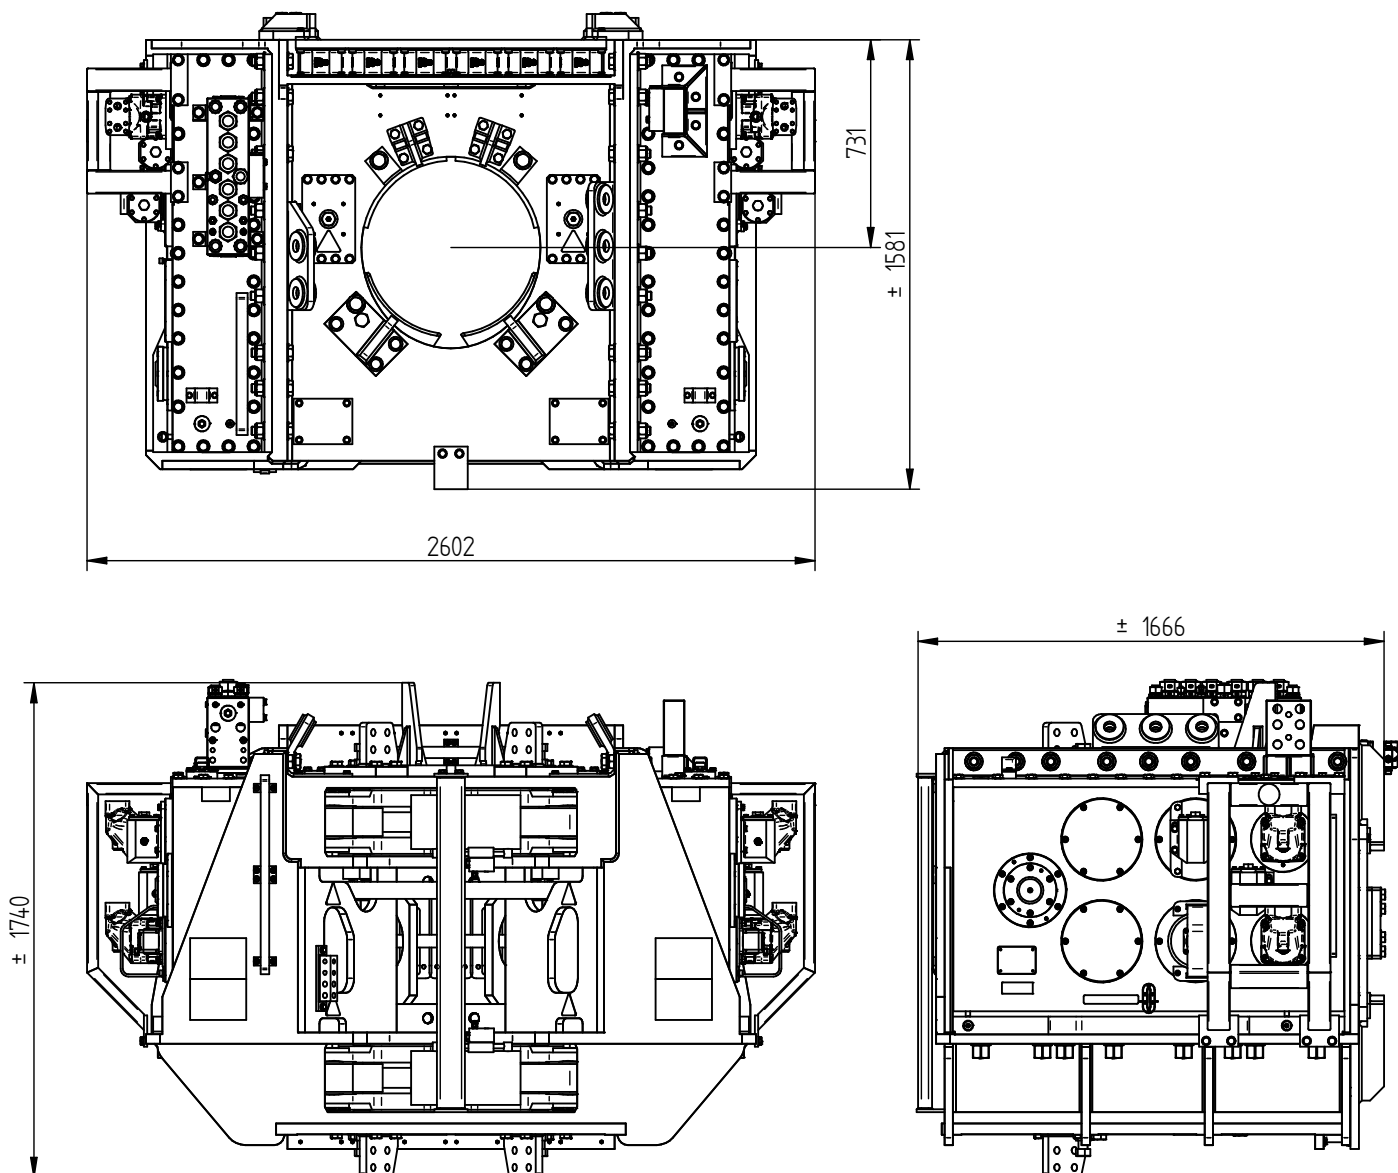

Specifications :

ICE 32RFR


Eccentric moment	0-32 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1800 kN	Sheet pile clamp	N/A
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. amplitude	5 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. clamp	N/A mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	400 kN		
Max. pull-down	400 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	860 l/min	Model	900 series
Max. hydraulic power	502/683 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight	12000 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. clamp	N/A kg	Length	N/A m
Total weight excl. hoses	12500 kg	Transport weight (±)	N/A kg

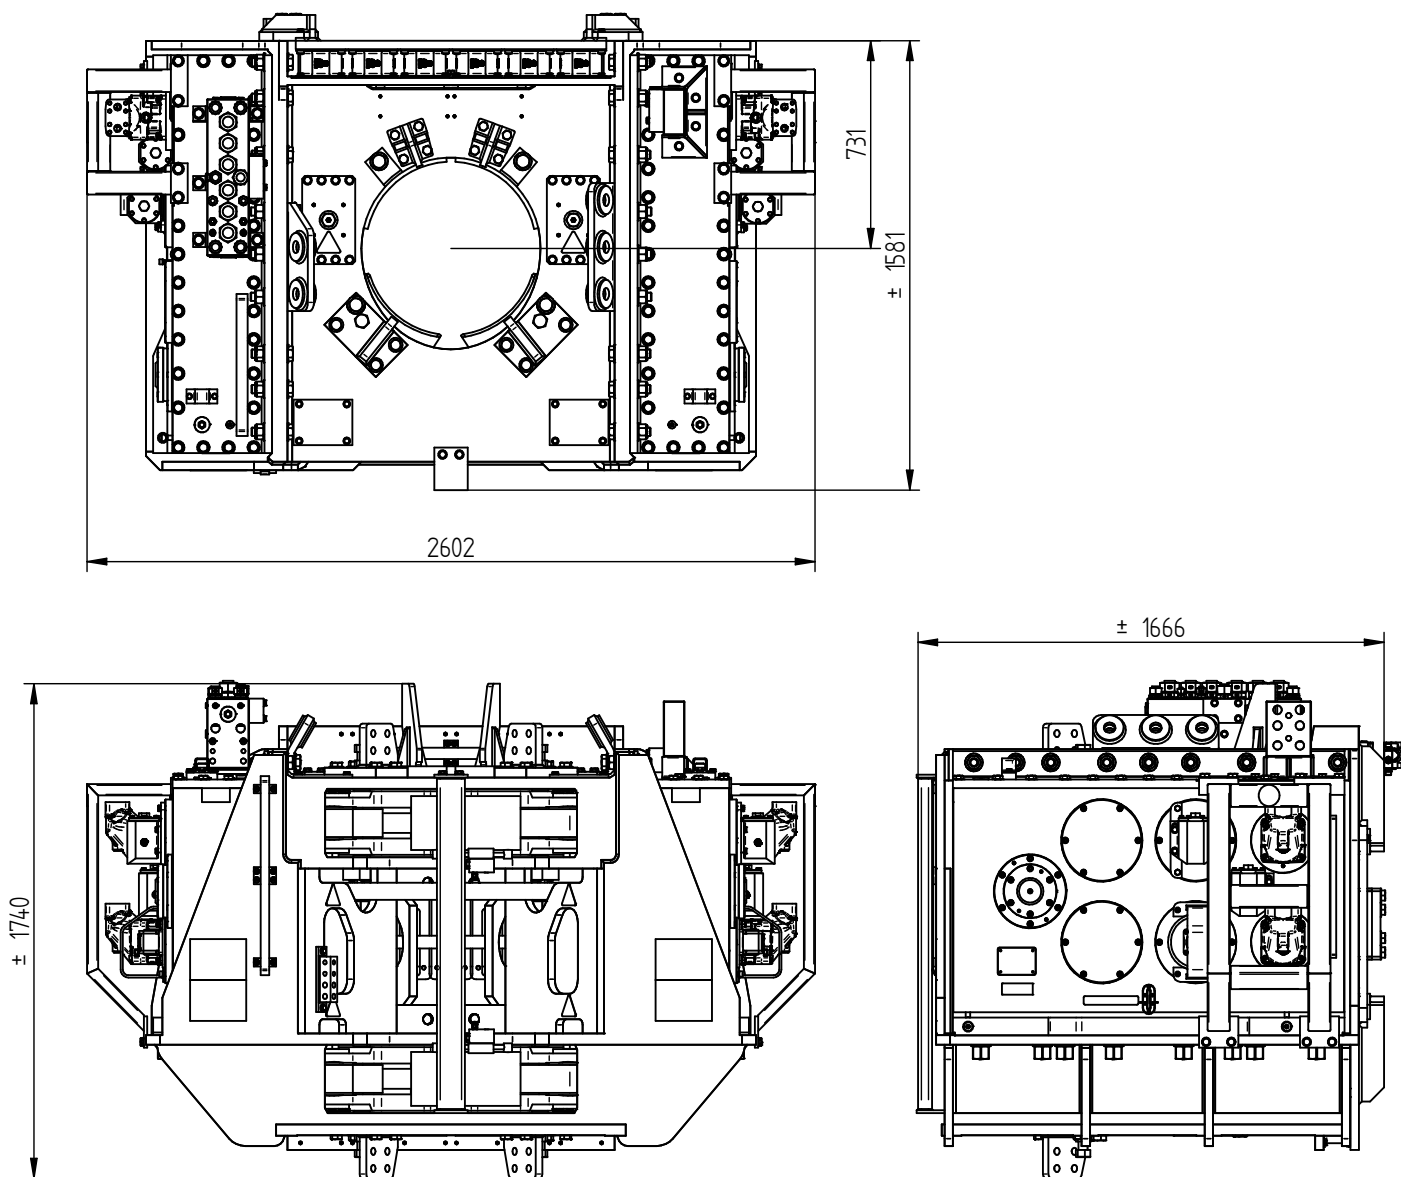

Technische Daten :

ICE 32RFR


Statisches Moment	0-32 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1800 kN	Universalzange	N/A
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Amplitude	5 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit klemme	N/A mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN		
Max. Vorspannung	400 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	860 l/min	Modell	900 series
Max. hydraulische Leistung	502/683 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht	12000 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit klemme	N/A kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. Ohne Schläuche	12500 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

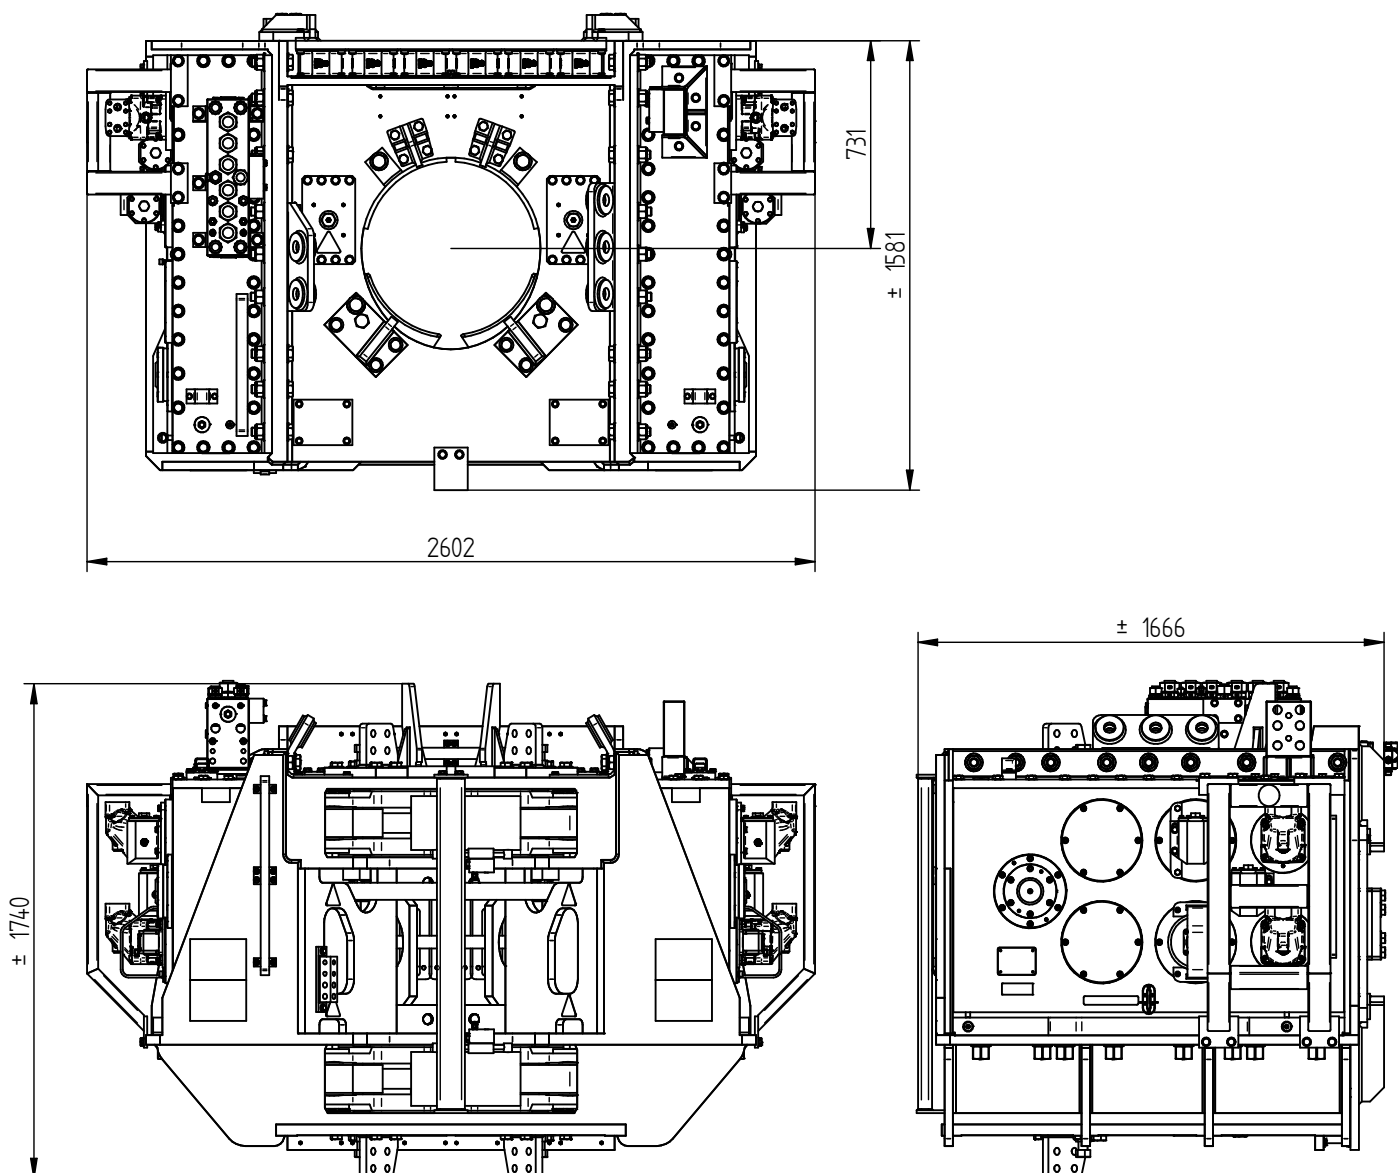

Spécifications

ICE 32RFR



Moment excentrique	0-32 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1800 kN	Pince palplanche	N/A
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Max. amplitude	5 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec pince	N/A mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	400 kN		
Force maximale d'appui	400 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	860 l/min	Modèle	900 series
Puissance hydraulique max.	502/683 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique	12000 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec pince	N/A kg	Longueur	N/A m
Poids total sans tuyaux	12500 kg	Poids de transport (±)	N/A kg

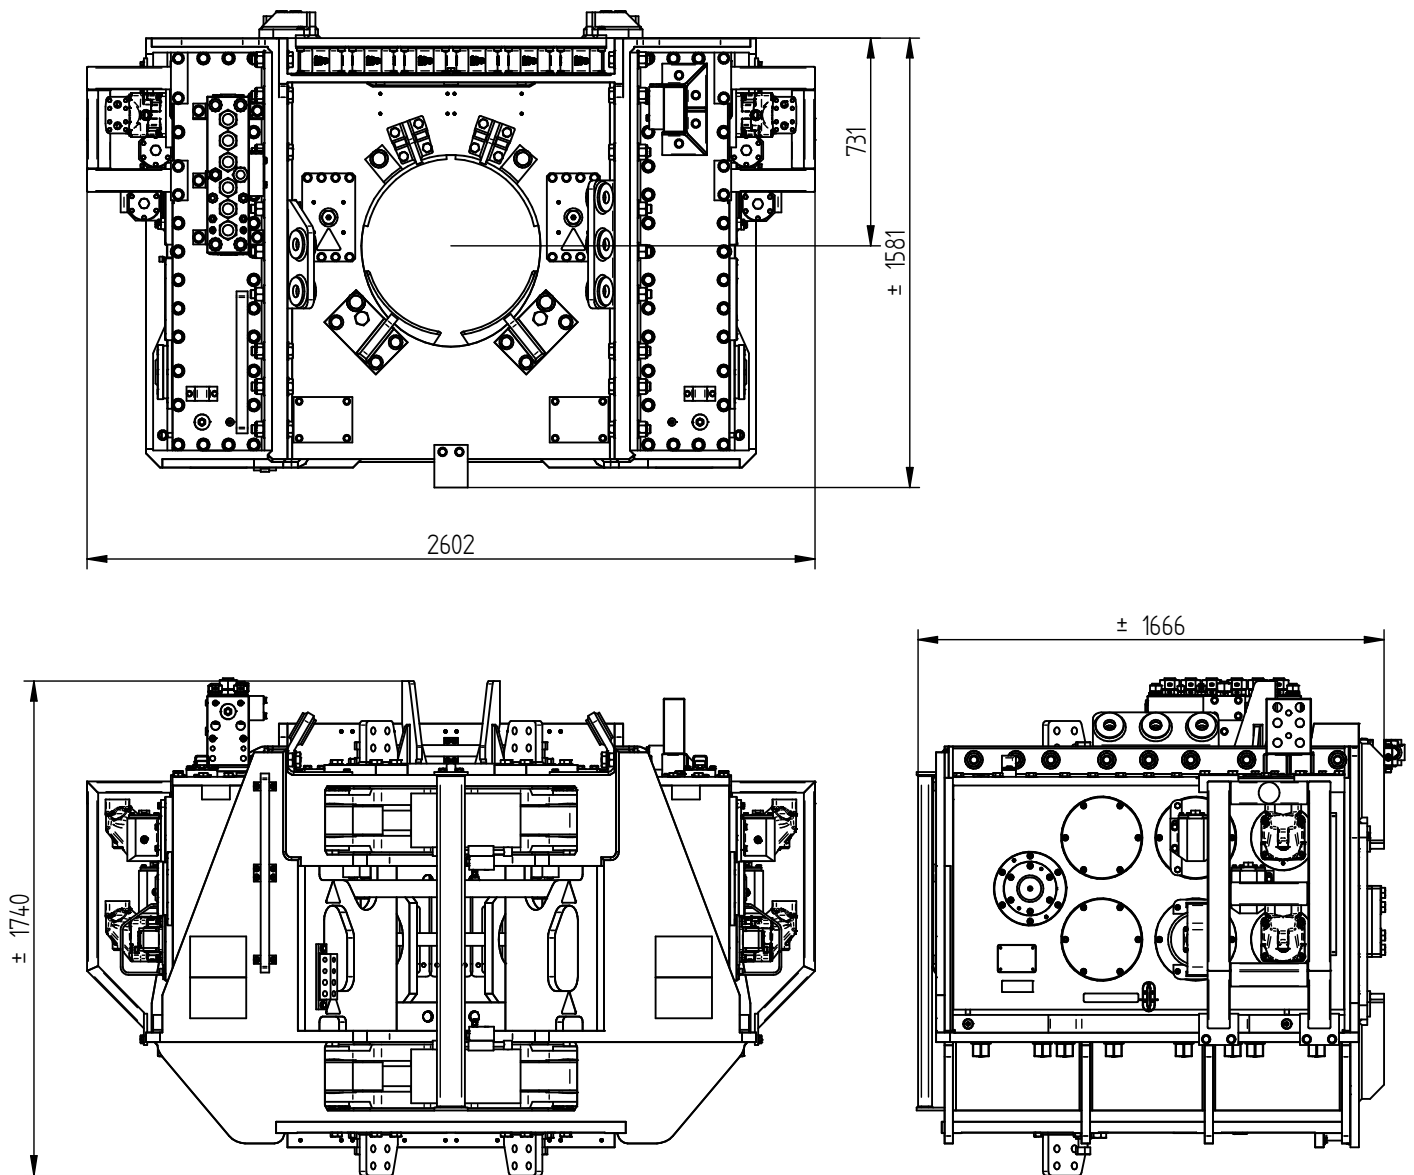

Specificaties

ICE 32RFR


Excentrisch moment	0-32 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1800 kN	Damwandklem	N/A
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. amplitude	5 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. klem	N/A mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	400 kN		
Max. voorspanning	400 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	860 l/min	Model	900 series
Max. hydraulisch vermogen	502/683 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht	12000 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. klem	N/A kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. slangen	12500 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

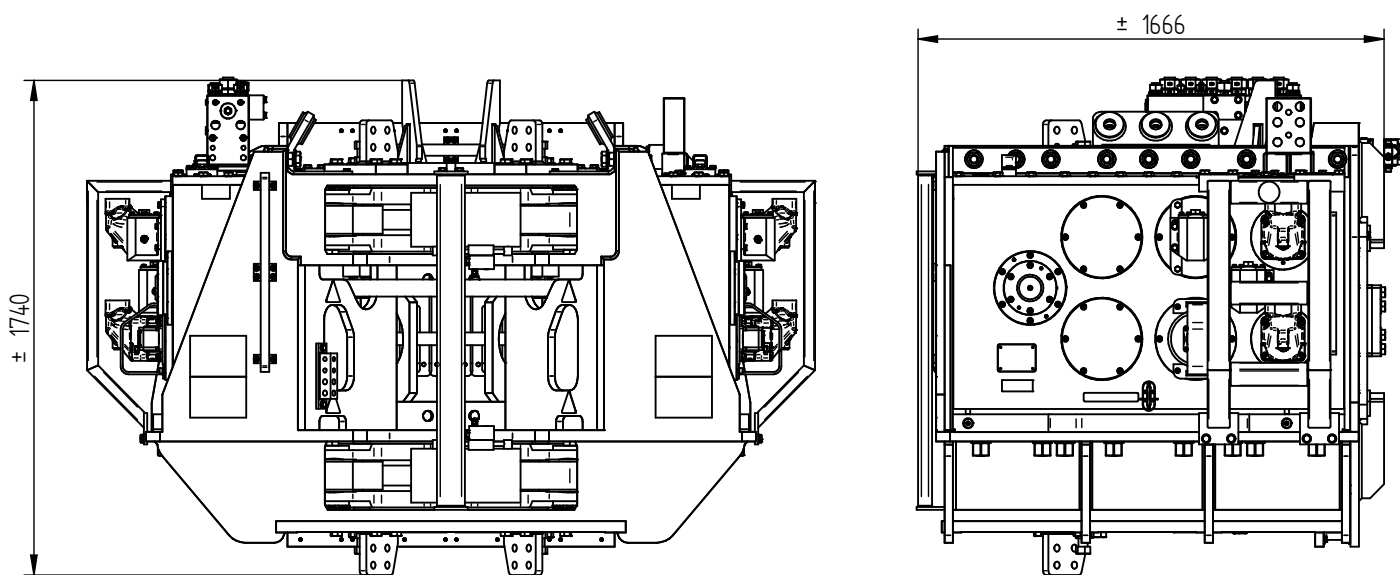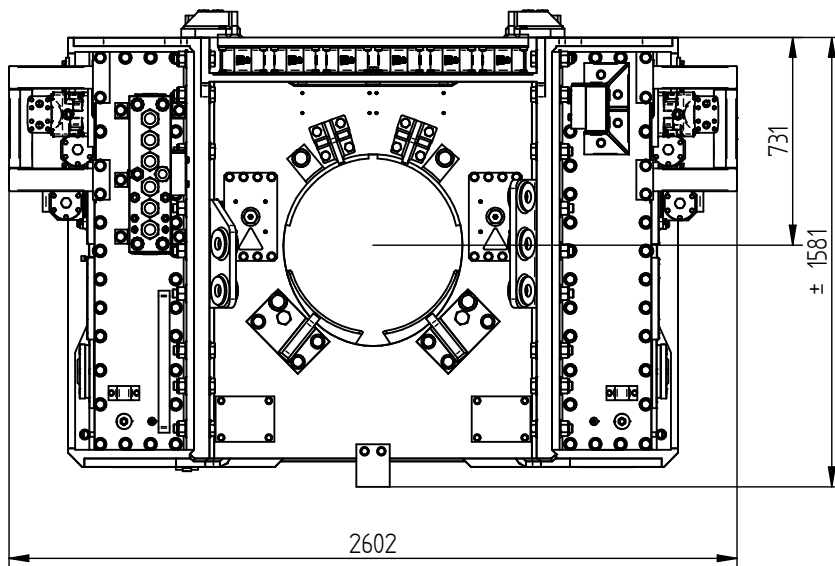




Especificaciones

ICE 32RFR

Momento excéntrico	0-32 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1800 kN	Hoja abrazadera pila	N/A
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Amplitud máxima	5 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo abrazadera	N/A mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	400 kN		
Compresión máxima	400 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	860 l/min	Modelo	900 series
Máxima potencia hidráulica	502/683 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico	12000 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo abrazadera	N/A kg	Longitud	N/A m
Peso total excluyendo mangueras	12500 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg

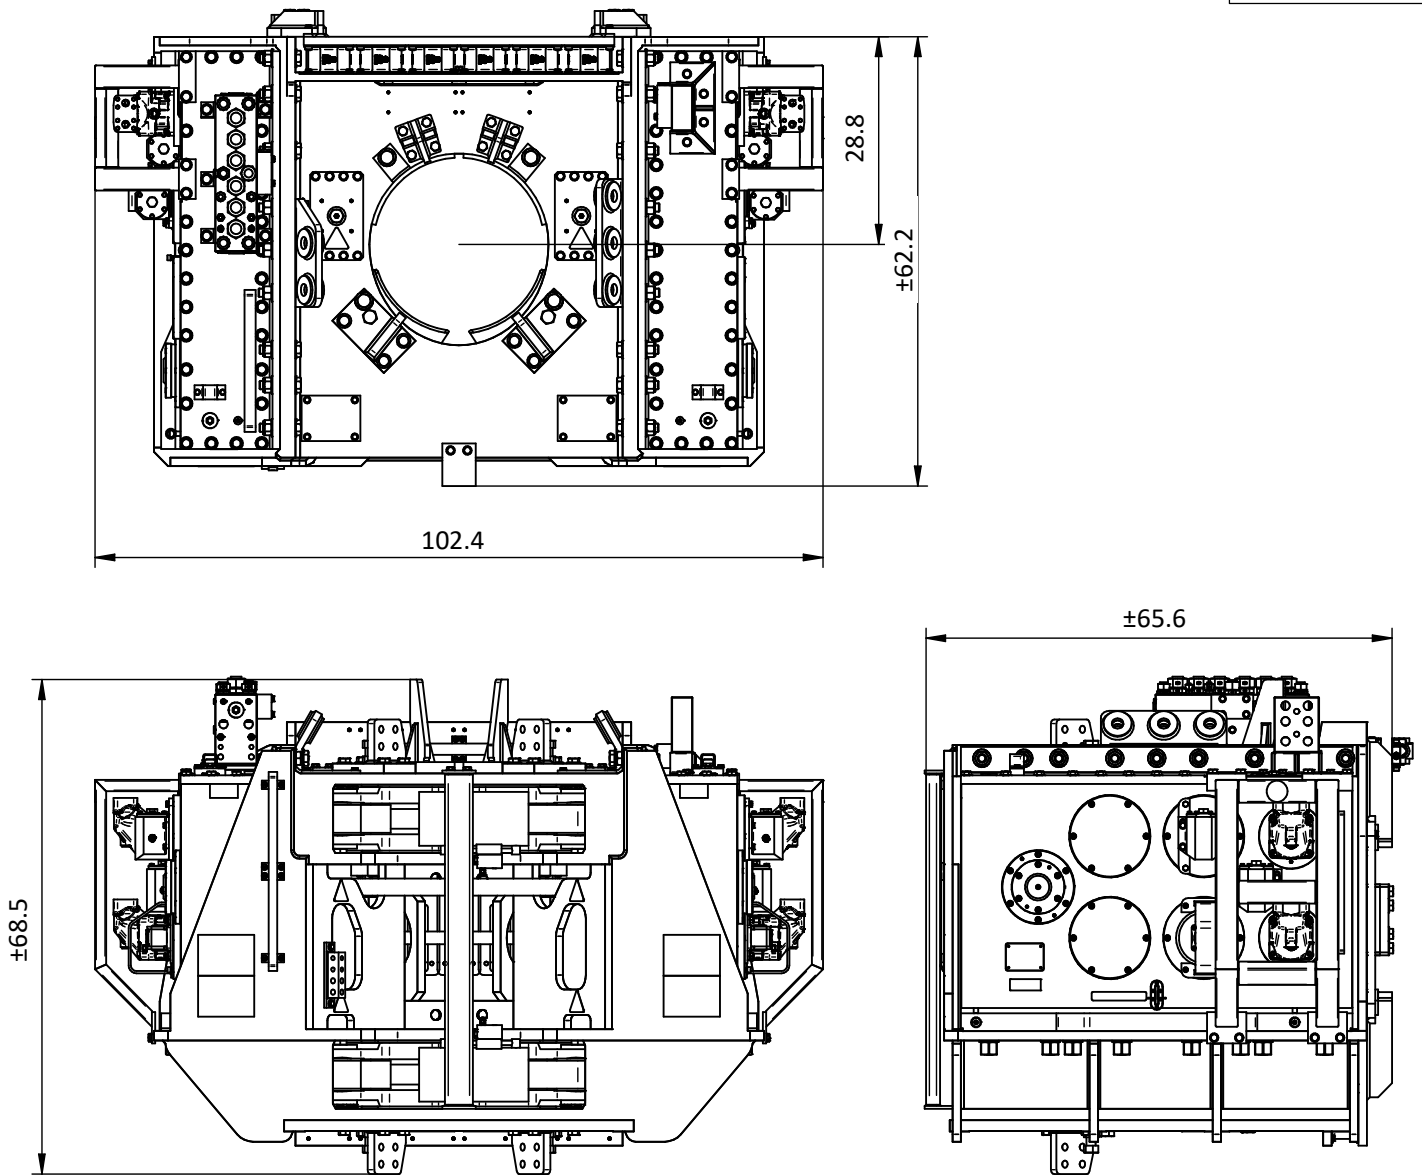

Specifications		ICE 32RFR	
Eccentric moment	0-2,778 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-202 ton	Sheet pile clamp	N/A
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. amplitude	0.2 in	Double clamps	N/A
Max. amplitude including clamp	N/A in	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. static line-pull	45 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	45 ton	Model	900 series
Max. operating pressure	5,076 psi	Hose set:	
Max. oil flow	227 gal/min	Length	N/A ft
Max. hydraulic power	502/683 kW/HP	Transport weight ($\pm$)	N/A lbs
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight	26,455 lbs		
Dynamic weight including clamp	N/A lbs		
Total weight excluding hoses	27,558 lbs		

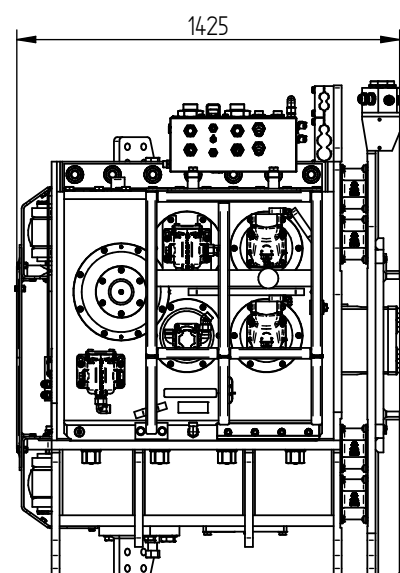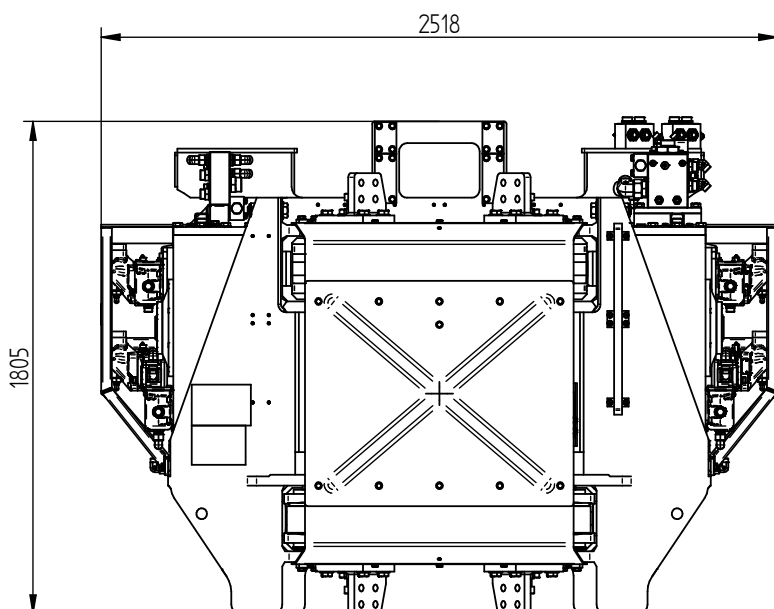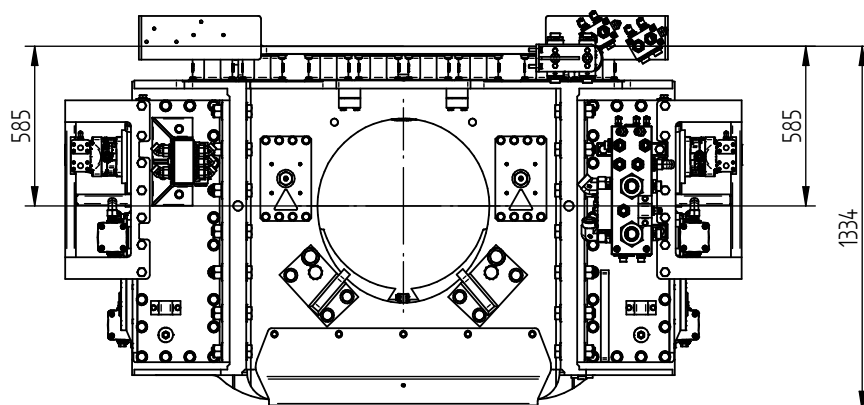

Specificatii :

ICE 32RFR

Moment excentric	0-32 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1800 kN	menghina pentru palplanse	N/A
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Amplitudine maxima exclusiva cleme	5 mm	menghina dubla	N/A
Amplitudine maxima inclusiv cleme	N/A mm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Tractiune maxima statica	400 kN		
Trage în jos maxima	400 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	860 l/min	Model	900 series
Puterea hidraulică maxima	502/683 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva cleme	12000 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusiv cleme	N/A kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. cleme si funtun	12500 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg