





Specification sheet

PVE 8A

Vibro Hammer

English

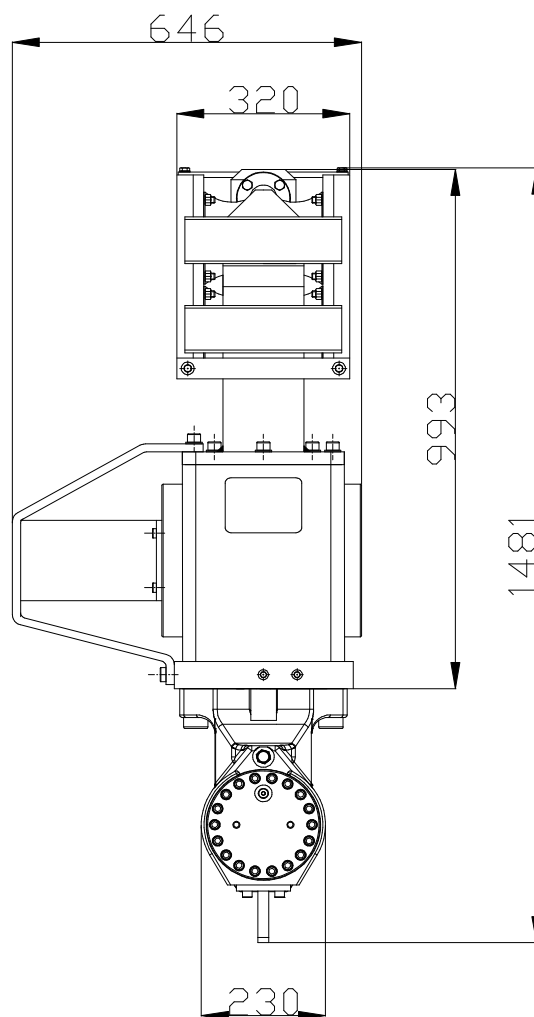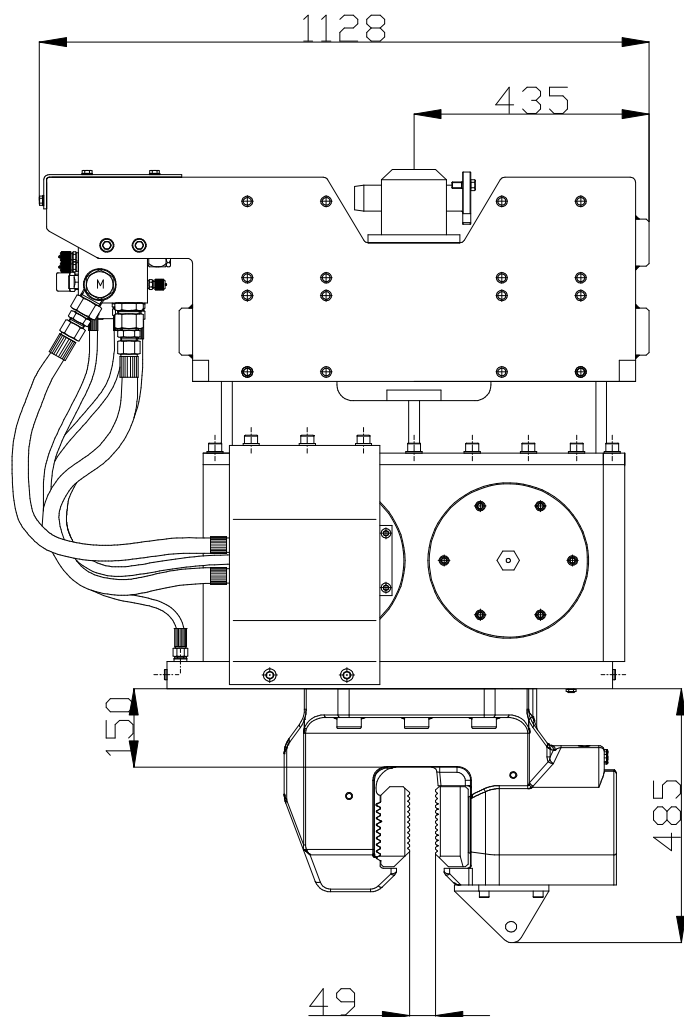

Max. oil flow will differ in case of a manifold with sequence function. Contact Dieseko Group for more information.

Specifications :		PVE 8A	
Eccentric moment	8 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	464 kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	23,2 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	17 mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	120 kN		
Max. pull-down	100 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	185 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	108/147 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excl. 60TU	690 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 60TU	940 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 60TU & hoses	1310 kg	Transport weight (±)	N/A kg





Technische Daten

PVE 8A

Vibro Hammer

Deutsch

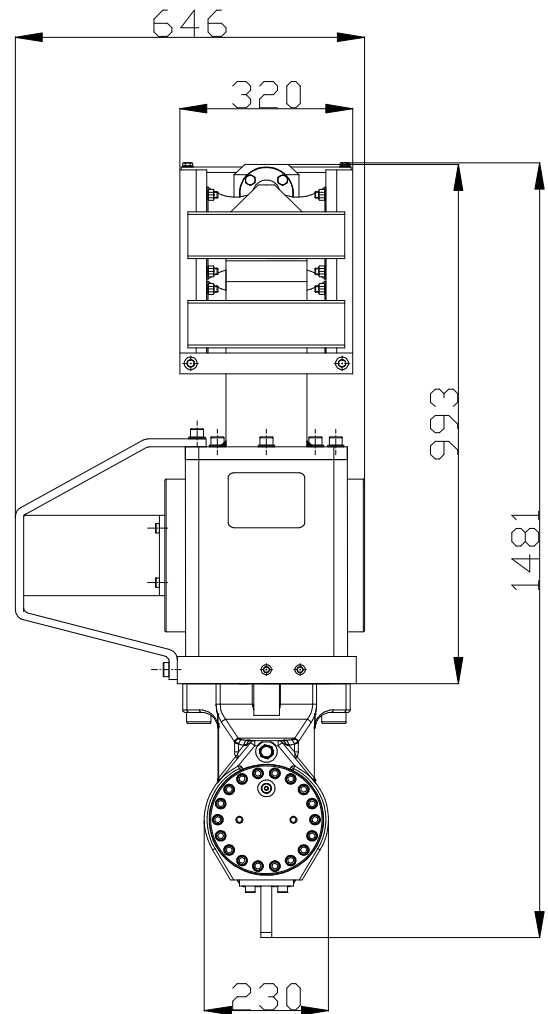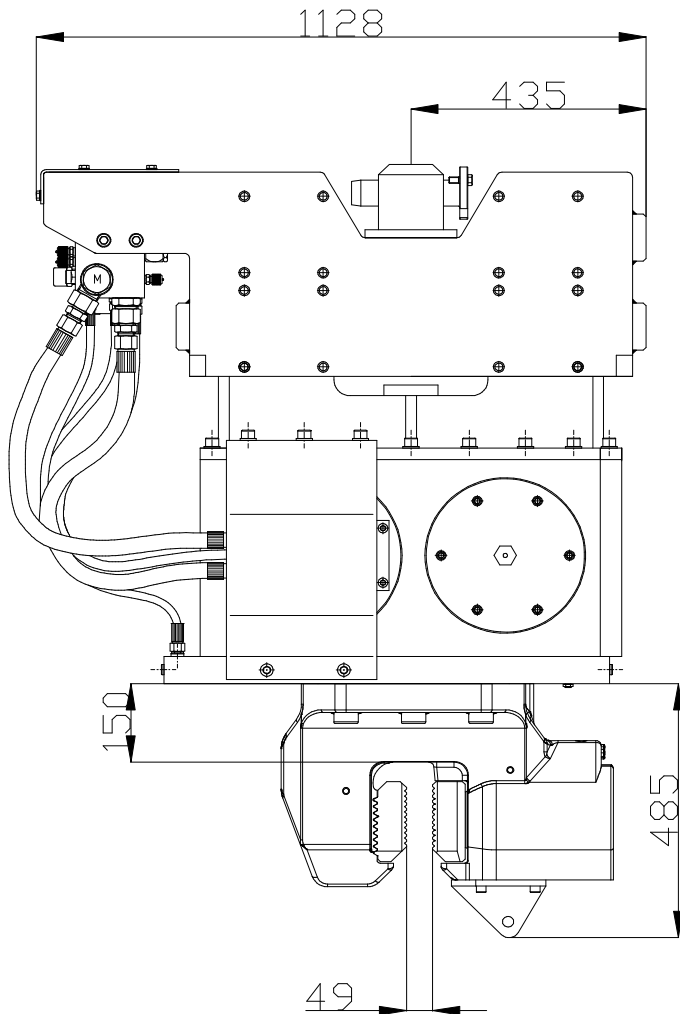

Bei einem Manifold mit Sequenzfunktion ist der maximale Fördermenge unterschiedlich. Kontaktieren Sie Dieseko Group für weitere Informationen.

Technische Daten :		PVE 8A	
Statisches Moment	8 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	464 kN	Universalzange	60TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	23,2 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit 60TU	17 mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	120 kN		
Max. Vorspannung	100 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	185 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	108/147 kW/PS		
Zwangsschmierung	nein		
Dyn. Gewicht ohne 60TU	690 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 60TU	940 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. ohne 60TU & Schläuche	1310 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg





Spécifications

PVE 8A

Vibro Hammer

Français

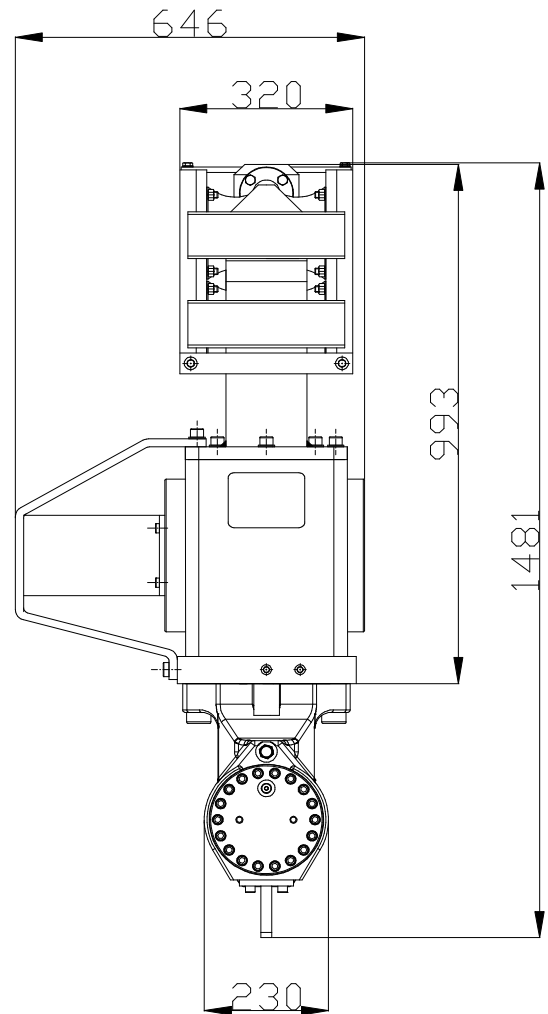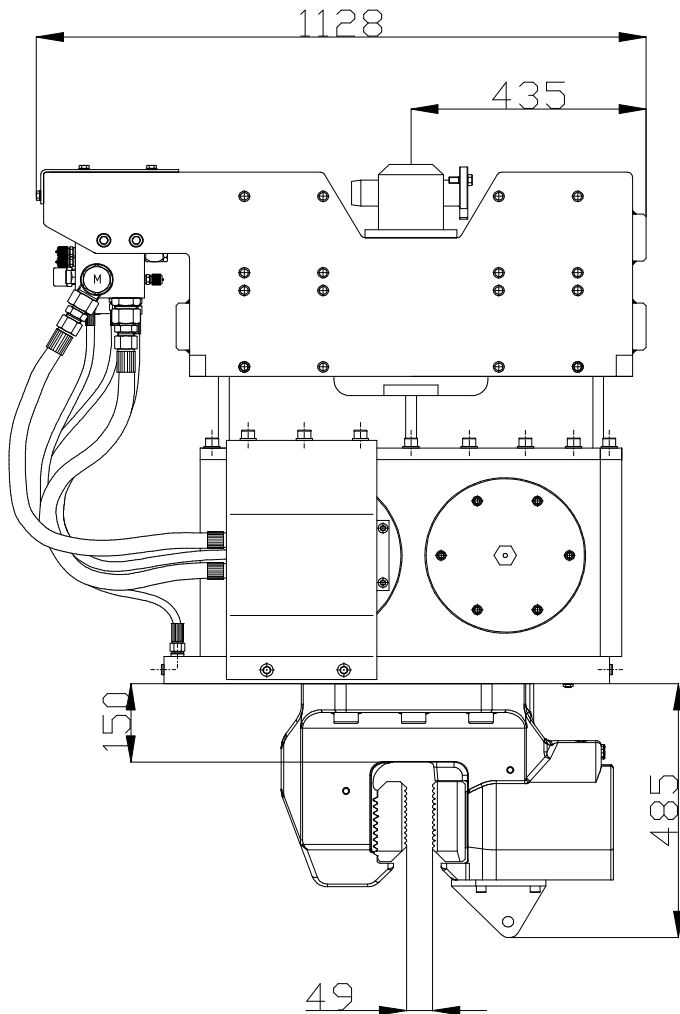

Le débit d'huile maximum sera différent dans le cas d'un manifold avec fonction de séquence. Contactez Dieseko Group pour plus d'informations.

Spécifications		PVE 8A	
Moment excentrique	8 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	464 kN	Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	23,2 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec 60TU	17 mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	120 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	100 kN	Modèle	N/A
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	185 l/min	Longueur	N/A m
Puissance hydraulique max.	108/147 kW/ch	Poids de transport (±)	N/A kg
Huile lubrifiante	no		
Poids dynamique sans 60TU	690 kg		
Poids dynamique avec 60TU	940 kg		
Poids total sans 60TU & tuyaux	1310 kg		





Specificaties

PVE 8A

Vibro Hammer

Nederlands

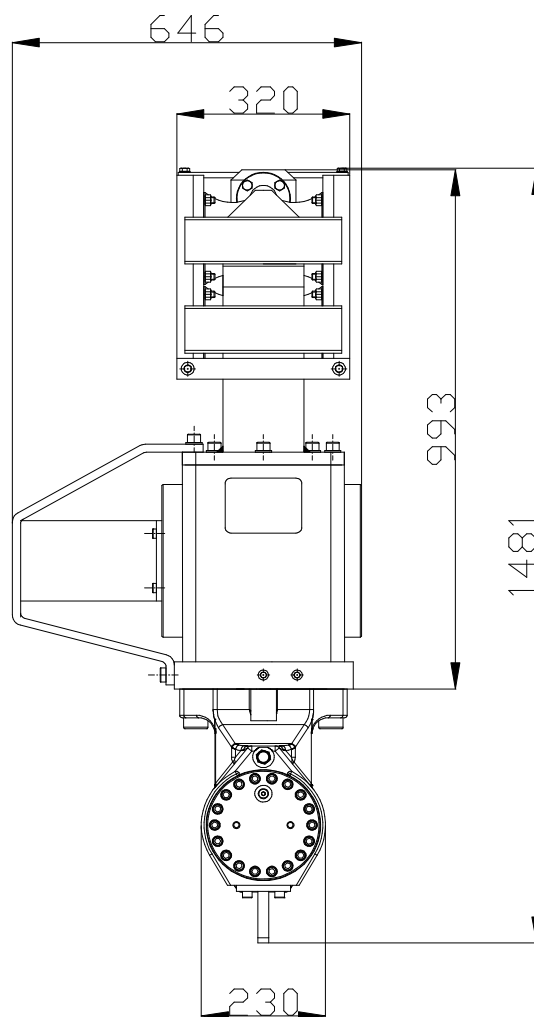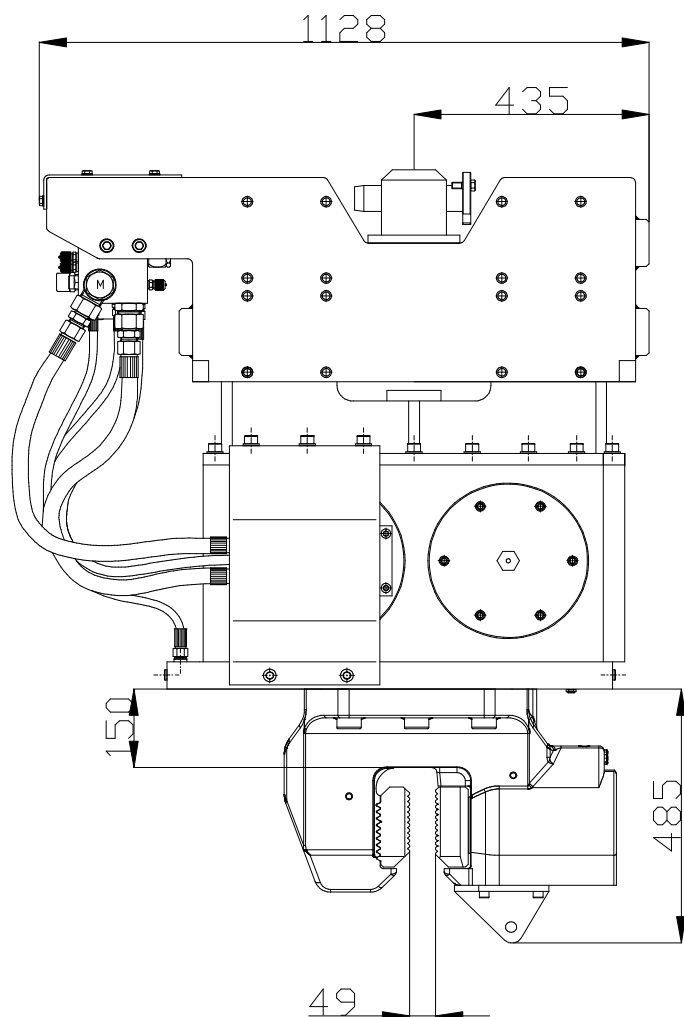

Max. oliestroom wijzigt in geval van manifold met volgordefunctie. Neem contact op met Dieseko Group voor meer informatie.

Specificaties		PVE 8A	
Excentrisch moment	8 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	464 kN	Damwandklem	60TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	23,2 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	17 mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	120 kN		
Max. voorspanning	100 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	185 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	108/147 kW/PK		
Geforceerde smering	nee		
Dynamisch gewicht excl. 60TU	690 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 60TU	940 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1310 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg





Especificaciones

PVE 8A

Vibro Hammer

Español

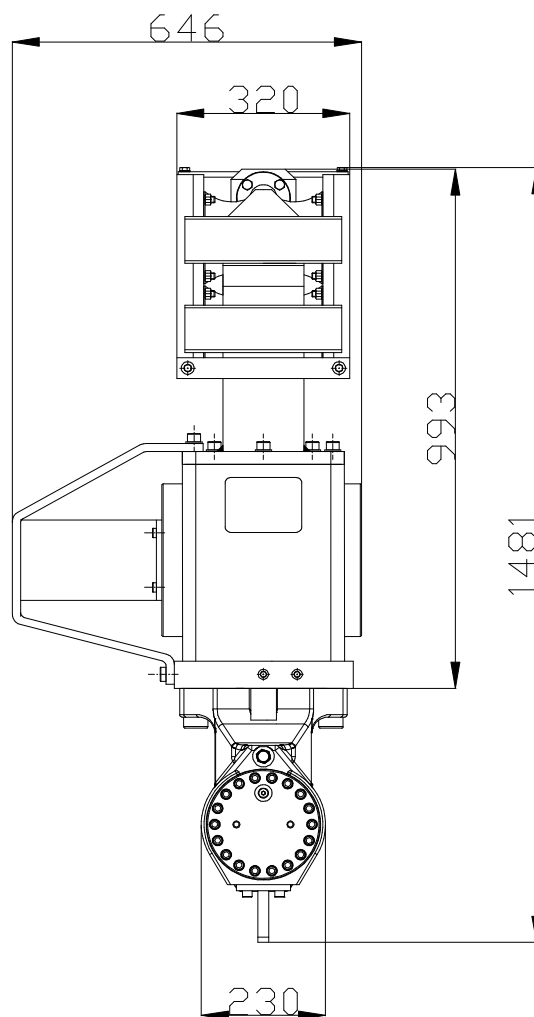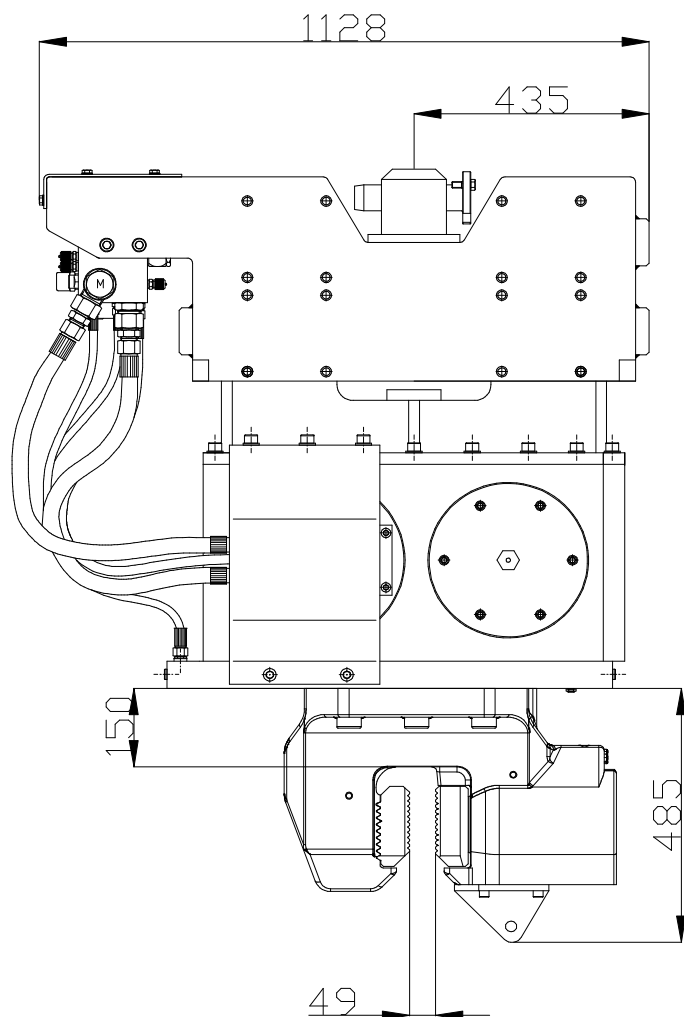

El flujo de aceite máximo diferirá con un colector con función de secuencia. Póngase en contacto con Dieseko Group para obtener más información.

Especificaciones		PVE 8A	
Momento excéntrico	8 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	464 kN	Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	23,2 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo 60TU	17 mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	120 kN		
Compresión máxima	100 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	185 l/min	Modelo	N/A
Máxima potencia hidráulica	108/147 kW/HP		
Lubricación forzada	no		
Peso dinámico excluyendo 60TU	690 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 60TU	940 kg	Longitud	N/A m
Peso total excluyendo 60TU & mangueras	1310 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg





Specifications

PVE 8A

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

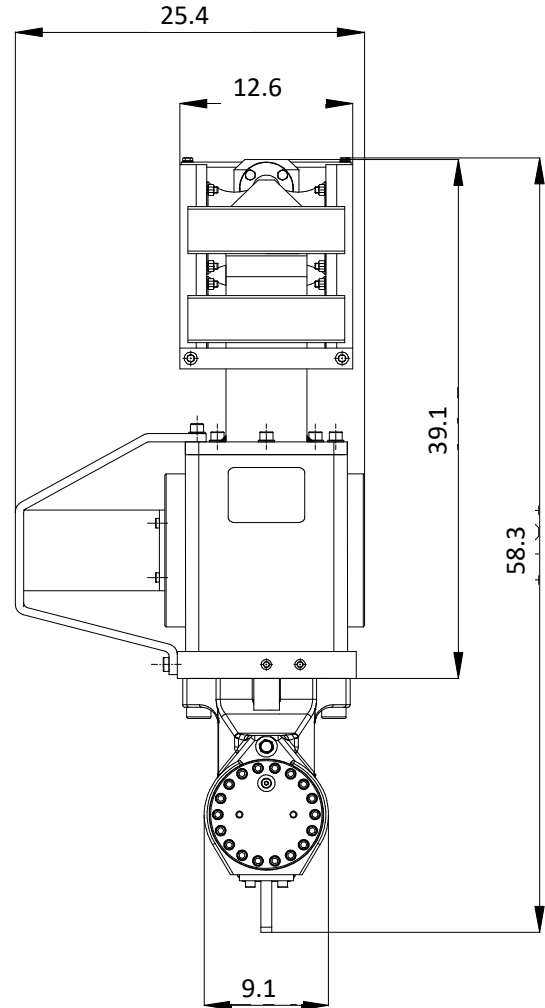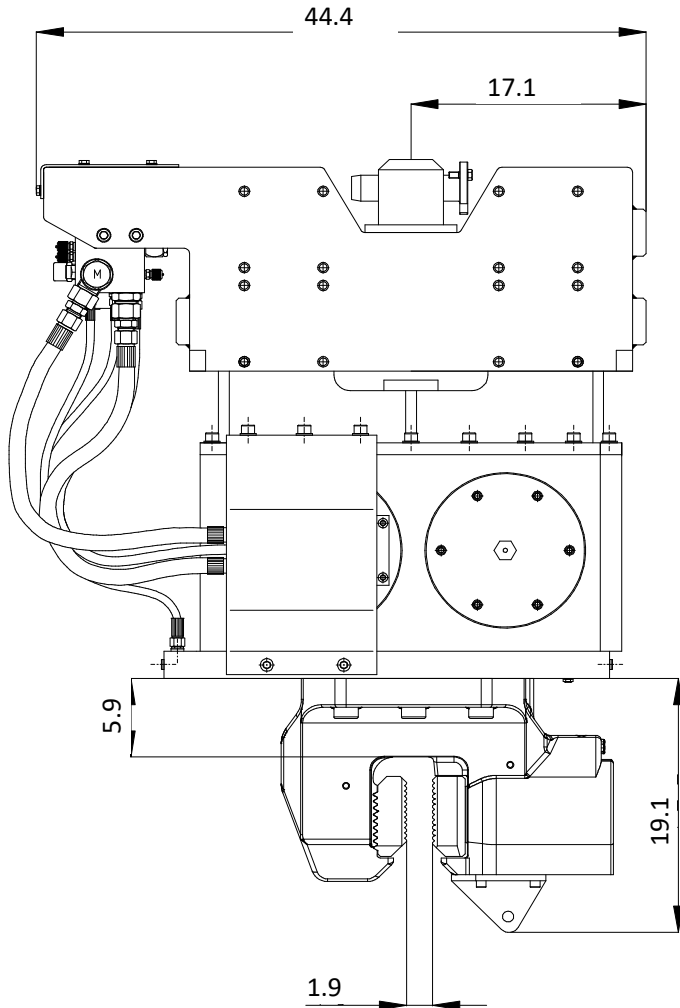

Max. oil flow will differ in case of a manifold with sequence function. Contact Dieseko Group for more information.

Specifications		PVE 8A	
Eccentric moment	694 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	52 ton	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	551 lbs
Max. amplitude excluding 60TU	0.91 in	Double clamps	N/A
Max. amplitude including 60TU	0.67 in	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. static line-pull	13 ton		
Max. pull-down	11 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	49 gal/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	108/147 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excluding 60TU	1,521 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 60TU	2,072 lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding 60TU & hoses	2,888 lbs	Transport weight (±)	N/A lbs





Specificatii

PVE 8A

Ciocan cu vibratii

românesc

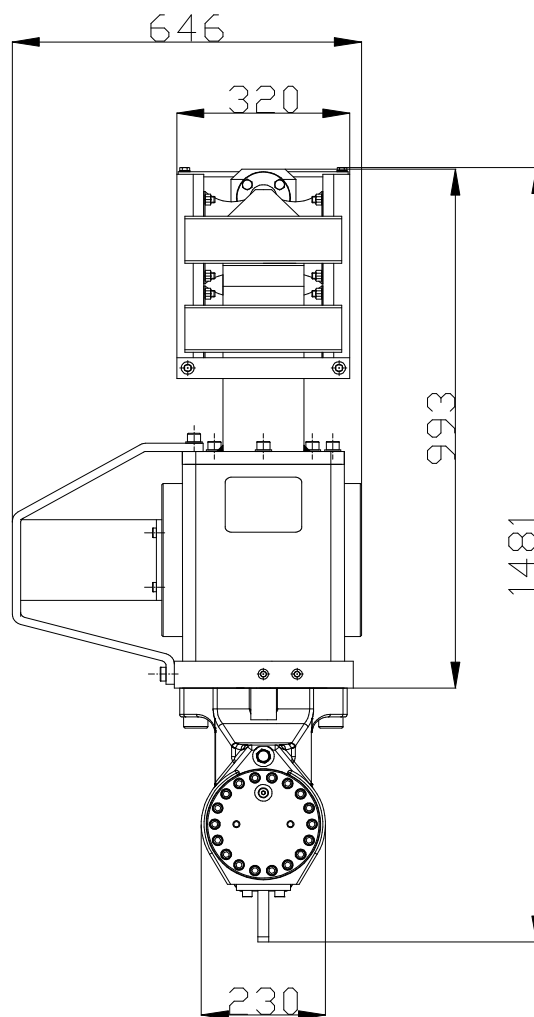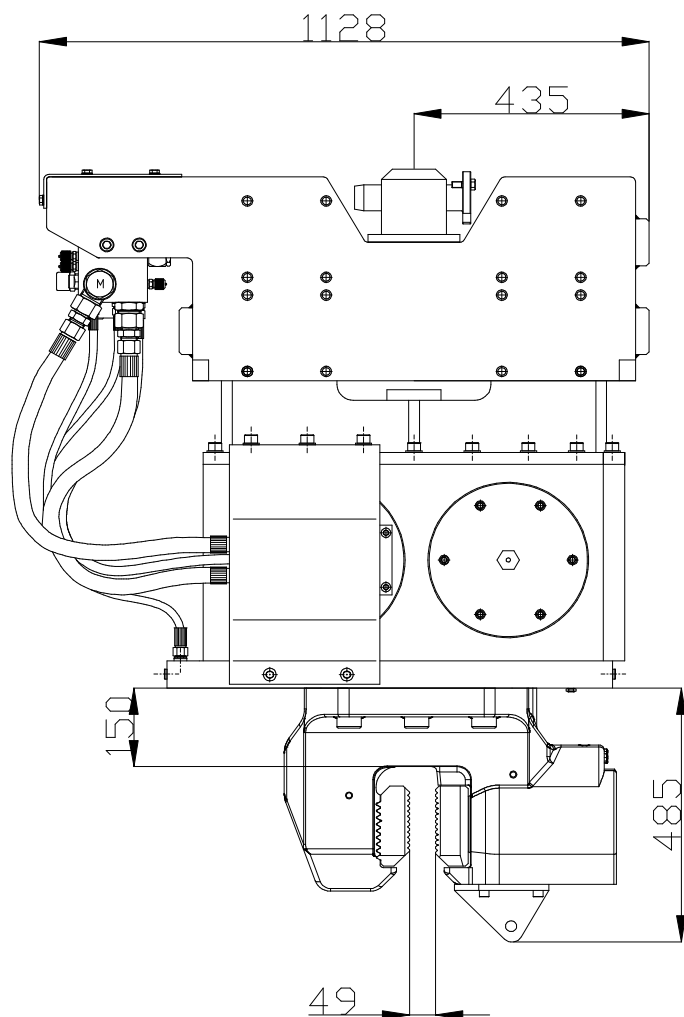

Debitul maxim de ulei va fi diferit în cazul unui colector cu funcție de secvență. Contactați Dieseko Group pentru mai multe informații.

Specificatii :		PVE 8A	
Moment excentric	8 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	464 kN	menghina pentru palplanse	60TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	250 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 60TU	23,2 mm	menghina dubla	N/A
Amplitudine maxima inclusivă. 60TU	17 mm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Tractiune maxima statica	120 kN		
Trage în jos maxima	100 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	185 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	108/147 kW/HP		
Lubrifiere fortata	nu		
Greutatea dinamica exclusiva. 60TU	690 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 60TU	940 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. 60TU si furtun	1310 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg