




Specification sheet

PVE 12A


Vibro Hammer

English

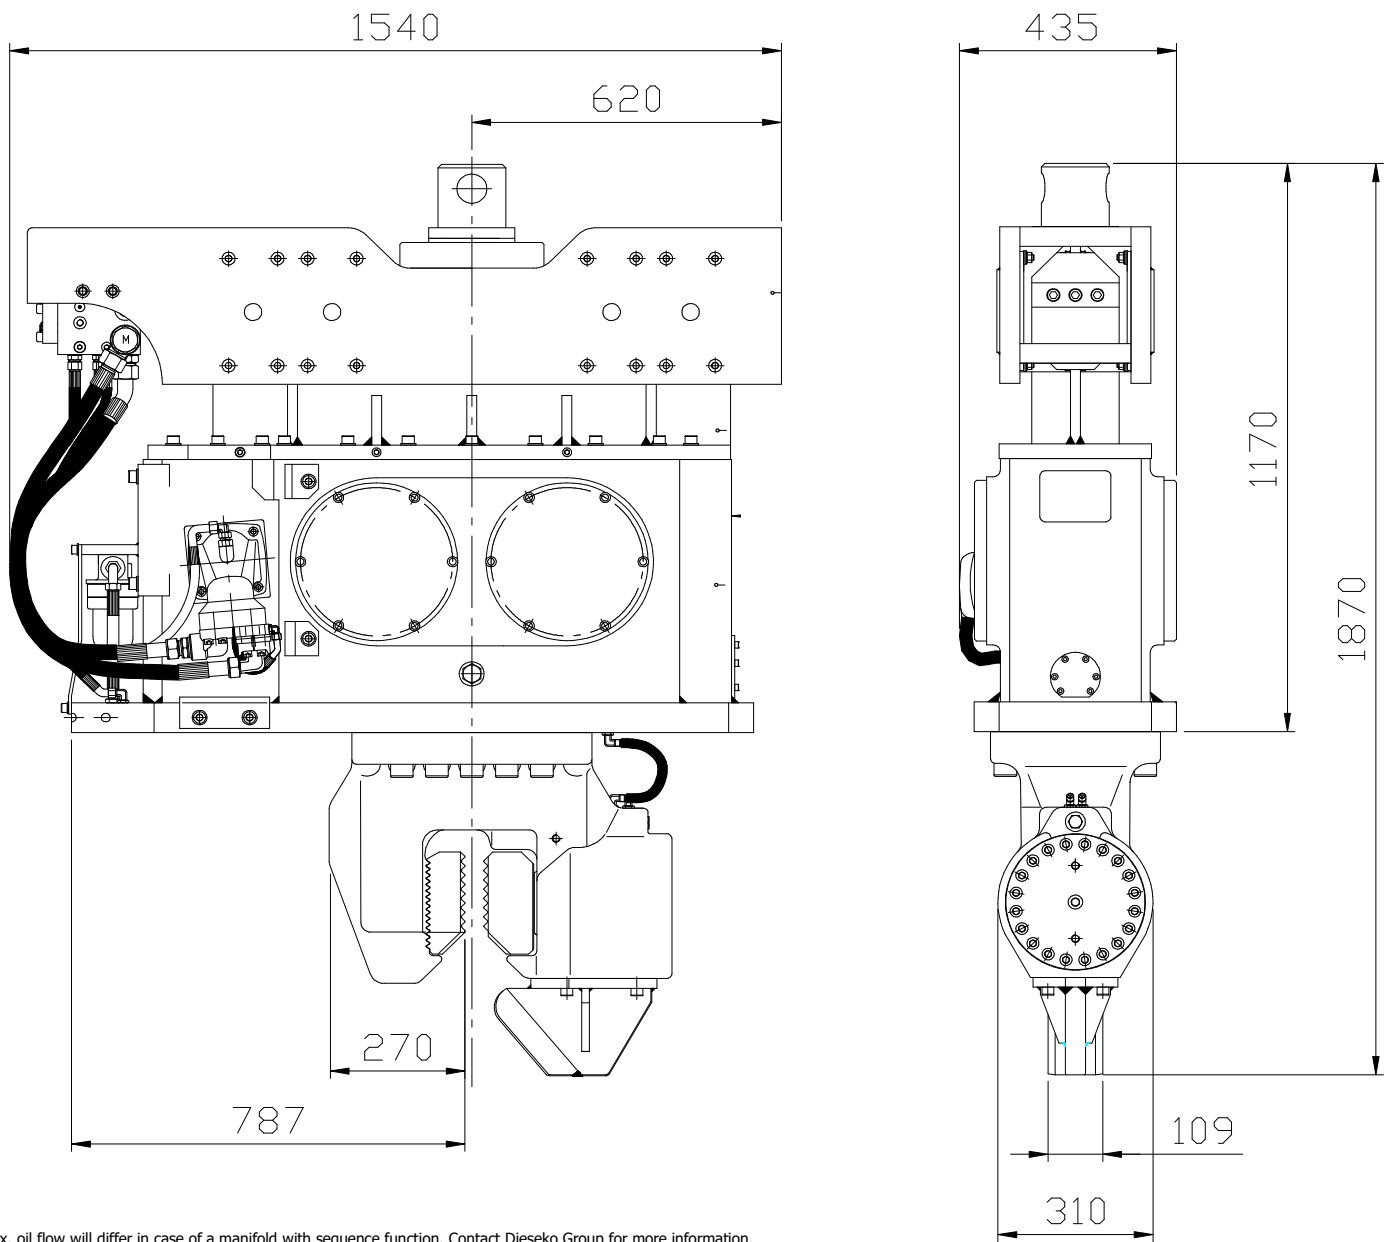

Max. oil flow will differ in case of a manifold with sequence function. Contact Dieseko Group for more information.

Specifications :		PVE 12A	
Eccentric moment	11,5 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	670 kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16,4 mm	Double clamps	55TC
Max. amplitude incl. 100TU	12,2 mm	Transport weight per piece	310 kg
Max. static line-pull	180 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	326 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	190/258 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excl. 100TU	1400 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 100TU	1890 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 100TU & hoses	2380 kg	Transport weight (±)	N/A kg

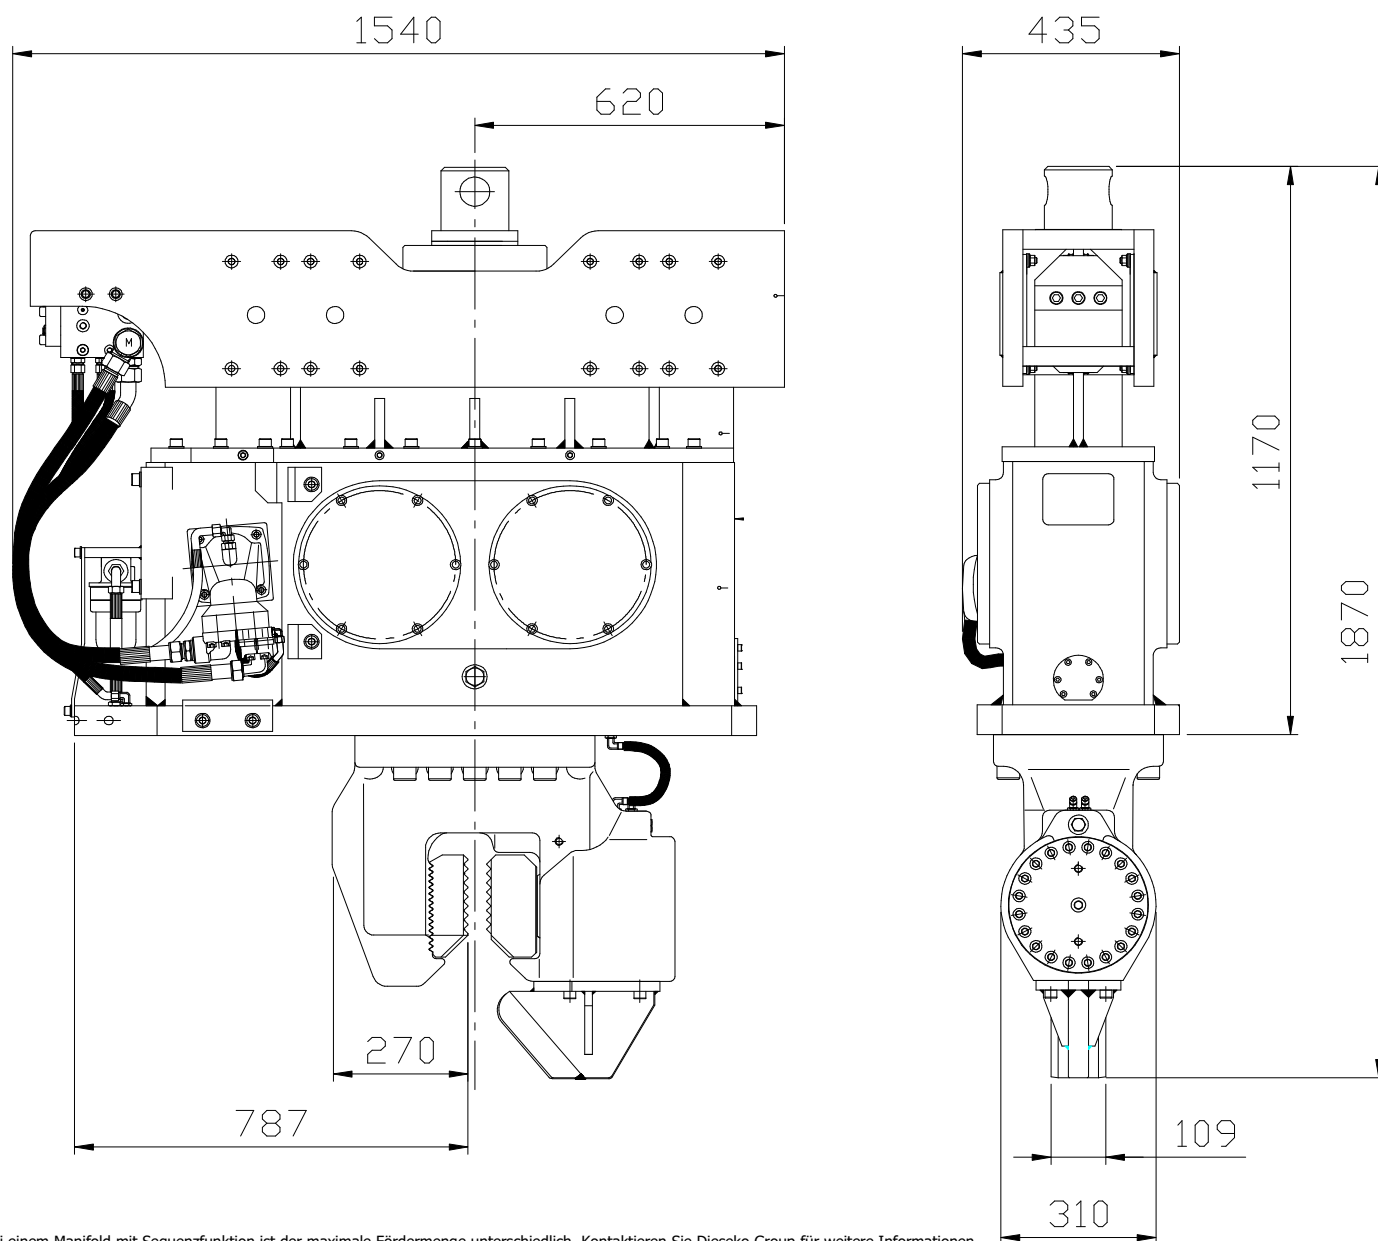

Bei einem Manifold mit Sequenzfunktion ist der maximale Fördermenge unterschiedlich. Kontaktieren Sie Dieseko Group für weitere Informationen.

Technische Daten :		PVE 12A	
Statisches Moment	11,5 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	670 kN	Universalzange	100TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	490 kg
Max. Amplitude ohne 100TU	16,4 mm	Rohrklemmzange	55TC
Max. Amplitude mit 100TU	12,2 mm	Transportgew. pro Stück	310 kg
Max. Statische Zugkraft	180 kN		
Max. Vorspannung	120 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	326 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	190/258 kW/PS		
Zwangsschmierung	nein		
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1400 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 100TU	1890 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. ohne 100TU & Schläuche	2380 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg




Spécifications

PVE 12A


Vibro Hammer

Français

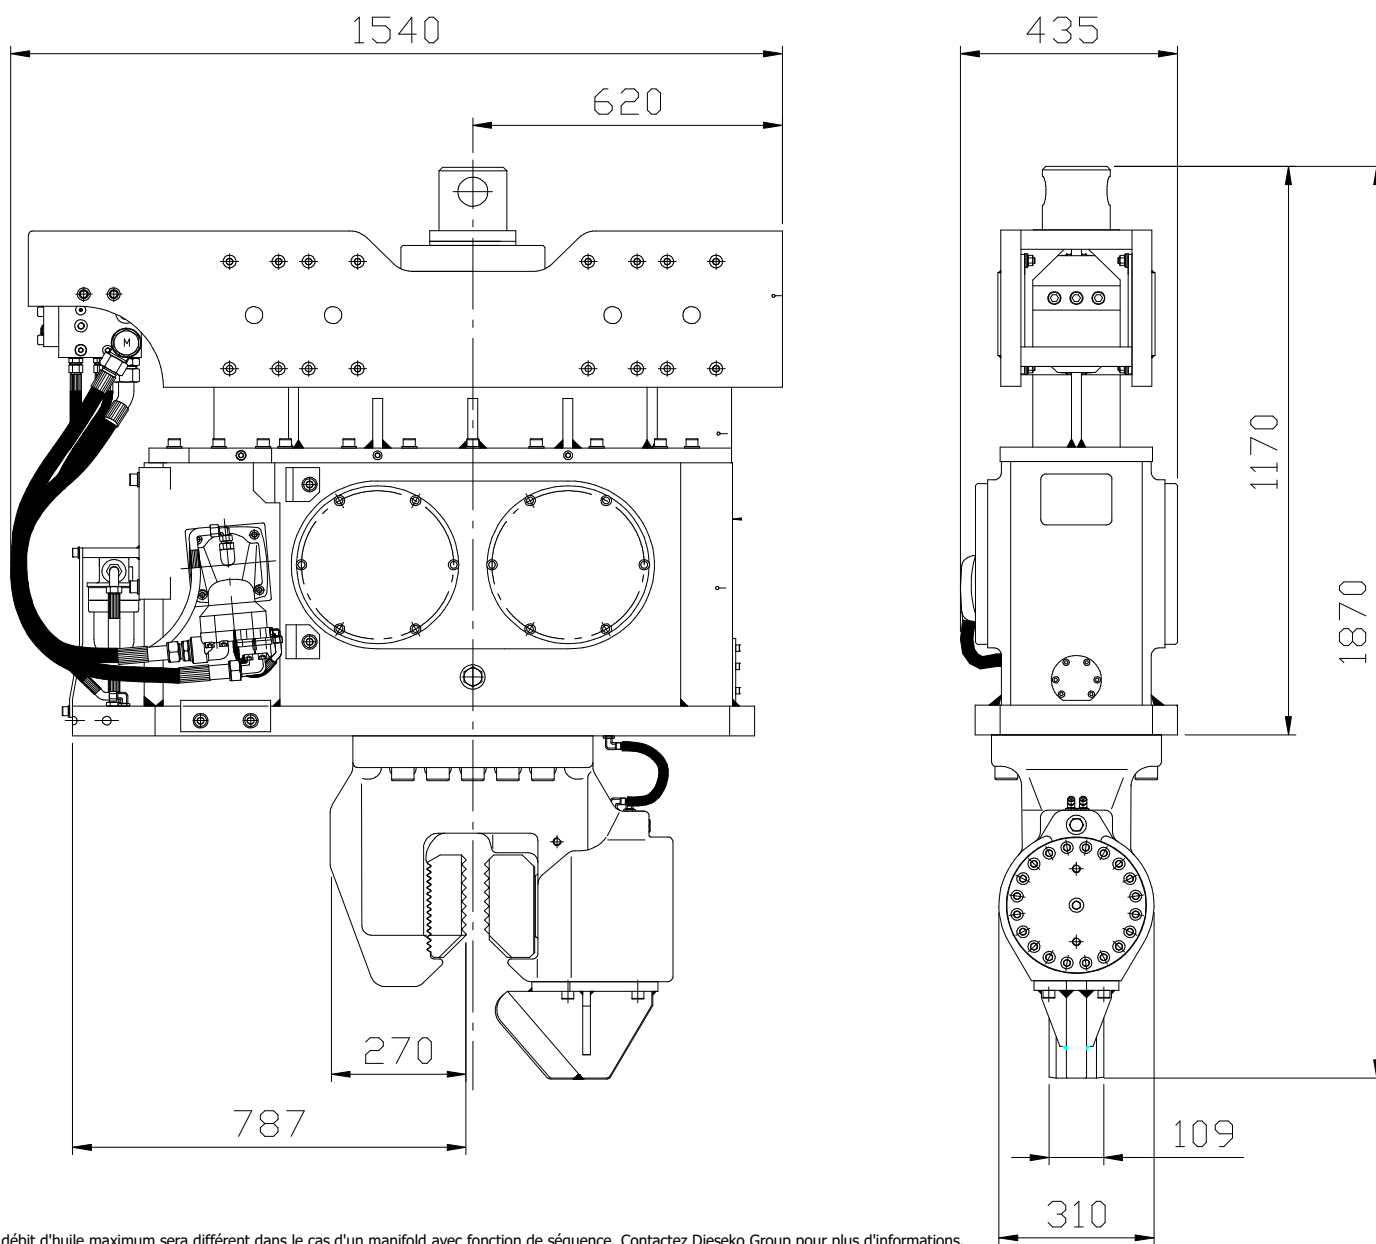

Le débit d'huile maximum sera différent dans le cas d'un manifold avec fonction de séquence. Contactez Dieseko Group pour plus d'informations.

Spécifications		PVE 12A	
Moment excentrique	11,5 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	670 kN	Pince palplanche	100TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	490 kg
Max. amplitude sans 100TU	16,4 mm	Pince tube	55TC
Max. amplitude avec 100TU	12,2 mm	Poids de transport par pièce	310 kg
Force de traction statique	180 kN		
Force maximale d'appui	120 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	326 l/min	Modèle	N/A
Puissance hydraulique max.	190/258 kW/ch		
Huile lubrifiante	no		
Poids dynamique sans 100TU	1400 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 100TU	1890 kg	Longueur	N/A m
Poids total sans 100TU & tuyaux	2380 kg	Poids de transport (±)	N/A kg

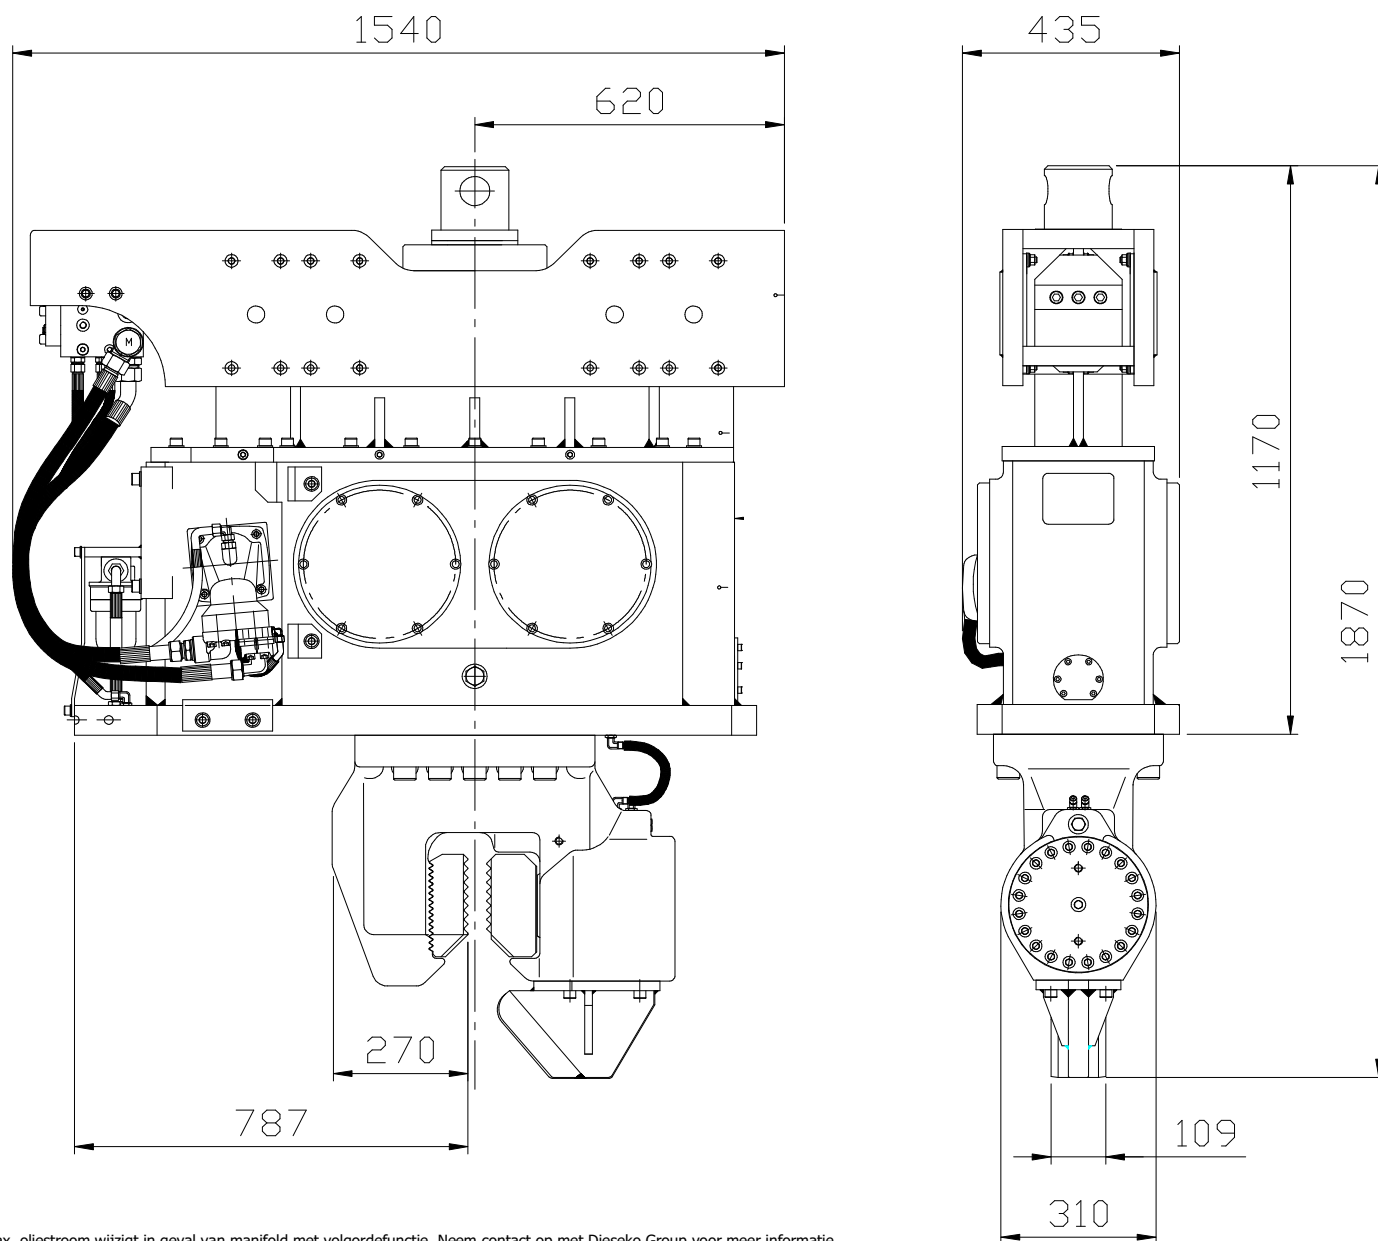

Max. oliestroom wijzigt in geval van manifold met volgordefunctie. Neem contact op met Dieseko Group voor meer informatie.

Specificaties		PVE 12A	
Excentrisch moment	11,5 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	670 kN	Damwandklem	100TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16,4 mm	Pijpenklem	55TC
Max. amplitude incl. 100TU	12,2 mm	Transportgewicht per klem	310 kg
Max. statische trekkracht	180 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	326 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	190/258 kW/PK		
Geforceerde smering	nee		
Dynamisch gewicht excl. 100TU	1400 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 100TU	1890 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 100TU & slangen	2380 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg




Especificaciones

PVE 12A

Vibro Hammer

Español

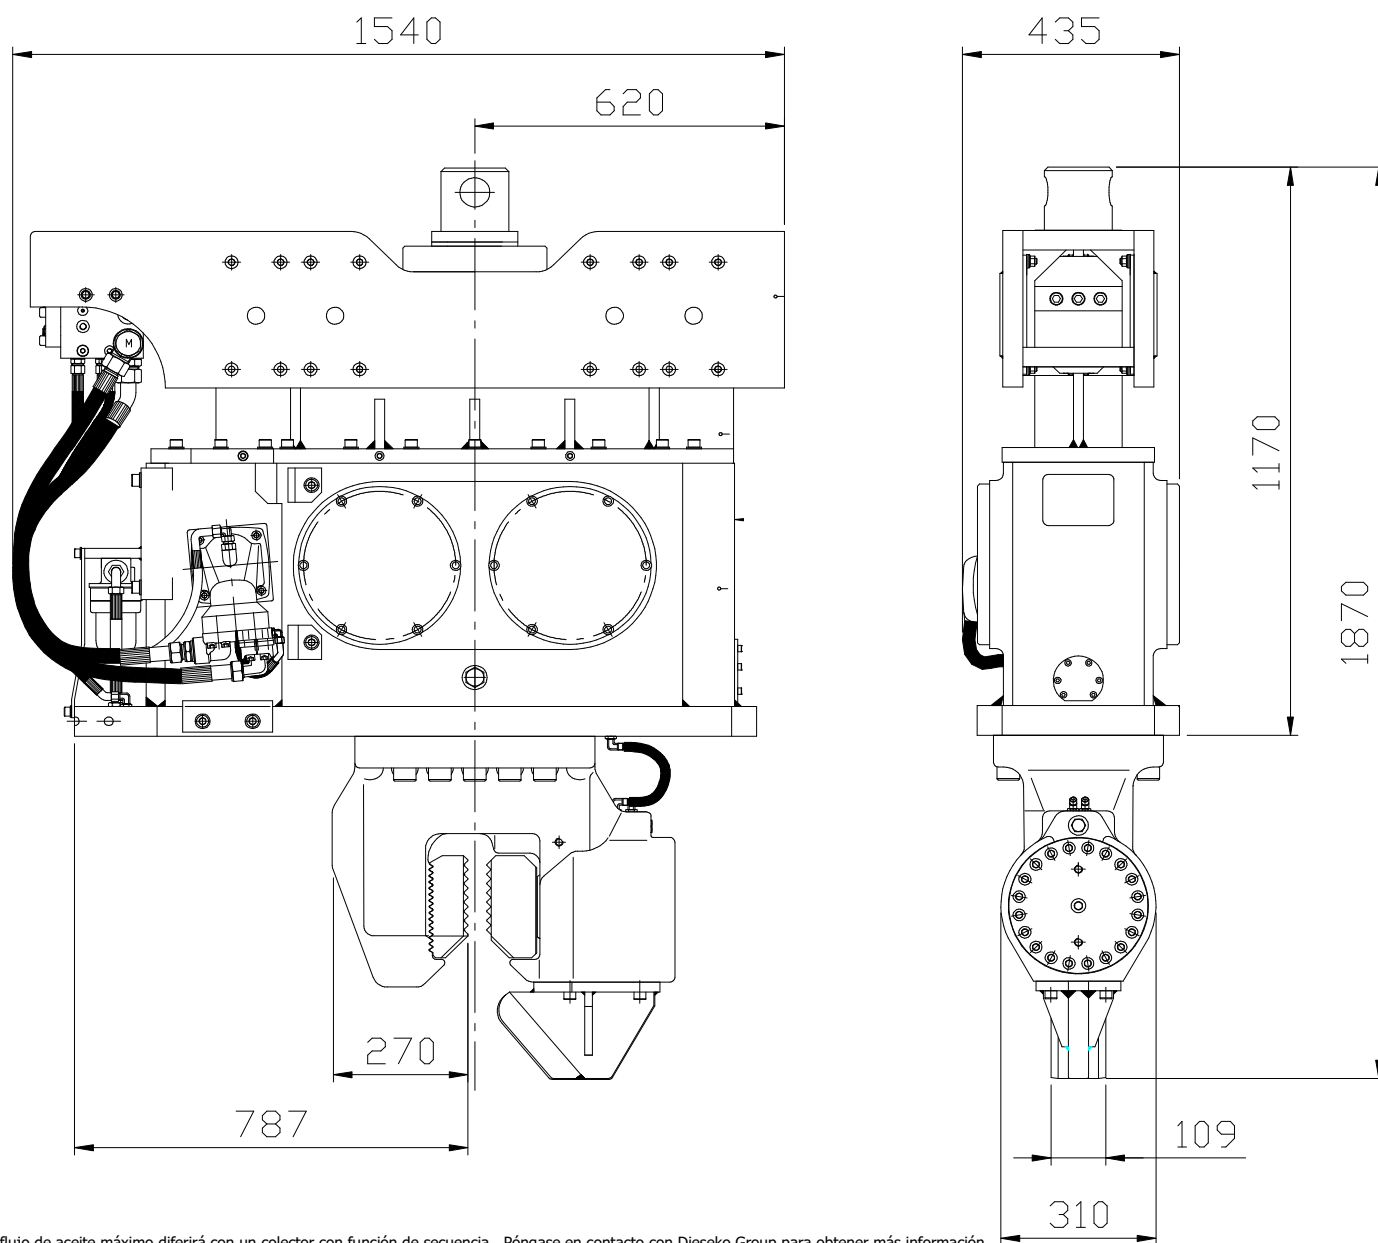

El flujo de aceite máximo diferirá con un colector con función de secuencia. Póngase en contacto con Dieseko Group para obtener más información.

Especificaciones		PVE 12A	
Momento excéntrico	11,5 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	670 kN	Hoja abrazadera pila	100TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	490 kg
Amplitud máxima excluyendo 100TU	16,4 mm	Abrazadera de tubo	55TC
Amplitud máxima incluyendo 100TU	12,2 mm	Peso de transporte por pieza	310 kg
Estático tracción máxima	180 kN		
Compresión máxima	120 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	326 l/min	Modelo	N/A
Máxima potencia hidráulica	190/258 kW/HP		
Lubricación forzada	no		
Peso dinámico excluyendo 100TU	1400 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 100TU	1890 kg	Longitud	N/A m
Peso total excluyendo 100TU & mangueras	2380 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg




Specifications

PVE 12A

Vibro Hammer

USA

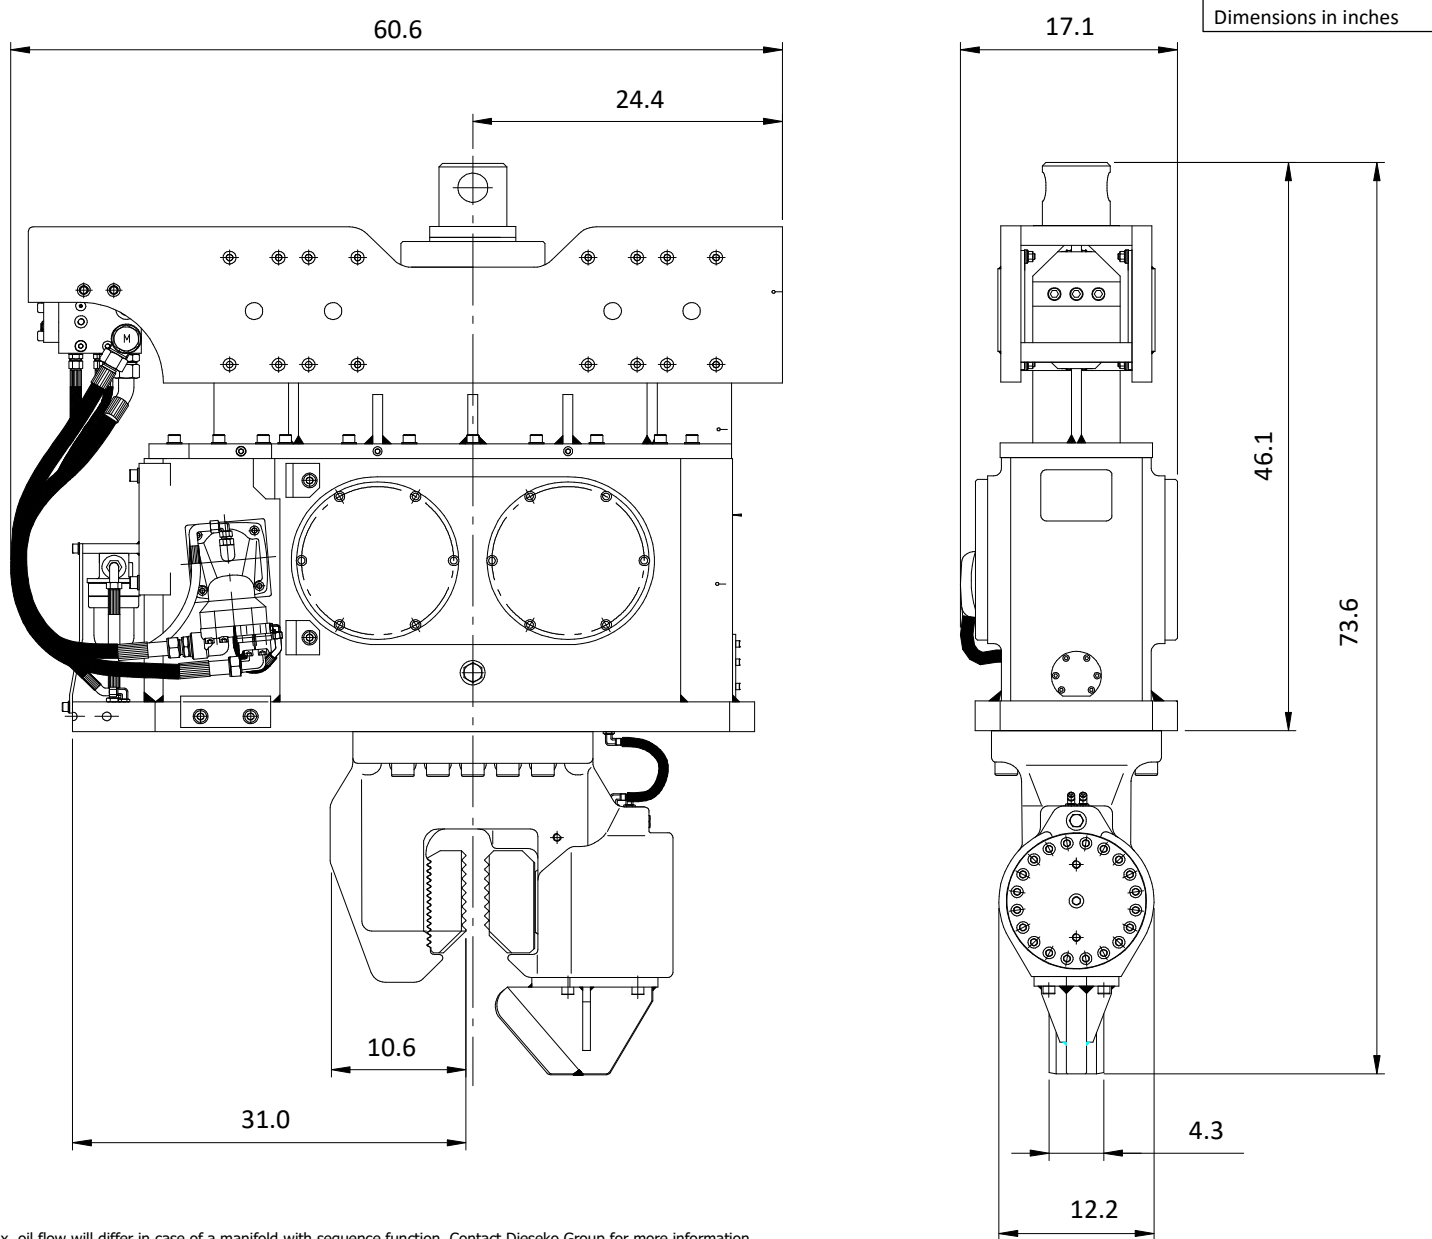

Max. oil flow will differ in case of a manifold with sequence function. Contact Dieseko Group for more information.

Specifications		PVE 12A	
Eccentric moment	998 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	75 ton	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	1,080 lbs
Max. amplitude excluding 100TU	0.65 in	Double clamps	55TC
Max. amplitude including 100TU	0.48 in	Transport weight per piece	683 lbs
Max. static line-pull	20 ton		
Max. pull-down	13 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	86 gal/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	190/258 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excluding 100TU	3,086 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 100TU	4,167 lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding 100TU & hoses	5,247 lbs	Transport weight (±)	N/A lbs




Specificatii

PVE 12A

Ciocan cu vibratii

românesc

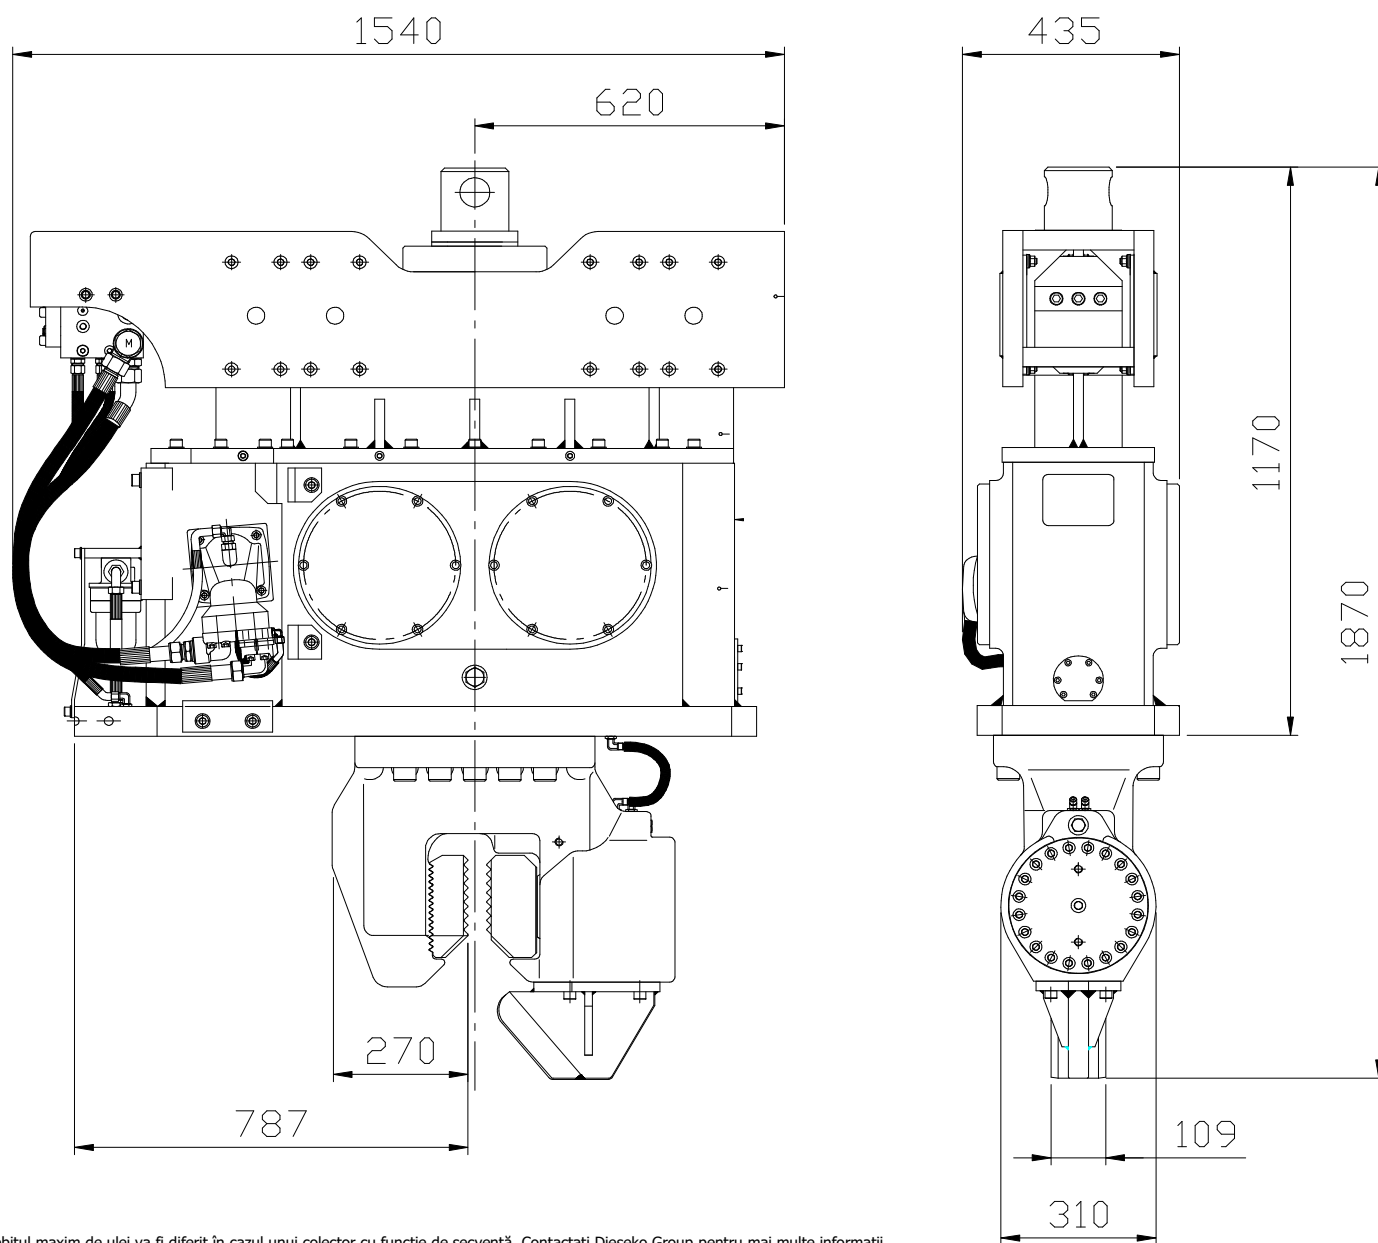

Debitul maxim de ulei va fi diferit în cazul unui colector cu funcție de secvență. Contactați Dieseko Group pentru mai multe informații.

Specificatii :		PVE 12A	
Moment excentric	11,5 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	670 kN	menghina pentru palplanse	100TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	490 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 100TU	16,4 mm	menghina dubla	55TC
Amplitudine maxima inclusiva. 100TU	12,2 mm	Greutatea de transport pp.	310 kg
Tractiune maxima statica	180 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	326 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	190/258 kW/HP		
Lubrifiere fortata	nu		
Greutatea dinamica exclusiva. 100TU	1400 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusiva. 100TU	1890 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. 100TU si furtun	2380 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg