




Specification sheet

PVE 23VMA

Vibro Hammer


English

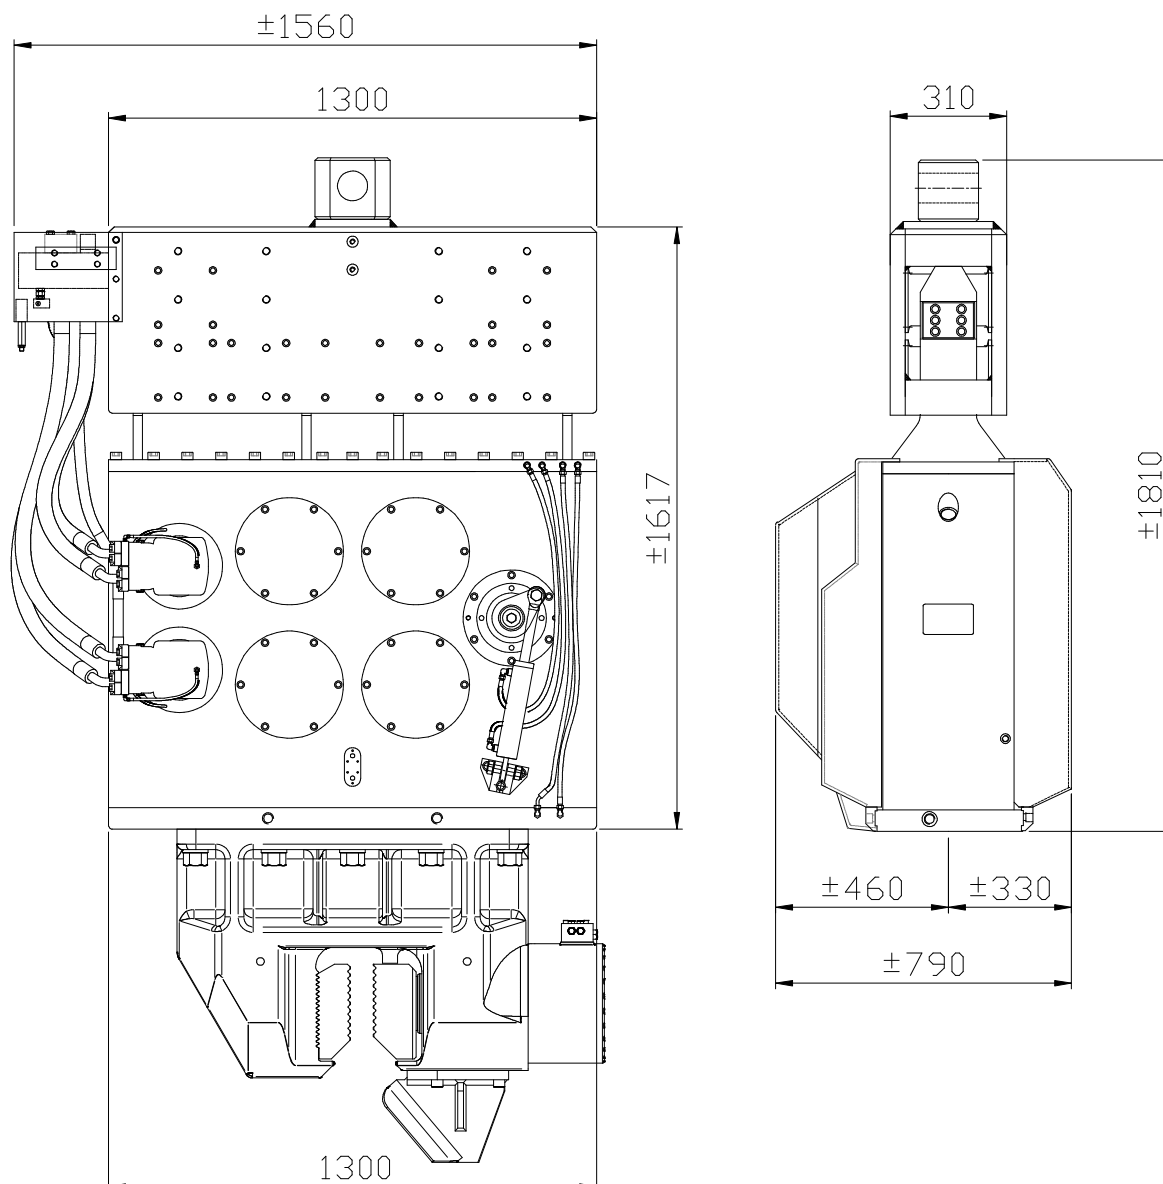

Specifications :

PVE 23VMA

Eccentric moment	0-23 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	0-1350 kN	Sheet pile clamp	170TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	1698 kg
Max. amplitude excl. 170TU	19 mm	Double clamps	80TC
Max. amplitude incl. 170TU	11,4 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	300 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	561 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	327/445 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 170TU	2350 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 170TU	4048 kg	Length	N/A m
Total weight incl. 170TU & hoses	4670 kg	Transport weight (±)	N/A kg

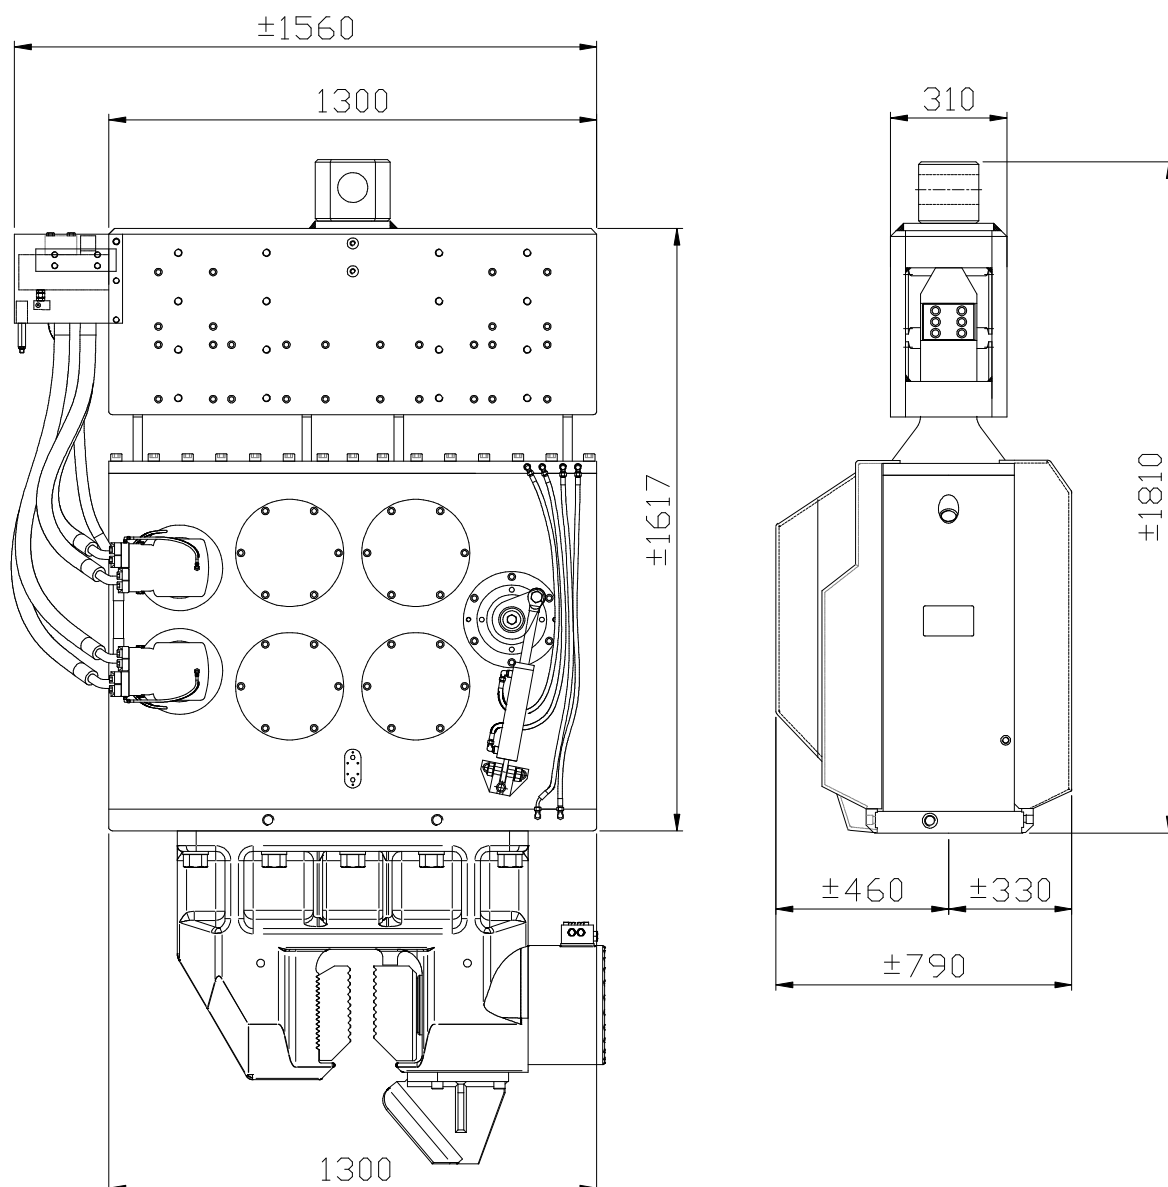

Technische Daten :

PVE 23VMA

Statisches Moment	0-23 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1350 kN	Universalzange	170TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	1698 kg
Max. Amplitude ohne 170TU	19 mm	Rohrklemmzange	80TC
Max. Amplitude mit 170TU	11,4 mm	Transportgew. pro Stück	500 kg
Max. Statische Zugkraft	300 kN		
Max. Vorspannung	120 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	561 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	327/445 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 170TU	2350 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 170TU	4048 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. mit 170TU & Schläuche	4670 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg




Spécifications

PVE 23VMA

Vibro Hammer


Français

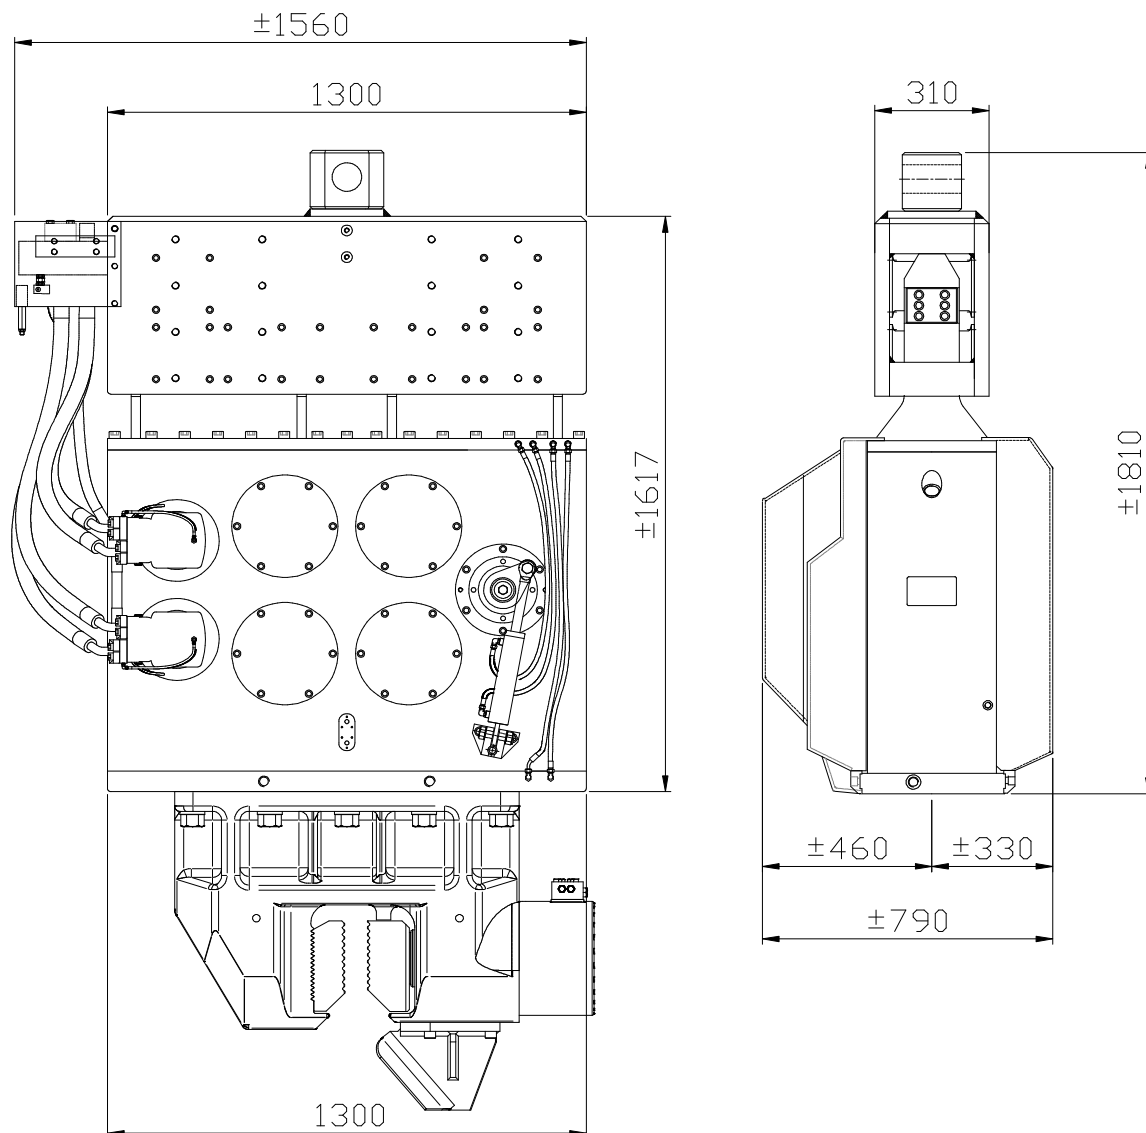

Spécifications

PVE 23VMA

Moment excentrique	0-23 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1350 kN	Pince palplanche	170TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	1698 kg
Max. amplitude sans 170TU	19 mm	Pince tube	80TC
Max. amplitude avec 170TU	11,4 mm	Poids de transport par pièce	500 kg
Force de traction statique	300 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	120 kN	Modèle	N/A
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	561 l/min	Longueur	N/A m
Puissance hydraulique max.	327/445 kW/ch	Poids de transport (±)	N/A kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 170TU	2350 kg		
Poids dynamique avec 170TU	4048 kg		
Poids total avec 170TU & tuyaux	4670 kg		

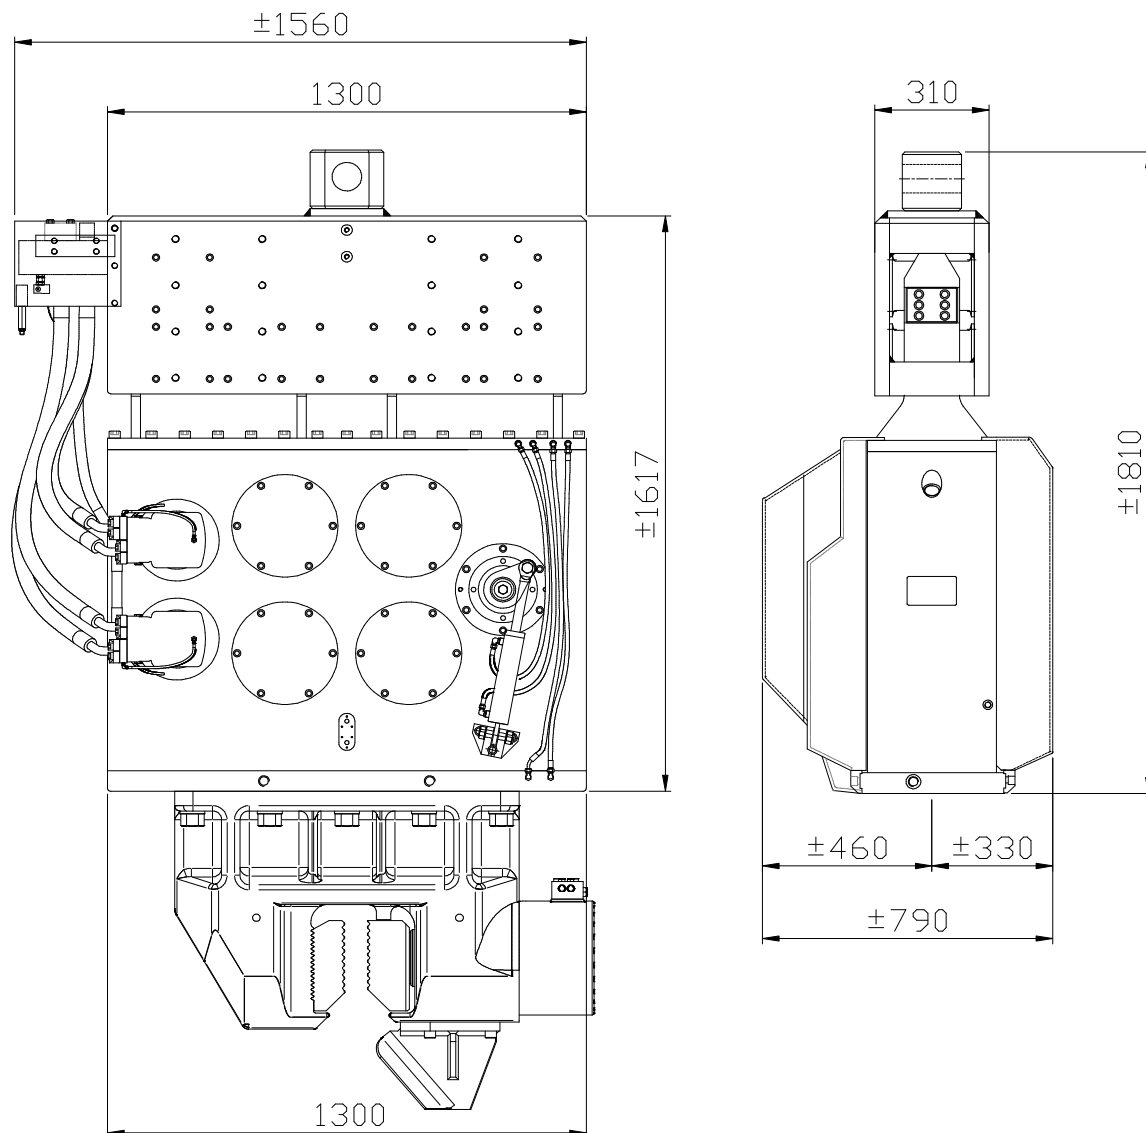**Specificaties****PVE 23VMA**

Excentrisch moment	0-23 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1350 kN	Damwandklem	170TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	1698 kg
Max. amplitude excl. 170TU	19 mm	Pijpenklem	80TC
Max. amplitude incl. 170TU	11,4 mm	Transportgewicht per klem	500 kg
Max. statische trekkracht	300 kN	Aggregaat:	
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	561 l/min		
Max. hydraulisch vermogen	327/445 kW/PK	Model	N/A
Geforceerde smering	ja	Slangenset:	
Dynamisch gewicht excl. 170TU	2350 kg		
Dynamisch gewicht incl. 170TU	4048 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht incl. 170TU & slangen	4670 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg




Especificaciones

PVE 23VMA

Vibro Hammer

Español

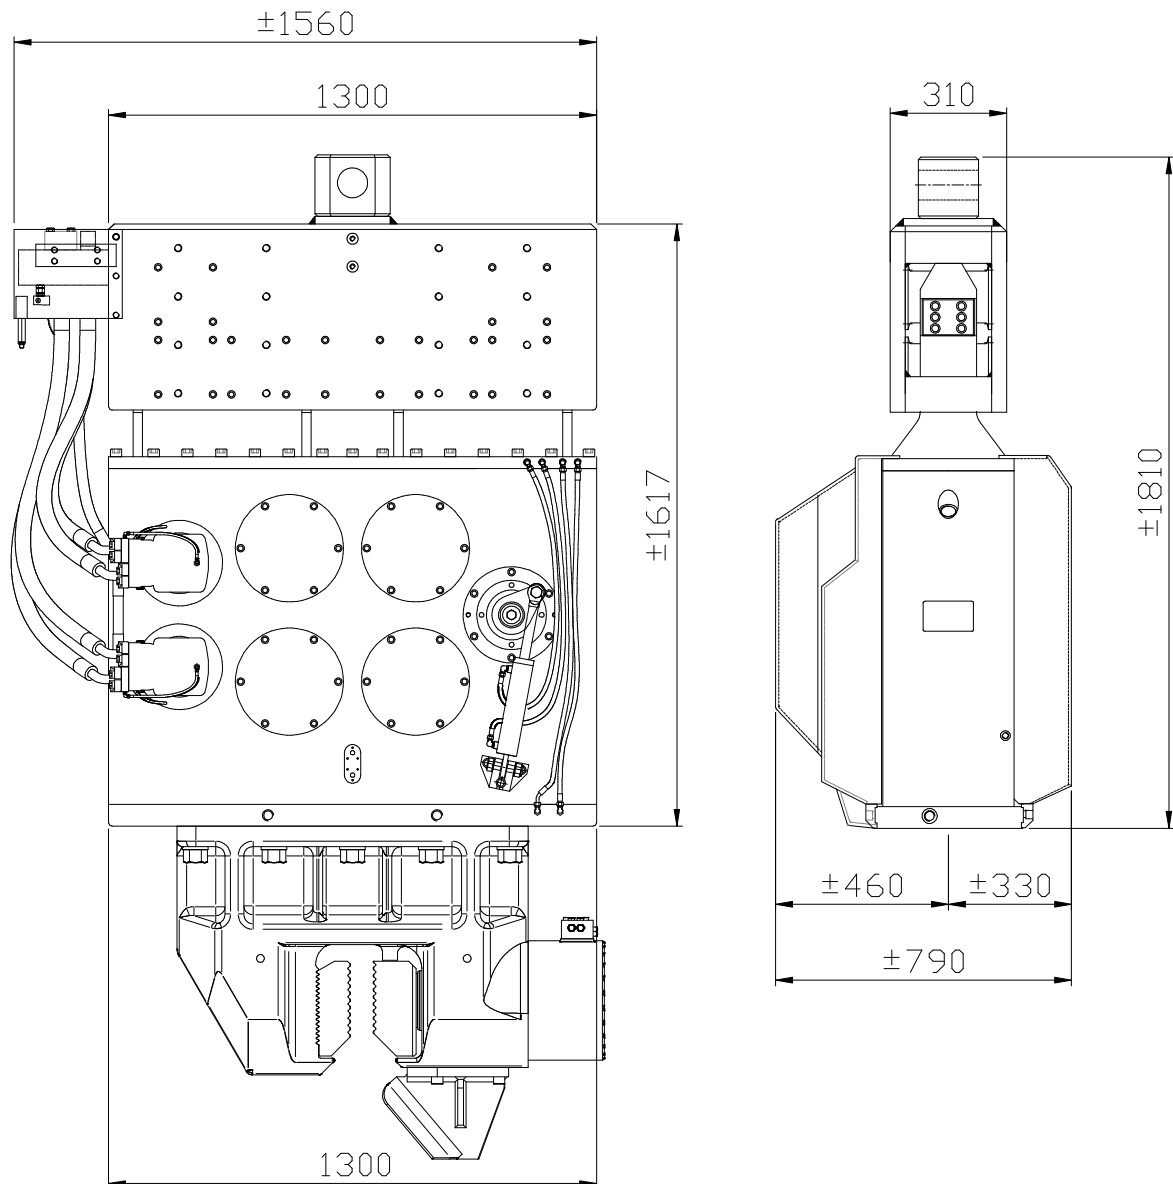

Especificaciones

PVE 23VMA

Momento excéntrico	0-23 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1350 kN	Hoja abrazadera pila	170TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	1698 kg
Amplitud máxima excluyendo 170TU	19 mm	Abrazadera de tubo	80TC
Amplitud máxima incluyendo 170TU	11,4 mm	Peso de transporte por pieza	500 kg
Estático tracción máxima	300 kN		
Compresión máxima	120 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	561 l/min	Modelo	N/A
Máxima potencia hidráulica	327/445 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 170TU	2350 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 170TU	4048 kg	Longitud	N/A m
Peso total incluyendo 170TU & mangueras	4670 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg




Specifications

PVE 23VMA

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

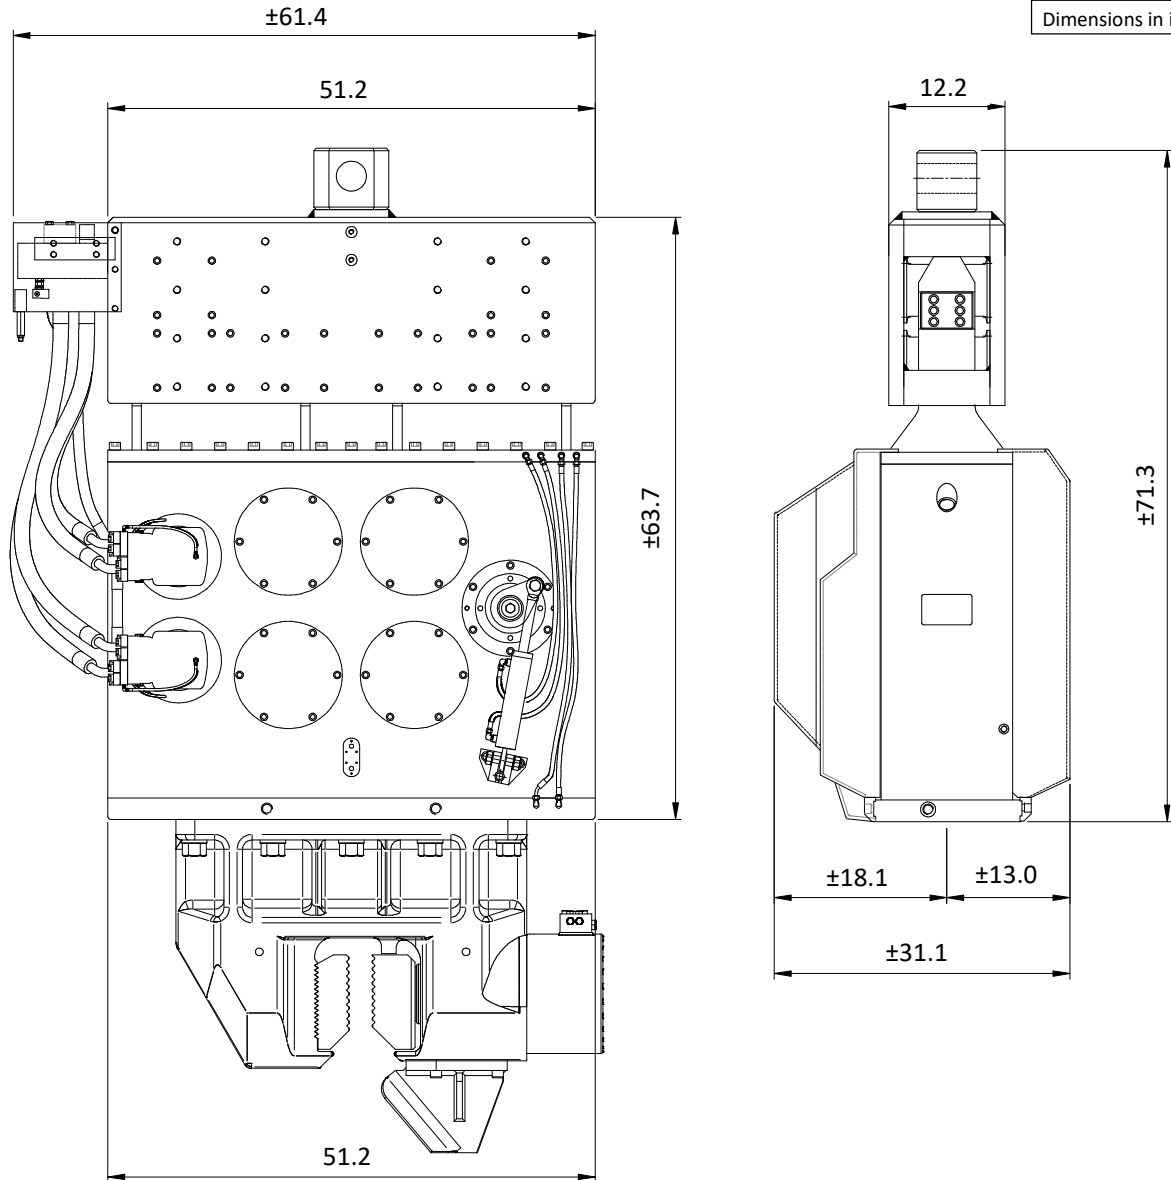

Specifications

PVE 23VMA


Eccentric moment	0-1,997 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	0-152 ton	Sheet pile clamp	170TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	3,743 lbs
Max. amplitude excluding 170TU	0.75 in	Double clamps	80TC
Max. amplitude including 170TU	0.45 in	Transport weight per piece	1,102 lbs
Max. static line-pull	34 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	13 ton	Model	N/A
Max. operating pressure	5,076 psi	Hose set:	
Max. oil flow	148 gal/min	Length	N/A ft
Max. hydraulic power	327/445 kW/HP	Transport weight (±)	N/A lbs
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 170TU	5,181 lbs		
Dynamic weight including 170TU	8,924 lbs		
Total weight including 170TU & hoses	10,296 lbs		



Specificatii PVE 23VMA

Ciocan cu vibratii

românesc

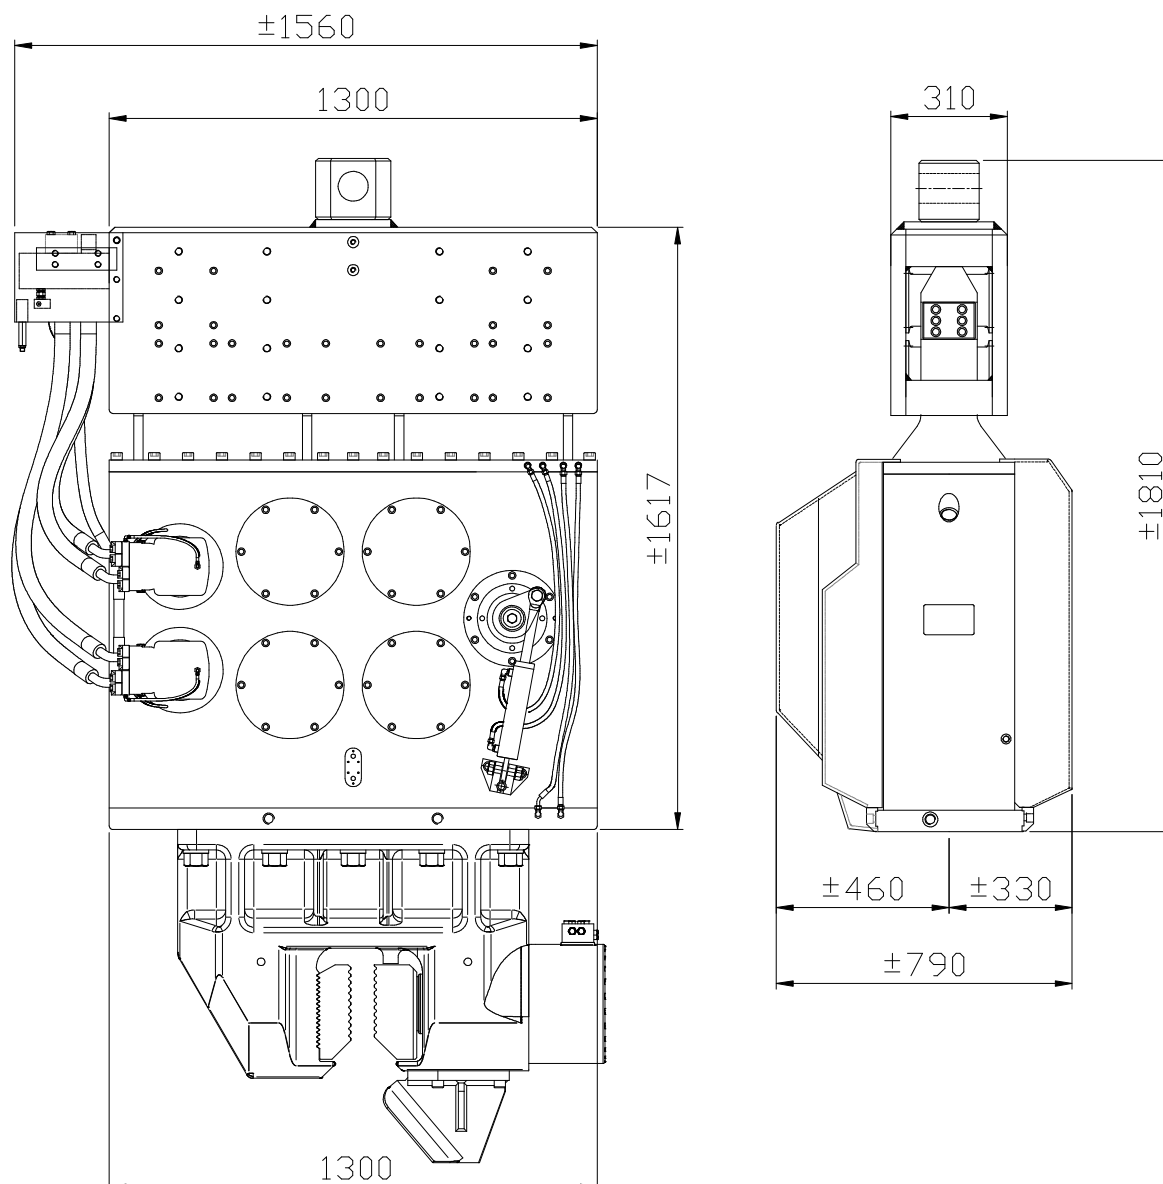**Specificatii :****PVE 23VMA**

Moment excentric	0-23 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1350 kN	menghina pentru palplanse	170TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	1698 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 170TU	19 mm	menghina dubla	80TC
Amplitudine maxima inclusivă. 170TU	11,4 mm	Greutatea de transport pp.	500 kg
Tractiune maxima statica	300 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	561 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	327/445 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 170TU	2350 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 170TU	4048 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala inclusivă. 170TU si funtun	4670 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg